


AD105Cseries

- 串行接口 (UART) RS-485 双绞线
- 测量信号的数字滤波器及数字缩放
- 通过ASC II 指令进行通信 ● 带滞后的限位开关
- 电源供给/状态显示 ● 停电时的参数内部保
- 通过面板程序软件进行参数设定及测量

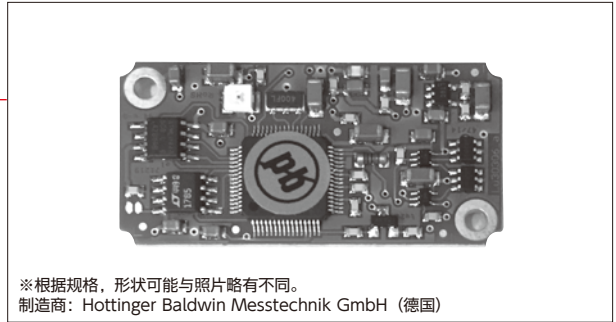

※根据规格，形状可能与照片略有不同。
制造商: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (德国)

● 特点

如果下载专用免费软件，则可以在PC上查看并确认设定内容。
初次设定时可以进行通信、指令的确认，因此建议使用专用的免费软件。

※专用免费软件（支持OS: Windows 7・8・10）及使用说明书可以从本公司主页下载。

调整

可通过PC进行初始条件的筛选



零点按钮 跨度按钮




可以进行各种振动杂讯的控制

可以利用PC软件确认初始设定及工程时间峰值保持等，也可以在画面上模拟滤波器，因此不需要多次收集数据，即可以进行强有力的产品开发。

确认

可以利用图表功能进行动作确认

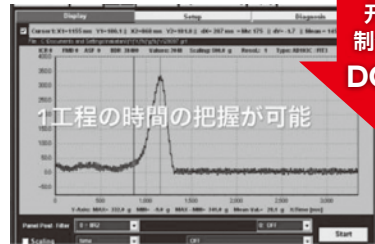


研究费
开发费
制作工时
DOWN

利用图表功能，可以掌握重量值变化、工序时间以及峰值确认，不需要反复进行数据采集。

● 规格



精度	6000d (输入灵敏度0.5 μV/d以上)	串行接口	电平 AD104-R5 (RS-485)
转换时的电桥电阻	>300Ω (请与传感器1对1使用)	传输速率	低: B-A<0.35V 高: B-A<0.35V 1200~115200Baud
电桥外加电压	AC5V	控制输出的最大电压	15V
最大测量范围	±3.0mV/V	最大电流负荷、控制输出	40mA (6V时)、22mA (15V时)
额定灵敏度	2.0mV/Va	供电电源	DC6~15V
测量信号分辨率	24bit (1Hz时)	耗电量	≤60mA (在350Ω转换时)
采样速度	200、100、50、25、12、6、3、2、1 Hz (依据输出格式及传输速率)	温度覆盖范围	-10~40℃
截止频率	20~0.05Hz (可在-3db下调整)	允许温度范围	-10~50℃
AED、电脑间的电缆长度		保存温度范围	-25~75℃
RS485	≤1000m	尺寸	45 (L) × 22.5 (W) × 7 (H) mm
线性	±0.0025% (在额定值下)	重量	约50g
每10℃的温度影响			
对于额定值下的零点	±0.002%		
对于额定值下的测量灵敏度	±0.005%		

● 外形尺寸 [单位: mm] 及引脚排列

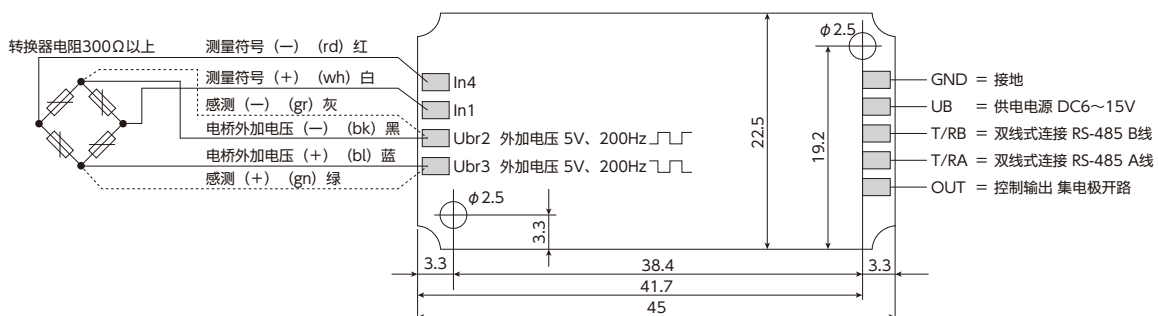





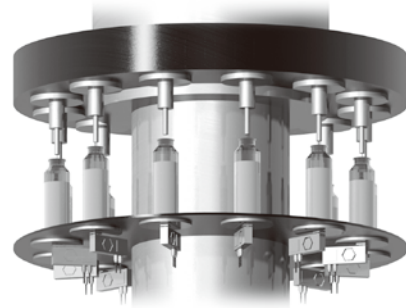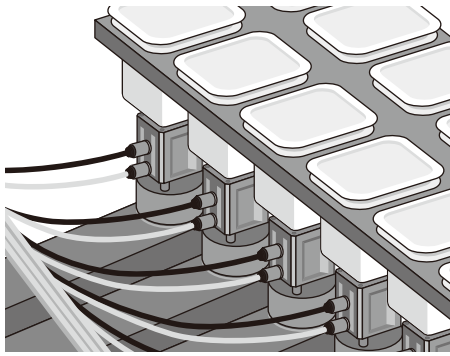

●用途例

充装管理“计量”



●推荐的荷重计

外观	型号	额定容量	非线性	最大承重面	特点
	VPW4MC3	0.3、0.5、2、3、5kg	$\pm 0.0150\%R.C.$	200×200mm	单点 小型、高性能
	VSP4MC3MR	15、20、30kg	$\pm 0.0166\%R.C.$	450×450mm	单点 高容量型
		50、75、100、200kg		600×600mm	
	VPW10AC3	50、100、150、 200、250、300kg	$\pm 0.0166\%R.C.$	600×500mm	单点 高容量型
	VS40AC3	50、100、200、500kg 1、2、3、5ton	$\pm 0.0180\%R.C.$	—	S形荷重计 型式用KN表示
	VPW25C3	10、20kg	$\pm 0.0166\%R.C.$	400×400mm	单点过载 1000% 全密封熔接结构 IP69K
	PW27	10、20kg	$\pm 0.0166\%R.C.$	400×400mm	行业首创通过EHEDG认证的荷重计 单点过载 1000% 全密封熔接结构 IP69K

●注意

AD105C放大器基板没有放电保护。在装入转换器中时，必须采取适当的安全防护措施。
对于4线输入设备，请使用跳线。（请确认设备制造厂家的使用说明书。）

●对EMC保护的重要通知

请将AD105C放大器基板装入屏蔽外壳中。
电缆也请使用屏蔽线。
请将所有屏蔽线都连接到荷重计及安装有AD105C放大器基板的机壳上。

●A调整AD105C时，因为是RS接口通信，

因此，需要事先设定地址ADR、波特率BDR、奇偶校验位、终端电阻TEX、输出格式COF等。

初始值	初始地址	31	初始奇偶校验 (无) 初始停止位 = 1bit
	初始波特率	9600bps	CRLF (有效)

※随时序控制器的能力不同，接收的数字位数会发生变化。（参考 15bit ±10000显示以下）