
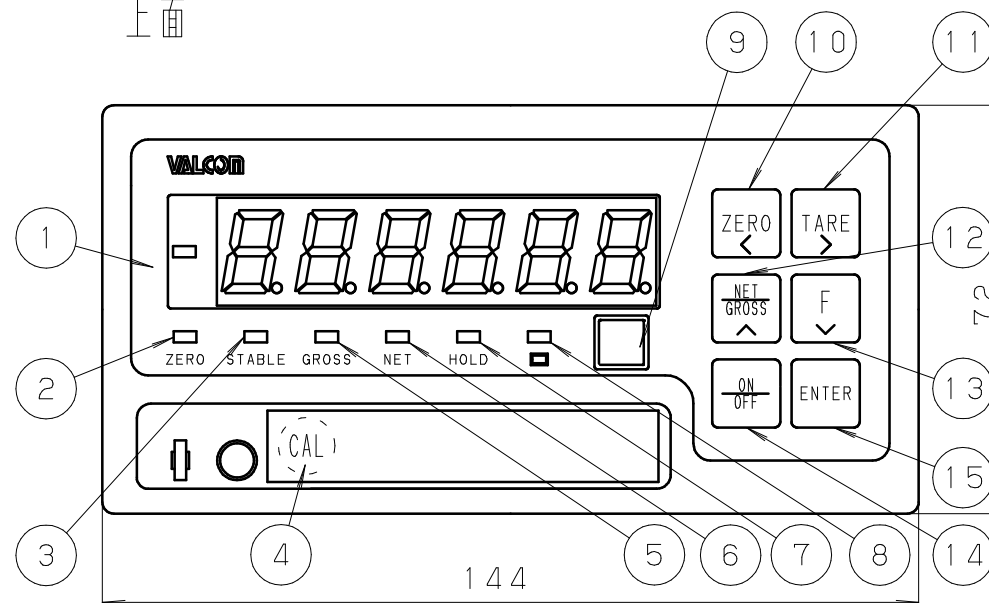
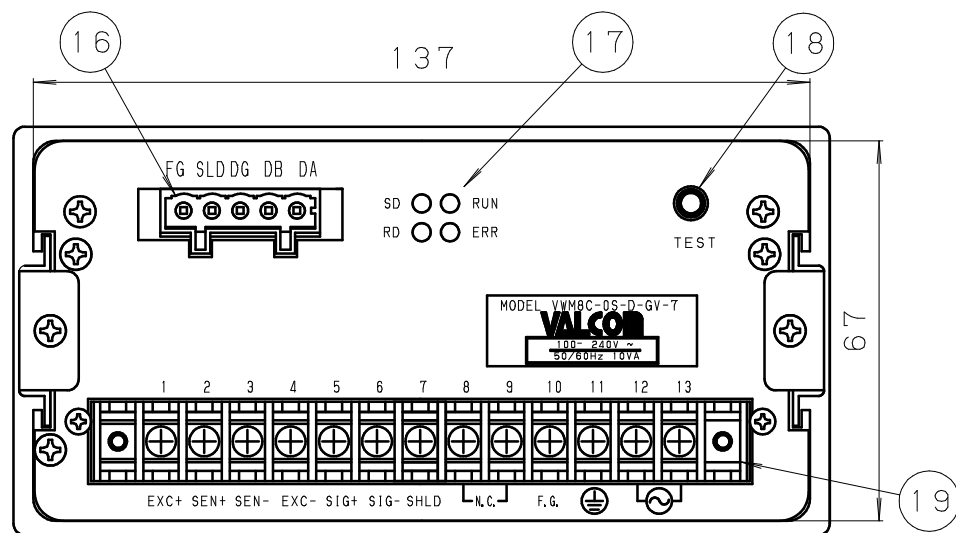
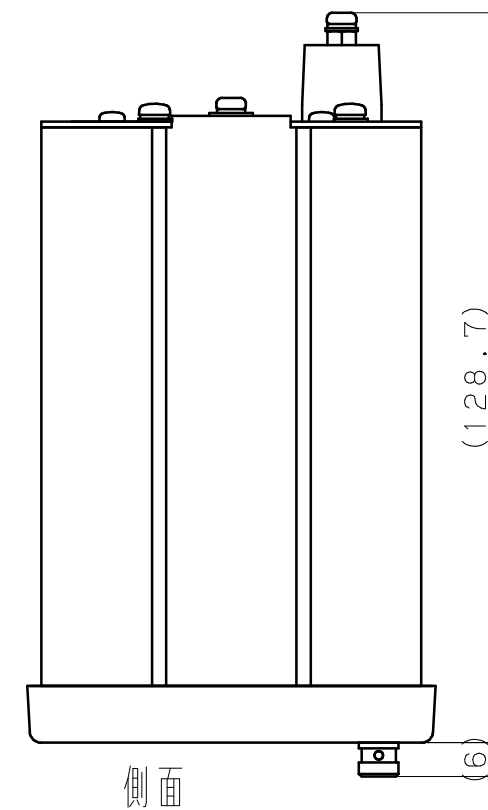
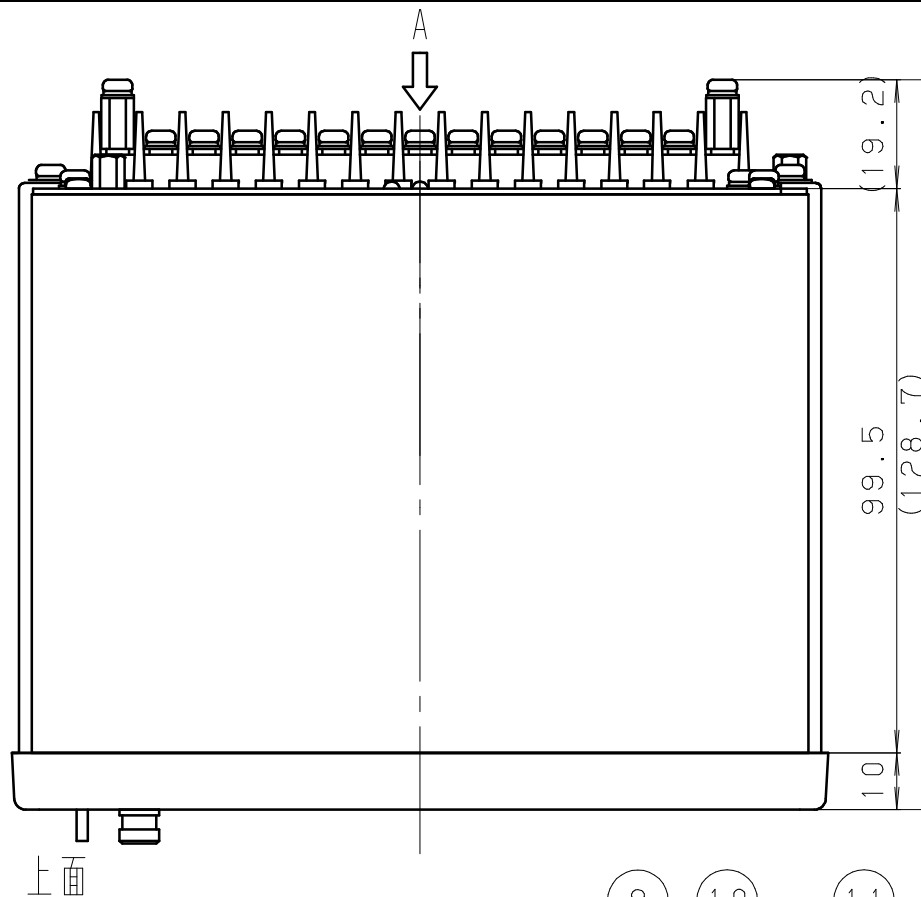
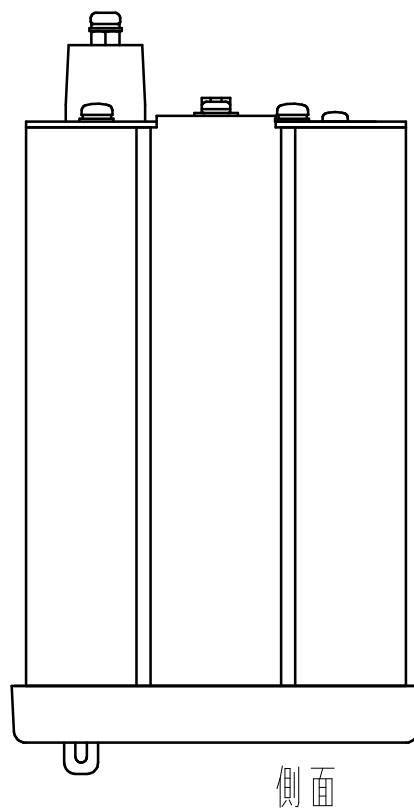


参考図

パネルカット寸法 (1:2)

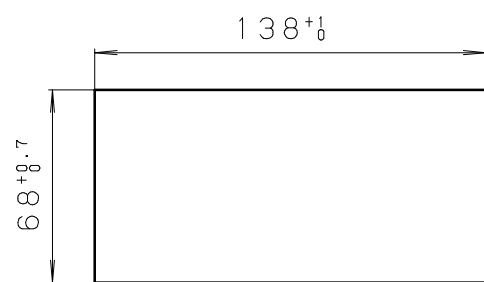

正面

19	電源入出力端子台	
18	テスト端子	テスト用端子、接続不可。
17	CC-LinkステータスLED	
16	CC-Linkコネクタ	
15	キースイッチ (ENTER)	モードの移行
14	キースイッチ (ON/OFF)	ON/OFF/解除
13	キースイッチ (F)	用途により変更可能
12	キースイッチ (NET)	総量⇄正味の切替
11	キースイッチ (TARE)	風袋引き設定
10	キースイッチ (ZERO)	ゼロ設定
9	単位表示部	単位シールを添付
8	□	用途により変更可能
7	ホールド表示灯	ホールドしているとき点灯
6	正味表示灯	正味のとき点灯
5	総量表示灯	総量のとき点灯
4	キャリブレーションキー	キャリブレーションモード
3	安定表示灯	安定時点灯
2	ゼロ点表示灯	ゼロのとき点灯
1	表示部	6桁、緑色LED 文字高14.6mm
No.	名称	備考

◎CC-Linkコネクタ

- DA : 信号線DA
- DB : 信号線DB
- DG : 信号線グラウンド
- SLD : シールド
- FG : フレームグラウンド

◎端子台

- 1. EXC+ : ロードセル印加電圧 (+)
 - 2. SEN+ : センシング入力 (+)
 - 3. SEN- : センシング入力 (-)
 - 4. EXC- : ロードセル印加電圧 (-)
 - 5. SIG+ : ロードセル入力 (+)
 - 6. SIG- : ロードセル入力 (-)
 - 7. SHLD : シールド
 - 8. N.C. : 使用不可
 - 9. N.C. : 使用不可
 - 10. F.G. : シールド
 - 11. E : 保護接地
 - 12. AC : AC電源
 - 13. AC : AC電源
- ロードセル接続

※ 7. SHLDと11. Eは内部で接続。

◎CC-LinkステータスLED

LED名称	点灯	消灯	点滅
RUN	正常	リセット中 通信不能	—
SD	送信中	—	—
RD	受信中	—	—
ERR	設定異常 CRCエラー発生 故障	正常	設定変化時

符号	改訂日	改訂内容	担当	検閲	承認	材質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP		
						表面処理 FINISH	—
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	品名 TITLE CC-Link専用ウェイング・インジケータ
						単位 UNIT mm	型式 MODEL VWM8C-0S-D-GV-7 (外觀図)
						尺 度 SCALE 1:1.5(1:2)	図面番号 DWG NO. AD-00-5001-00-00
						作成日 DATE 2015.6.29	改訂符号 REV
						製 図 DRAWN	
						設 計 DESIGNER	
						検 閲 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
			中島	小久保	小北		

矢視 A

株式会社バルコム
VALCOM CO., LTD

