


# 卫生型传感器 (DIREC SENSOR®) 的导入示例

压力与载荷测量的专业集团，针对不同用途提供详细的解决方案！

## 储存


⚠ 室外使用时，请勿将传感器安装在阳光直射的位置。

室外

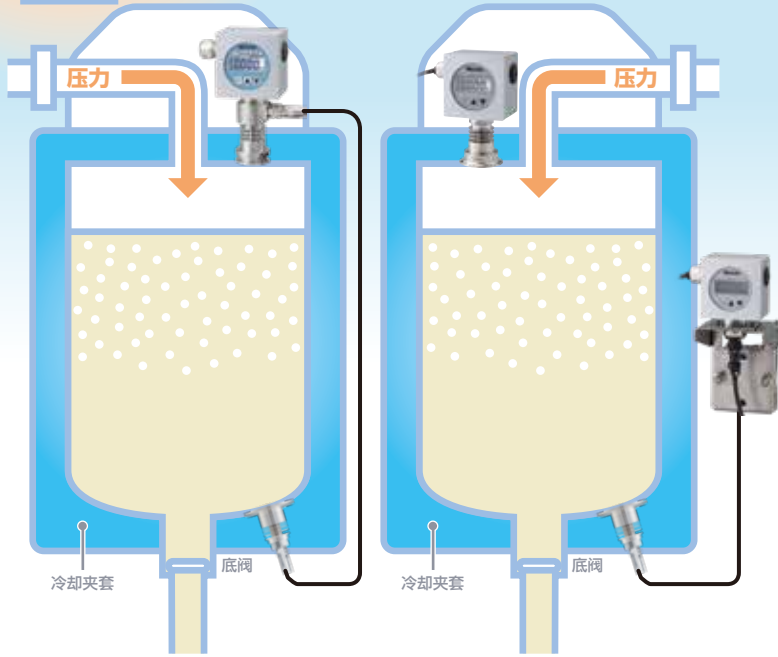


**不锈钢荷重计**

- 由不锈钢材料制成，具有优良的耐环境性能
- 带有防超载机构及减振机构

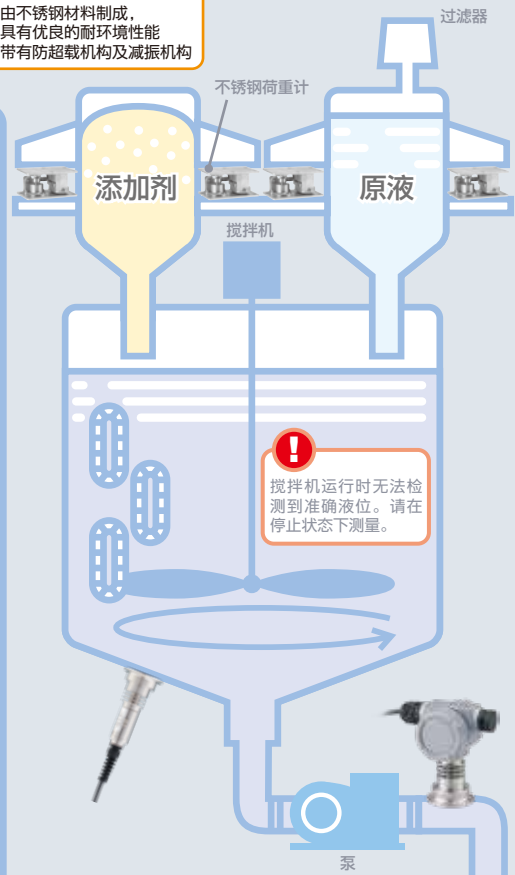

## 制造

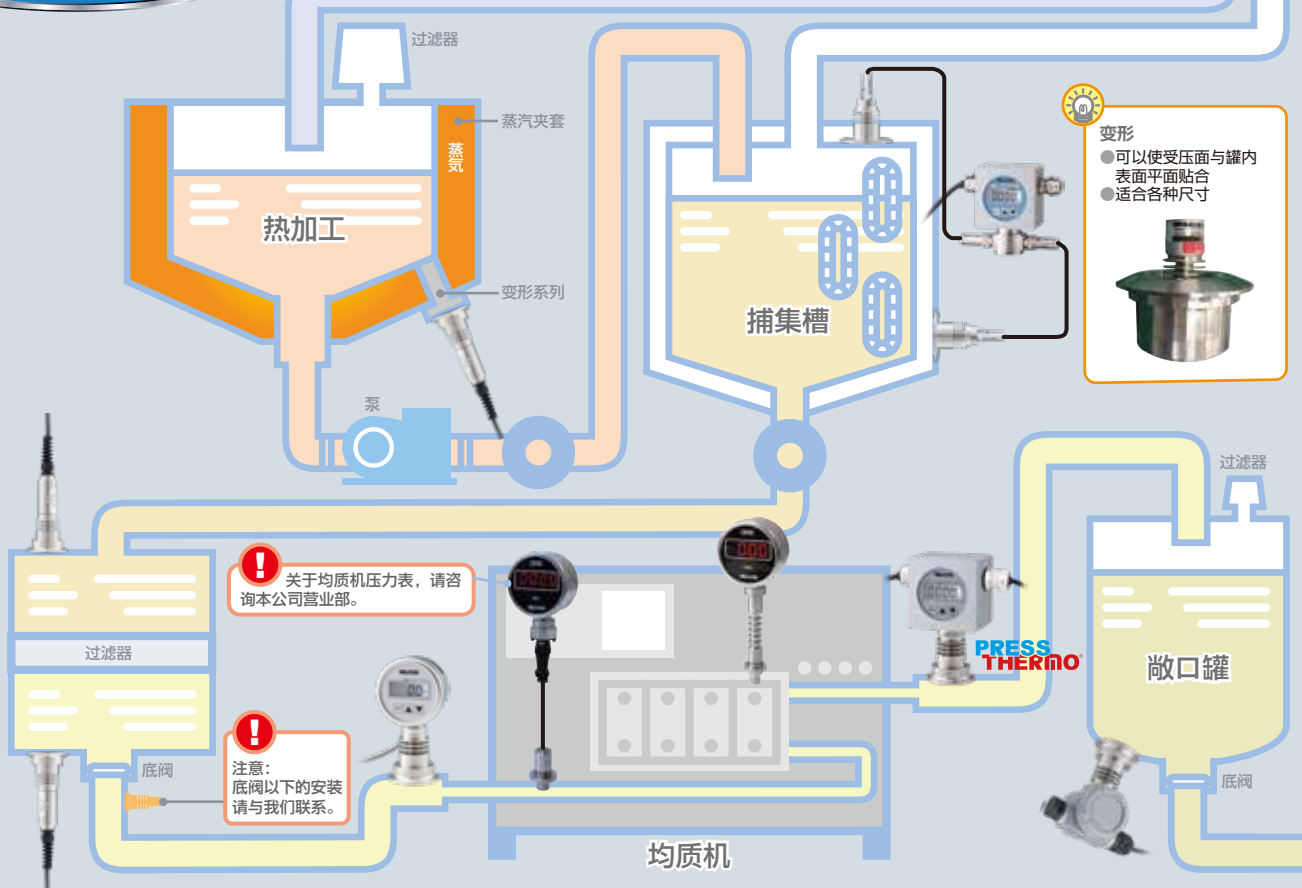

**变形**

- 可以使受压面与罐内表面平面贴合
- 适合各种尺寸


⚠ 关于均质机压力表，请咨询本公司营业部。

⚠ 注意：底阀以下的安装，请与我们联系。

PRESS THERMO

# “DIREC SENSOR®” 采用无封入液的结构，实现安全放心的测量！


## 灭菌·填充

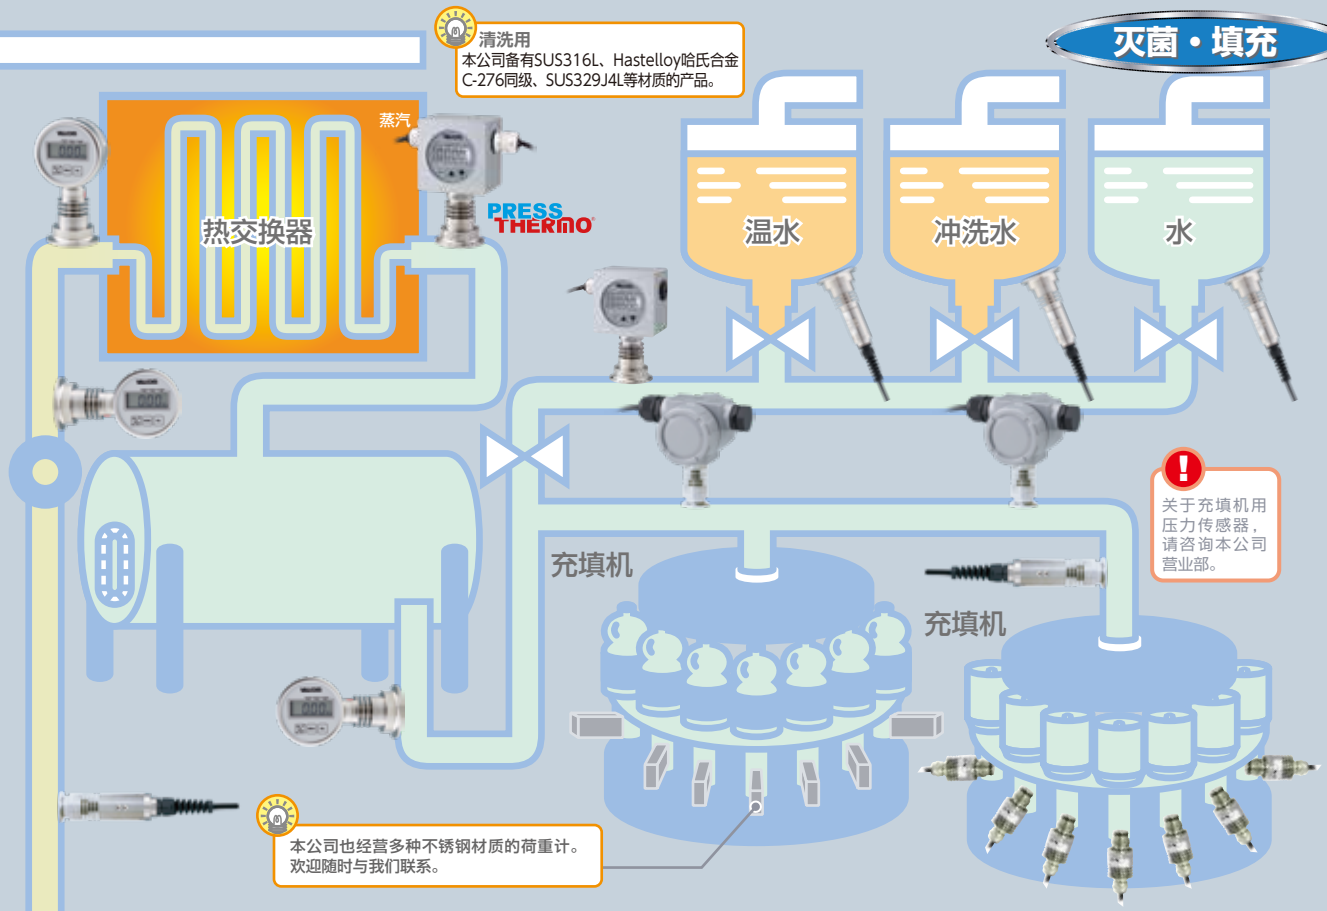

**清洗用**  
 本公司备有SUS316L、Hastelloy哈氏合金C-276同级、SUS329J4L等材质的产品。

本公司也经营多种不锈钢材质的荷重计。欢迎随时与我们联系。

## 公用工程

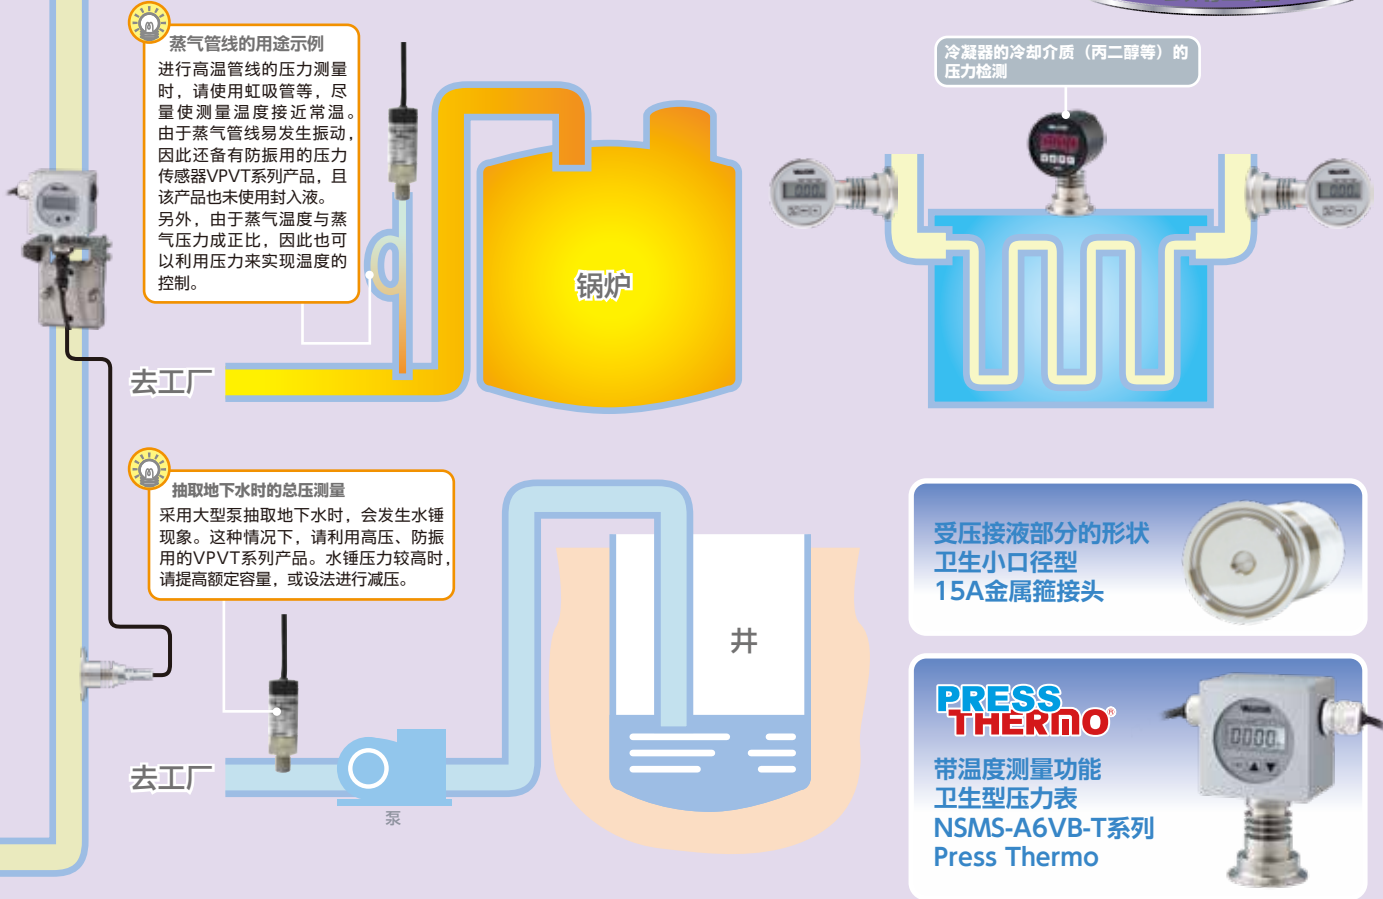

**蒸汽管线的用途示例**  
 进行高温管线的压力测量时，请使用虹吸管等，尽量使测量温度接近常温。由于蒸汽管线易发生振动，因此还备有防振用的压力传感器VPVT系列产品，且该产品也未使用封入液。另外，由于蒸汽温度与蒸汽压力成正比，因此也可以利用压力来实现温度的控制。

**抽取地下水时的总压测量**  
 采用大型泵抽取地下水时，会发生水锤现象。这种情况下，请利用高压、防振用的VPVT系列产品。水锤压力较高时，请提高额定容量，或设法进行减压。

冷凝器的冷却介质（丙二醇等）的压力检测

受压接液部分的形状  
 卫生小口径型  
 15A金属箍接头

**PRESS THERMO®**  
 带温度测量功能  
 卫生型压力表  
 NSMS-A6VB-T系列  
 Press Thermo

卫生型压力表  
 DIREC SENSOR的导入示例