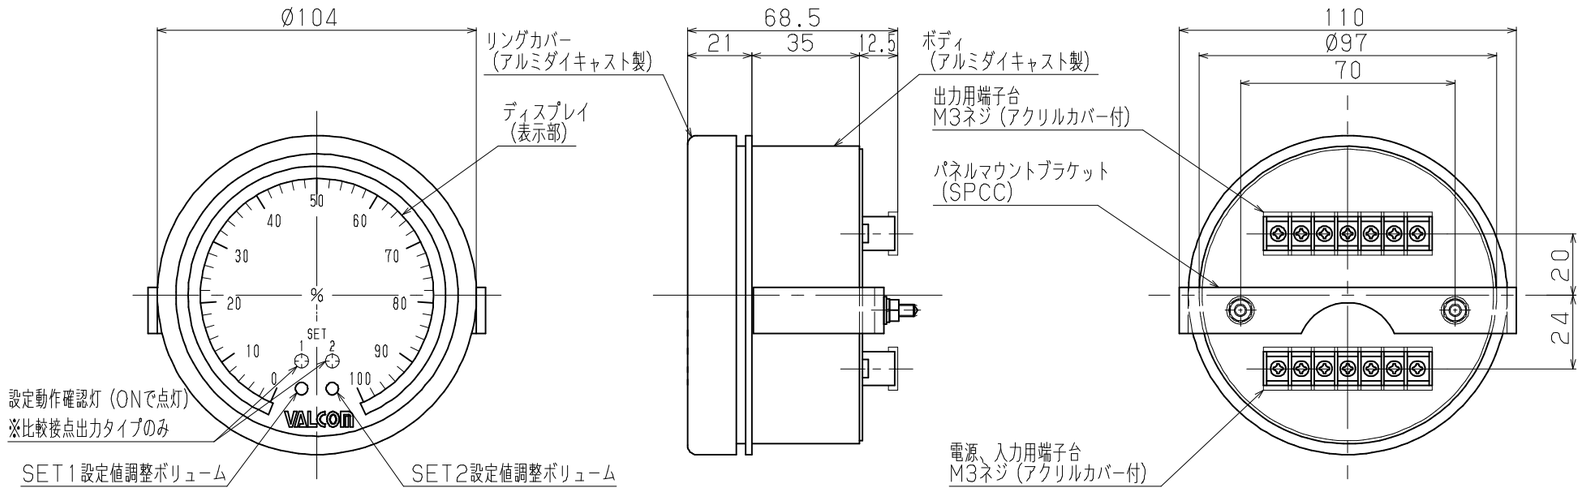

■共通仕様

電源	:DC24V (18 ~ 36V) (消費電流 180mA max.)
アナログ出力	:各型式による
設定出力	:フォトモスリレー接点出力(1、2点) 400VAC/DC, 0.1Amax. リレー接点出力(1、2点) AC250V, 4Amax.
入力	:各型式による
表示	:計測用2色LED・・・100ドット ゼロ用2色LED・・・1ドット 設定値判定用LED・・・赤色、2色
精度	:±0.4%±1ドット
環境	:温度(0 ~ 65℃) 湿度(20 ~ 85%R.H. 結露、氷結不可)
重量	:約470g

＊出力用端子台接続図

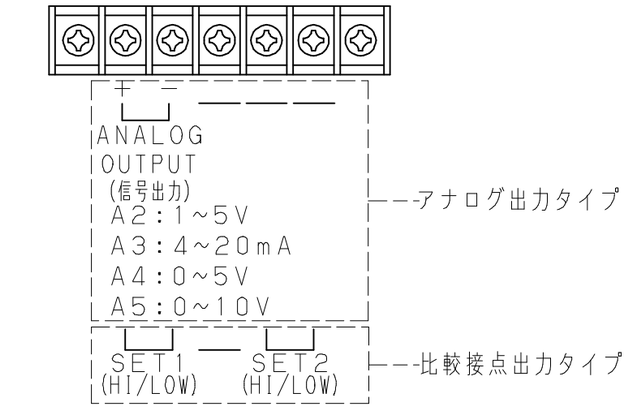

＊入力用端子台接続図

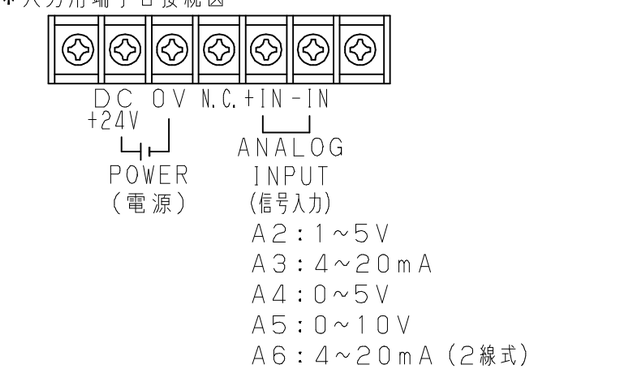

●型式選択(アナログ出力タイプ)

基本型式 RBC - センサ接続 T - 表示レンジ(最大目盛値) ( ) - アナログ出力 ① - 電源仕様 4 - 入力信号 ②

選択	型式	仕様
センサ接続	T	セパレート
( )		表示レンジ(最大目盛値)
①	A2	1~5 V
	A3	4~20 mA
	A4	0~5 V
	A5	0~10 V
電源仕様	4	DC24V
②	A2	1~5 V
	A3	4~20 mA
	A4	0~5 V
	A5	0~10 V

●型式選択(A6入力 アナログ出力タイプ)

基本型式 RBC - センサ接続 T - 表示レンジ(最大目盛値) ( ) - アナログ出力 ① - 電源仕様 4 - 入力信号 A6

選択	型式	仕様
センサ接続	T	セパレート
( )		表示レンジ(最大目盛値)
①	A2	1~5 V
	A3	4~20 mA
	A4	0~5 V
	A5	0~10 V
電源仕様	4	DC24V
入力信号	A6	4~20 mA(2線式)

●型式選択(比較接点出力タイプ)

基本型式 RBC - センサ接続 T - 表示レンジ(最大目盛値) ( ) - 比較接点出力 ① - 比較接点出力動作 ② - 電源仕様 4 - 入力信号 ③

選択	型式	仕様
センサ接続	T	セパレート
( )		表示レンジ(最大目盛値)
①	1VA	1設定リレー出力
	2VA	2設定リレー出力
	1VAO	1設定フォトモスリレー出力
	2VAO	2設定フォトモスリレー出力
②	H	上限動作
	L	下限動作
電源仕様	4	DC24V
③	A2	1~5 V
	A3	4~20 mA
	A4	0~5 V
	A5	0~10 V

●型式選択(A6入力 比較接点出力タイプ)

基本型式 RBC - センサ接続 T - 表示レンジ(最大目盛値) ( ) - 比較接点出力 ① - 比較接点出力動作 ② - 電源仕様 4 - 入力信号 A6

選択	型式	仕様
センサ接続	T	セパレート
( )		表示レンジ(最大目盛値)
①	1VA	1設定リレー出力
	2VA	2設定リレー出力
	1VAO	1設定フォトモスリレー出力
	2VAO	2設定フォトモスリレー出力
②	H	上限動作
	L	下限動作
電源仕様	4	DC24V
入力信号	A6	4~20 mA(2線式)

参 考 図

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP
0	18.02.02	HP用図面新規作成			

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm	品名 TITLE	グラフィックメータ RBCシリーズ
尺度 SCALE 1:2	シートサイズ SHEET SIZE A3	型式 MODEL	RBC-T-( )-( )-4-( ) RBC-T-( )-( )( )-4-( )
作成日 DATE 2018.02.02		図面番号 DWG NO.	R-B-6001-00-S0
製図 DRAWN: 原谷 / 設計 DESIGNER / 検図 CHECKED: 谷 / 承認 APPROVED		改訂符号 REV	0

株式会社バルコム VALCOM CO., LTD