

外形寸法図

A
↓

上面

80

68

87

8

This is a technical top view diagram of a rectangular device. The overall width is 80, the inner width of the main body is 68, and the total width including the base is 87. A detail callout on the right side indicates a width of 8 for a specific component. The diagram shows a central rectangular area with a grid of small squares, and a base with a series of vertical lines. The text '外形寸法図' (External Dimension Diagram) is at the top left, 'A' with a downward arrow is at the top center, and '上面' (Top View) is at the top right.



1. アナログ出力+フォトカプラ出力ではP. SEL 端子がありません。
2. VMM7-4S-A-□-□の組合せはできません。

	$68^{+0.7}_{-0.7}$	$33^{+0.6}_{-0.6}$
--	--------------------	--------------------

電源用端子台


* AC電源駆動
(VMM7-□-□-□-7)

POWER
AC100V~240V
(50/60Hz)


* DC電源駆動
(VMM7-□-□-□-8)

POWER
DC12V~48V


* アナログ出力+フォトカプラ出力〔注1〕
(VMM7-4SO-A-□-□)

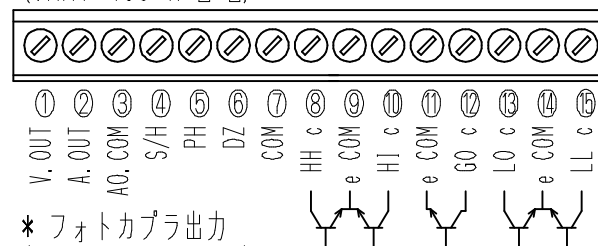


* フォトカプラ出力
(VMM7-4S0-D-□-□)

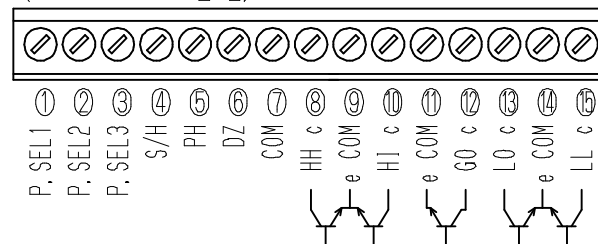


* RS-232C+フォトカプラ出力
(VMM7-4S0-RS-□-□)

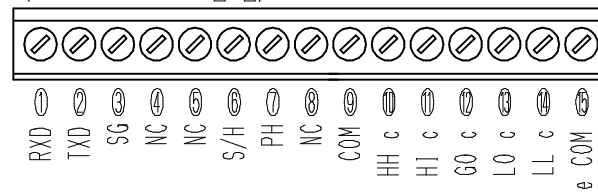


* ストレンゲージ入力
(VMM7-□-□-GV-□)




* プロセス信号測定
(VMM7-□-□-N-□)






* リレー接点出力〔注2〕
(VMM7-4S-D-□-□)

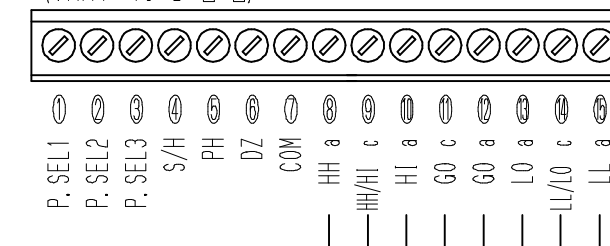

* RS-485+フォトカプラ出力
(VMM7-4S0-R1-□-□)

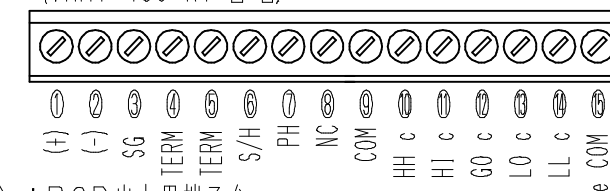

△1 *BCD出力用端子台
(VMM7-0S0-B0-GV-7)

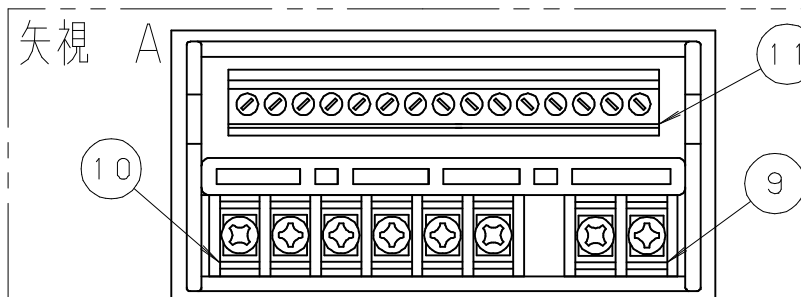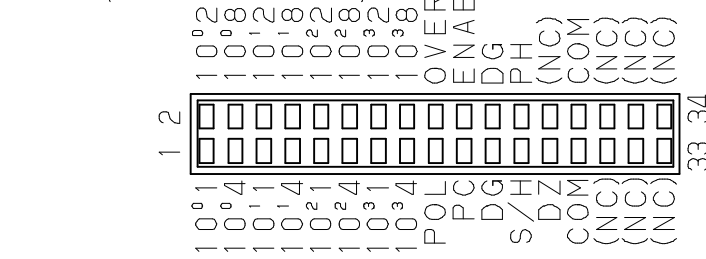

		6	シフトスイッチ
11	出力用端子台	5	モードスイッチ
10	入力用端子台	4	エンタースイッチ
9	電源用端子台	3	機能モニタ
8	ケース取り付けバンド	2	メインモニタ
7	インクリメントスイッチ	1	判定モニタ
No.	名 称	No.	名 称

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
1	2018.04.19	ECN No. G1N-0364 BCD出力用端子台接続図追加	松本	谷	小久保	表面処理 FINISH	品 名 TITLE デジタルパネルメータ
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	型 式 MODEL VMM7-()-()-()-()
						単 位 UNIT mm	
						尺 度 SCALE 1:1	
						シ ート SHEET	
						作成日 DATE 2015.4.20	図面番号 DWG NO. AK-13-5001-00-01
						製 図 DRAWN	改訂符号 REV 1
						設 計 DESIGNER	
						検 図 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						中島	
						小久保	
						小北	
						