



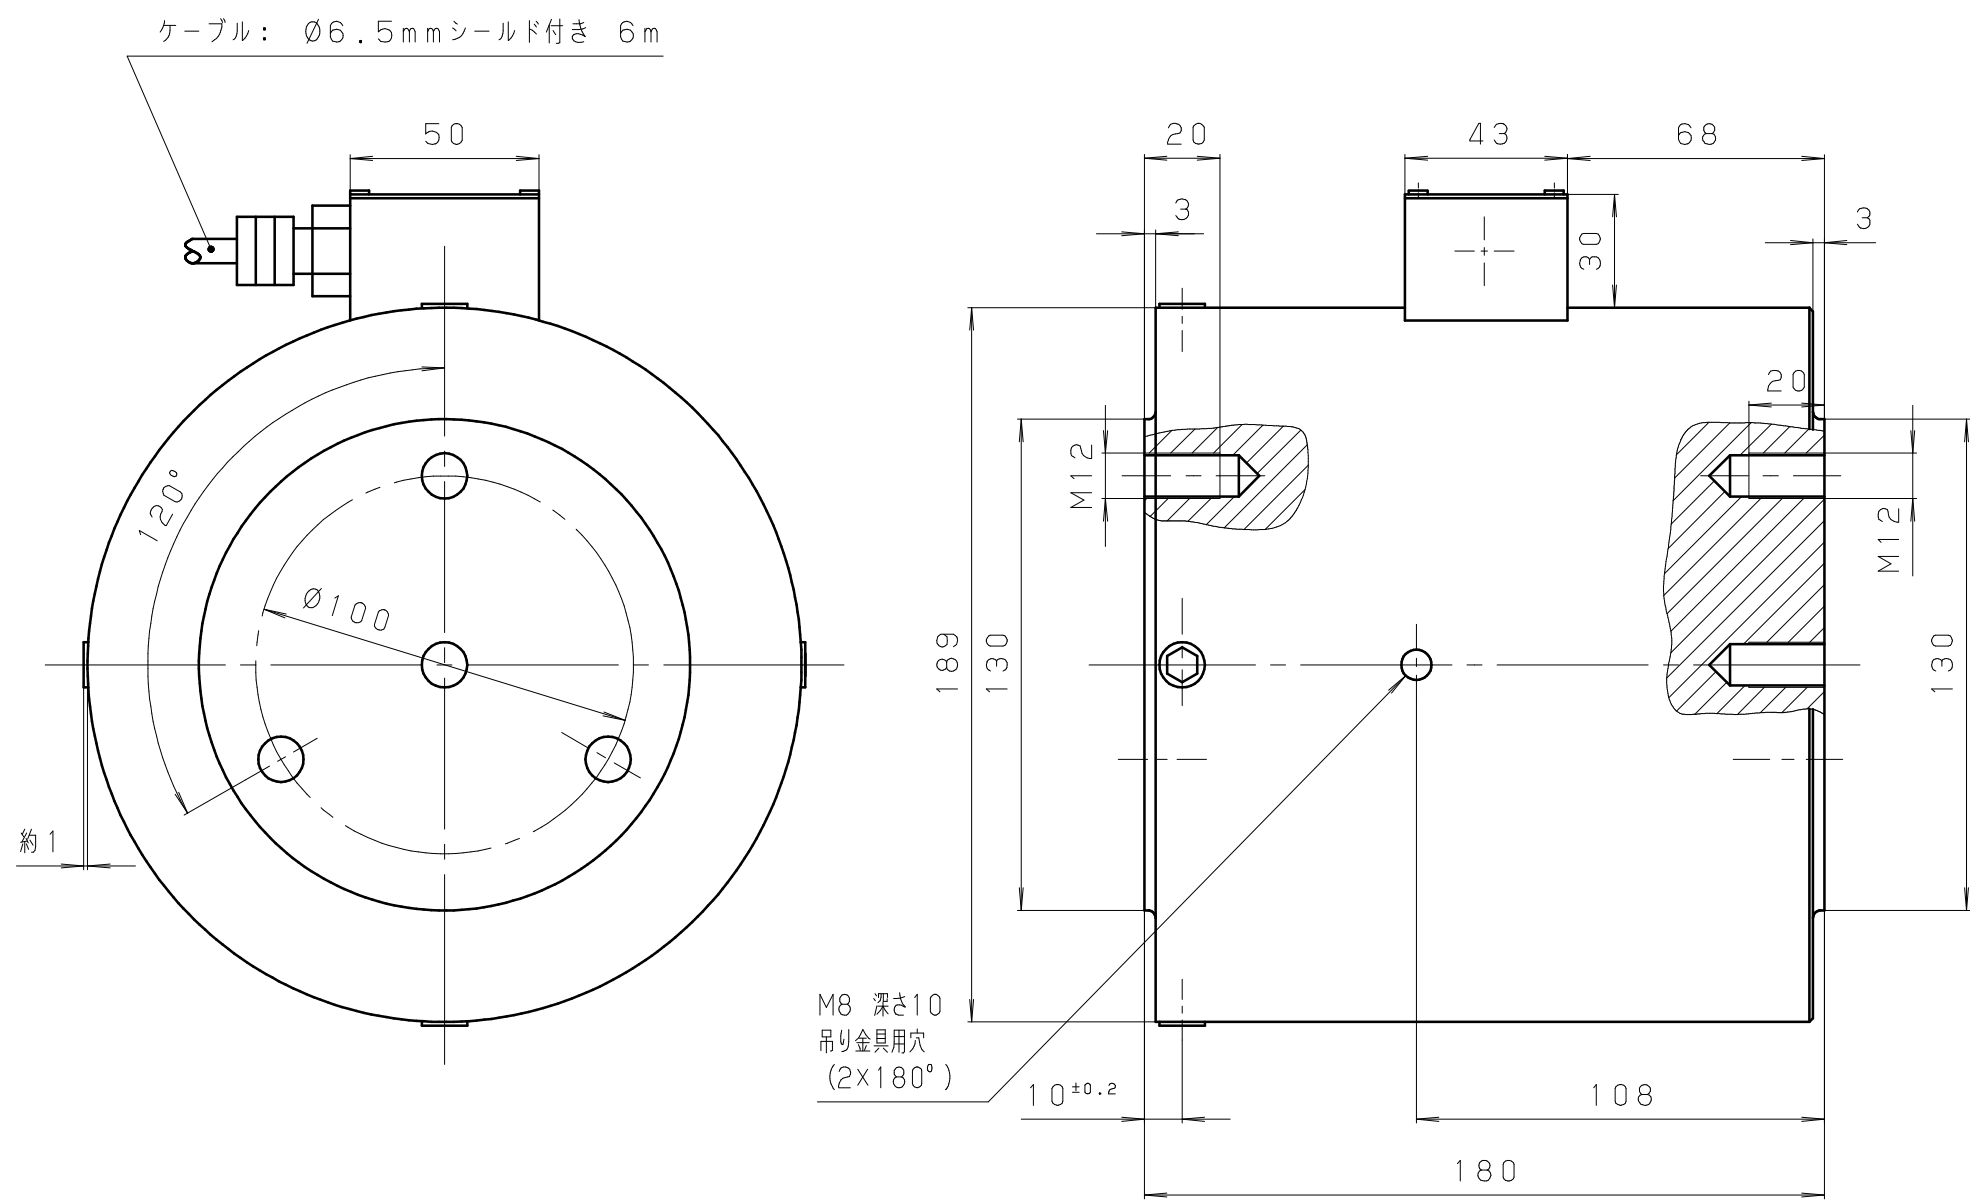

- *仕様
- 定格容量 <R.C.> : 5 MN
- 定格出力
- 耐圧硬質プレート使用時 : 1.980 ~ 2.020 mV/V
- ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : 1.990 ~ 2.010 mV/V
- 球面受け金具使用時 : 1.990 ~ 2.010 mV/V
- 出力の温度影響 : ±0.1 %R.C./10℃
- 零点の温度影響 : ±0.05 %R.C./10℃
- 零バランス : -0.10 ~ 0.10 mV/V
- ヒステリシス : ±0.8 %R.C.
- 非直線性 : ±0.5 %R.C.
- クリープ30分(温度補償範囲内) : ±0.06 %R.C.
- 入力抵抗 : 345.0 ~ 500.0 Ω
- 出力抵抗 : 354.5 ~ 357.5 Ω
- 推奨印加電圧 : 5 V 以下
- 印加電圧の公称範囲 : 0.5 ~ 12 V
- 絶縁抵抗(テスト電圧100V) : 5000 M Ω
- 温度補償範囲 : -10 ~ +70 ℃
- 許容温度範囲 : -30 ~ +85 ℃
- 保存温度範囲 : -50 ~ +100 ℃
- 許容荷重 : 150 %R.C.
- 限界荷重
- 耐圧硬質プレート使用時 : 300 %R.C.
- ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : 200 %R.C.
- 球面受け金具使用時 : 200 %R.C.
- 保護等級 : IP67
- 静的限界横力
- 耐圧硬質プレート使用時 : 20 %
- ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : 10 %
- 球面受け金具使用時 : 10 %
- 許容相対動負荷 : 70 %
- 定格変位量、アクセサリ無し : 0.26mm (±15%)
- 固有振動数 : 4.3 kHz
- 質量(ケーブルを除く) : 33 kg

参考図

配線図

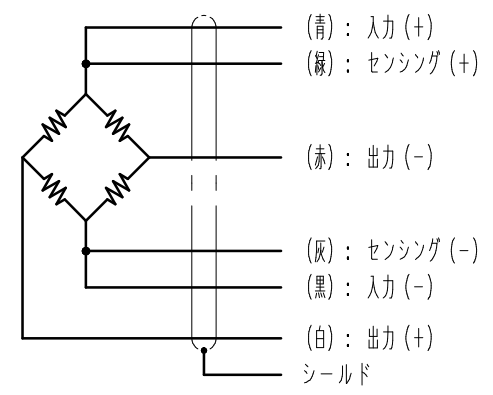

符号	改訂日	改訂内容	担当	検図	承認	材質 MATERIAL		顧客名 CUSTOMER	
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP	表面処理 FINISH		品名 TITLE	
△0	2017.04.26	ECN No. G1N-0280 (旧図番: LC-0315-00-01)				第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		型式 MODEL	
						単位 UNIT	mm	VC6A-5MN	
						シートサイズ SHEET SIZE	A3	図面番号 DWG NO.	
						作成日 DATE	2017.04.26	LC-3204-00-00	
						製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED
						原谷		谷	小久保
						株式会社バルコム VALCOM CO., LTD			