



表1.

指定欄	型 式	定格容量 <R.C.>	定格使用量	固有振動数	質量 (ケーブル除く)	A	B	C ^{H.1}	D	D1	E ^{H.1}	F	G	H	J	K	L	M ^{H.1}	N	O	P	Q ^{H.1}	R	S ^{H.1}
	VC6B-200KN	200kN	0.13mm	11.6kHz	1.6kg	80	60	40.4	1	1	32	16.25	42	0.75	M8x8	26	12	6	100	—	35	48	M6x8	64
	VC6B-500KN	500kN	0.15mm	14.4kHz	1.8kg			52												—	—	42		
	VC6B-1MN	1MN	0.20mm	6.1kHz	10.1kg	159	100	88	2	3	68	35.5	44	17.5	M12x15	31		8	184	—	75	98	M8x15	130
	VC6B-2MN	2MN	0.20mm	6.9kHz	10.7kg			106												100	90			

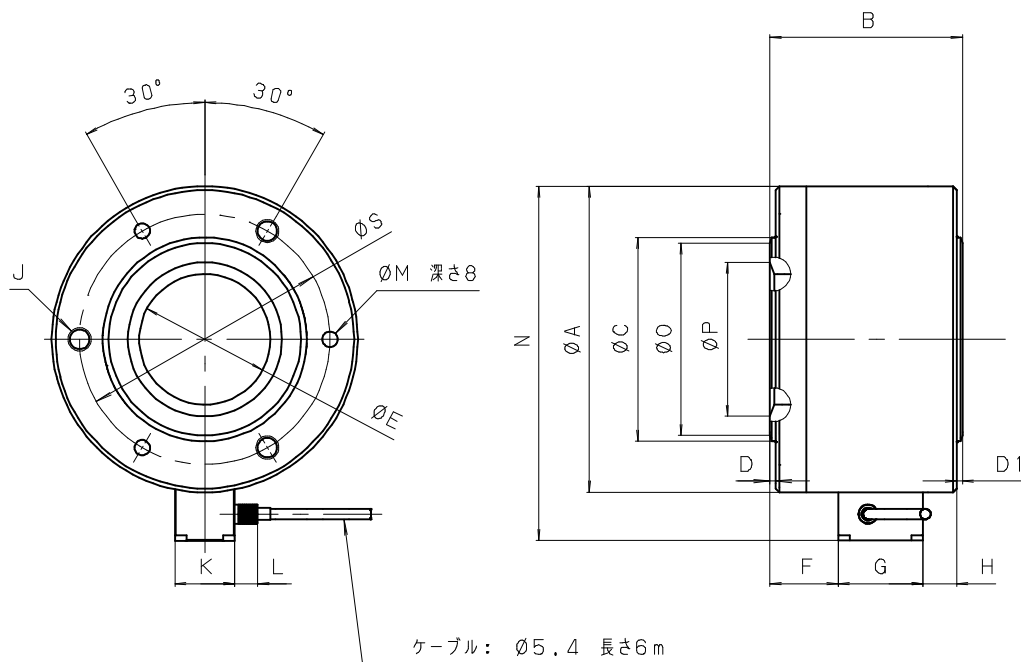

- * 仕様
- 定格容量 <R.C.> : 表1.参照
 - 定格出力 : 2 ~ 2.48 mV/V
 - 出力の温度影響 : ±0.1 %R.C./10℃
 - 零点の温度影響 : ±0.05 %R.C./10℃
 - 零バランス : ±0.0248 mV/V
 - ヒステリシス
 - 耐圧硬質プレート使用時 : ±0.5 %R.C.
 - ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : ±0.3 %R.C.
(200kN: ±0.5 %R.C.)
 - 球面受け金具使用時 : ±0.5 %R.C.
 - 非直線性
 - 耐圧硬質プレート使用時 : ±1 %R.C.
 - ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : ±0.4 %R.C.
 - 球面受け金具使用時 : ±1 %R.C.
 - クリープ : ±0.06 %R.C.
 - 入力抵抗 : 380 ~ 420 Ω
 - 出力抵抗 : 280 ~ 360 Ω
 - 推奨印加電圧 : 5 V 以下
 - 印加電圧範囲 : 0.5 ~ 20 V
 - 絶縁抵抗 : 5 GΩ 以上
 - 温度補償範囲 : -10 ~ 70 ℃
 - 許容温度範囲 : -30 ~ 85 ℃
 - 保存温度範囲 : -50 ~ 85 ℃
 - 許容荷重 : 150 %R.C.
 - 限界荷重 : 150 %R.C.
 - 保護等級 : IP68相当
 - 静的限界横力
 - 耐圧硬質プレート使用時 : 指定不可
 - ロードボタン、
ペンダルベアリング使用時 : 20 %
 - 球面受け金具使用時 : 3 %
 - 相対振動応力 : 70 %

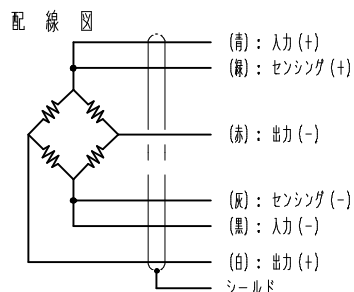

参考図

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材質 MATERIAL ステンレス	顧客名 CUSTOMER —
						表面処理 FINISH	品名 TITLE タンク計重モジュール
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm
						尺 度 SCALE	シートサイズ SHEET SIZE
						作成日 DATE 2019.02.25	型 式 MODEL VC6B-() N
						製図 DRAWN	設計 DESIGNER
						検図 CHECKED	承認 APPROVED
						松 本	山 本 小 北
							図面番号 DWG NO. LC-3272-00-00
							改訂符号 REV 0
							VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD.