
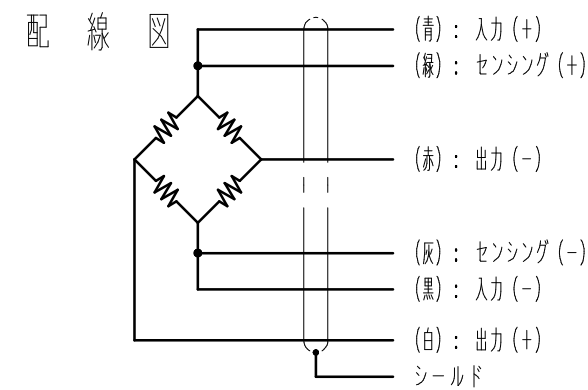


表1.

単位:mm

指定欄	型 式	定格容量 <R.C.>	A	B	C	D	E	F	G	H	ØJ	K	ØL	M	N
	VHLC3-220kg	2.158kN (220kgf)	133.4	30.2	30.7		15.4	76.2	25.4	1.7	13	3m	20.6	M12×1.75	14.2
	VHLC3-550kg	5.394kN (550kgf)													
	VHLC3- 1.1t	10.79kN (1.1tf)													
	VHLC3-1.76t	17.26kN (1.76tf)				51.7									
	VHLC3- 2.2t	21.58kN (2.2tf)	171.5	36.5	36.8	76.2	19.1	95.3	38.1	2.5	20.5	6m	30.2	M20×2.5	17.0
	VHLC3- 4.4t	43.15kN (4.4tf)		42.9	42.9										20.1

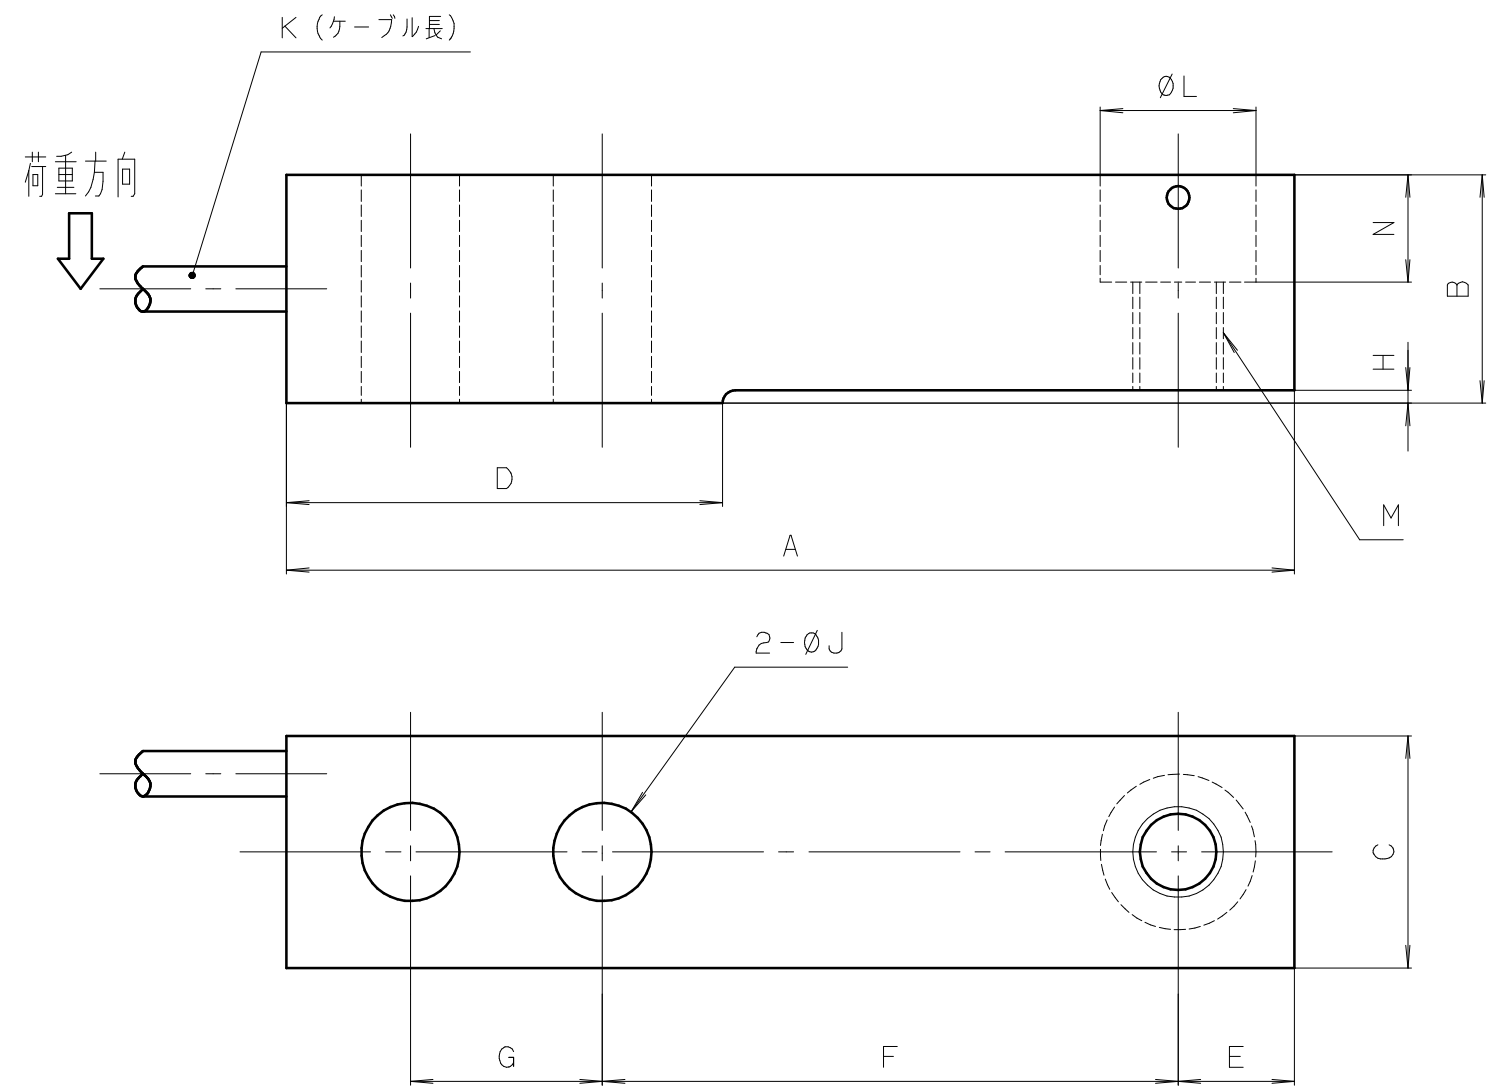

仕 様	
定格容量 <R.C.> :	表1. 参照
定格出力 :	1.938 ~ 1.942 mV/V
出力の温度影響 :	±0.0140 %R.C./10℃
零点の温度影響 :	±0.0140 %R.C./10℃
	(550kg, 1.1t:±0.0127 %R.C./10℃)
零バランス :	±1.0 %
ヒステリシス :	±0.0170 %R.C.
非直線性 :	±0.0170 %R.C.
クリープ30分 :	±0.0166 %R.C.
入力抵抗 :	350.0 ~ 490.0 Ω
出力抵抗 :	348.0 ~ 352.0 Ω
推奨印加電圧 :	5 V
印加電圧範囲 :	0.5 ~ 15 V
絶縁抵抗 :	5 GΩ以上
温度補償範囲 :	-10 ~ +40 ℃
許容温度範囲 :	-30 ~ +70 ℃
保存温度範囲 :	-50 ~ +85 ℃
許容荷重 :	150 %R.C.
許容横荷重 :	100 %R.C.
限界荷重 :	300 %R.C.
許容動荷重 :	70 %R.C.
	(振動数、振幅の条件はDIN 50100による)
定格加重時のたわみ量:	0.5 mm (概算)
	1.4 mm (1.76t)
保護等級 :	IP68
質 量 :	0.9 kg (概算)
	(2.2t:1.6 kg (概算))
	(4.4t:2.2 kg (概算))
材 質	
起歪体 :	ステンレス
ケーブル取出口 :	ステンレス/シール材:ネオプレン
ケーブル被服 :	PVC

参 考 図

符号	改訂日	改訂内容	担当	検図	承認	材 質 MATERIAL		顧客名 CUSTOMER	
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP	表面処理 FINISH		品 名 TITLE	
△0	2017.04.26	ECN No. G1N-0280 (旧図番: LC-0302-00-03)				第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		単位 UNIT mm	
						尺 度 SCALE 1:1		シートサイズ SHEET SIZE A3	
						作成日 DATE 2017.04.26		型 式 MODEL	
						製 図 DRAWN		設計 DESIGNER	
						検 図 CHECKED		承認 APPROVED	
						原 谷		谷 小久保	
								図面番号 DWG NO.	
								LC-3207-00-00	
								改訂符号 REV	
								△0	
						原 谷		谷 小久保	
						株式会社バルコム		VALCOM CO., LTD	