



* 配線図

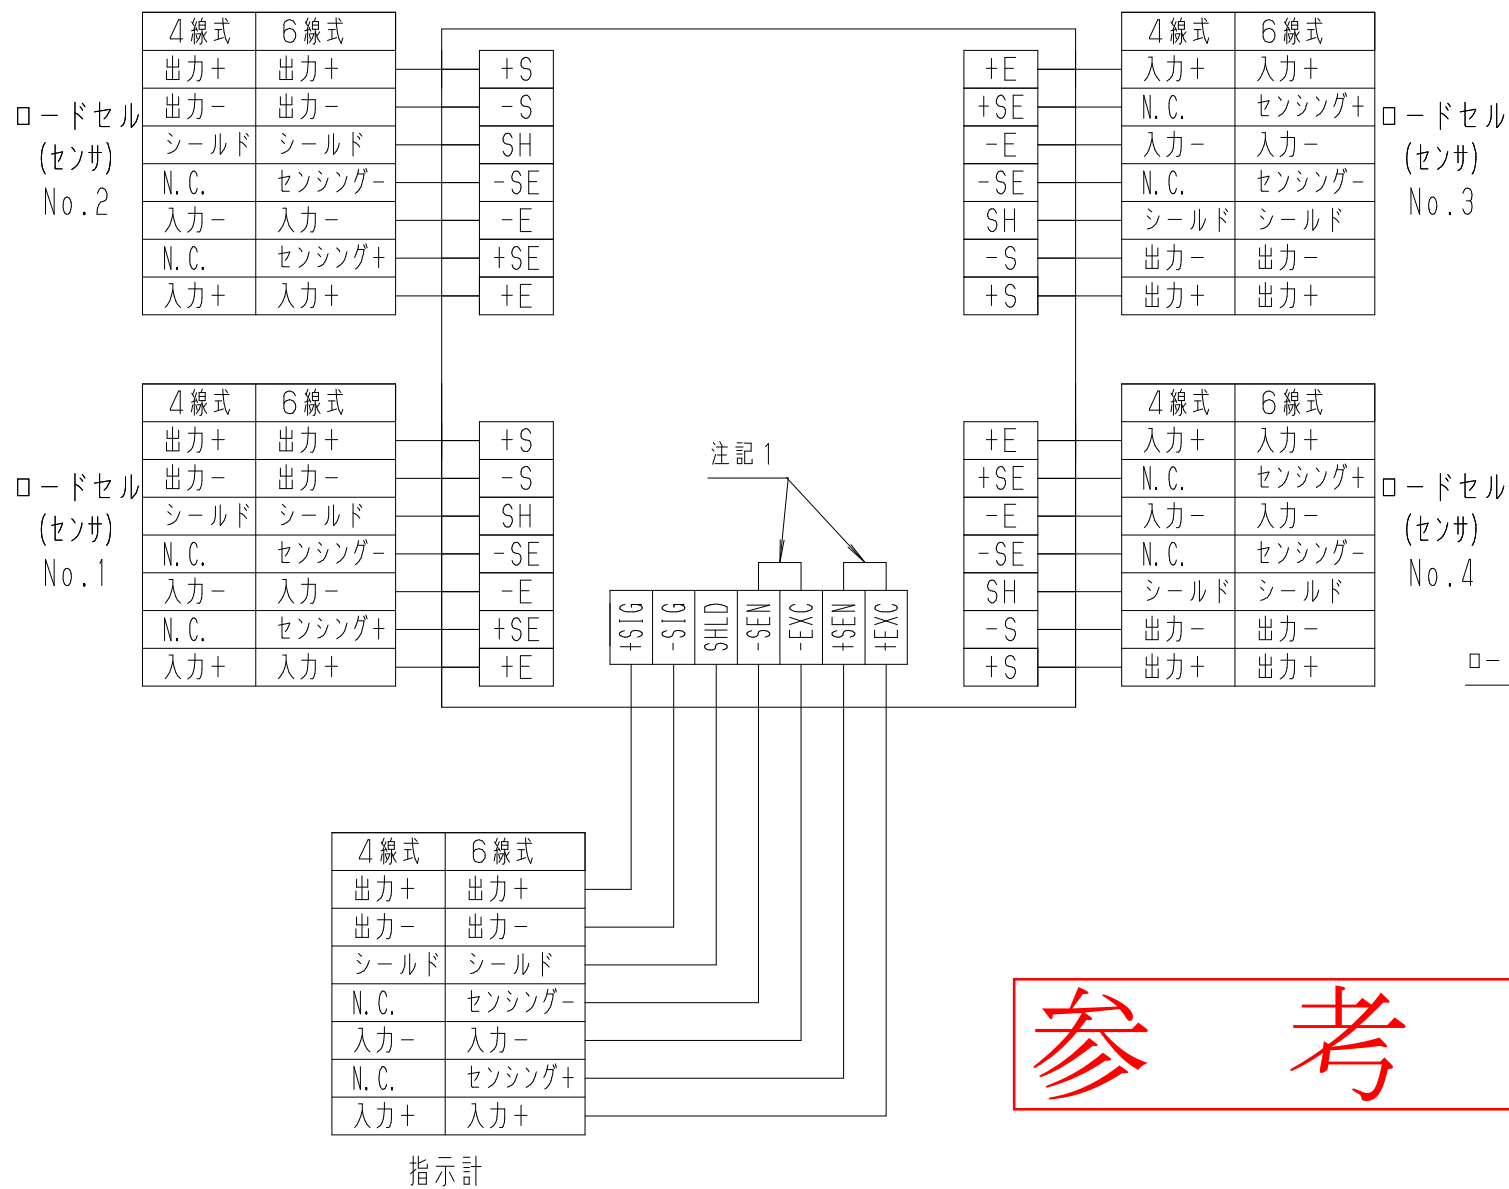

* 外観図

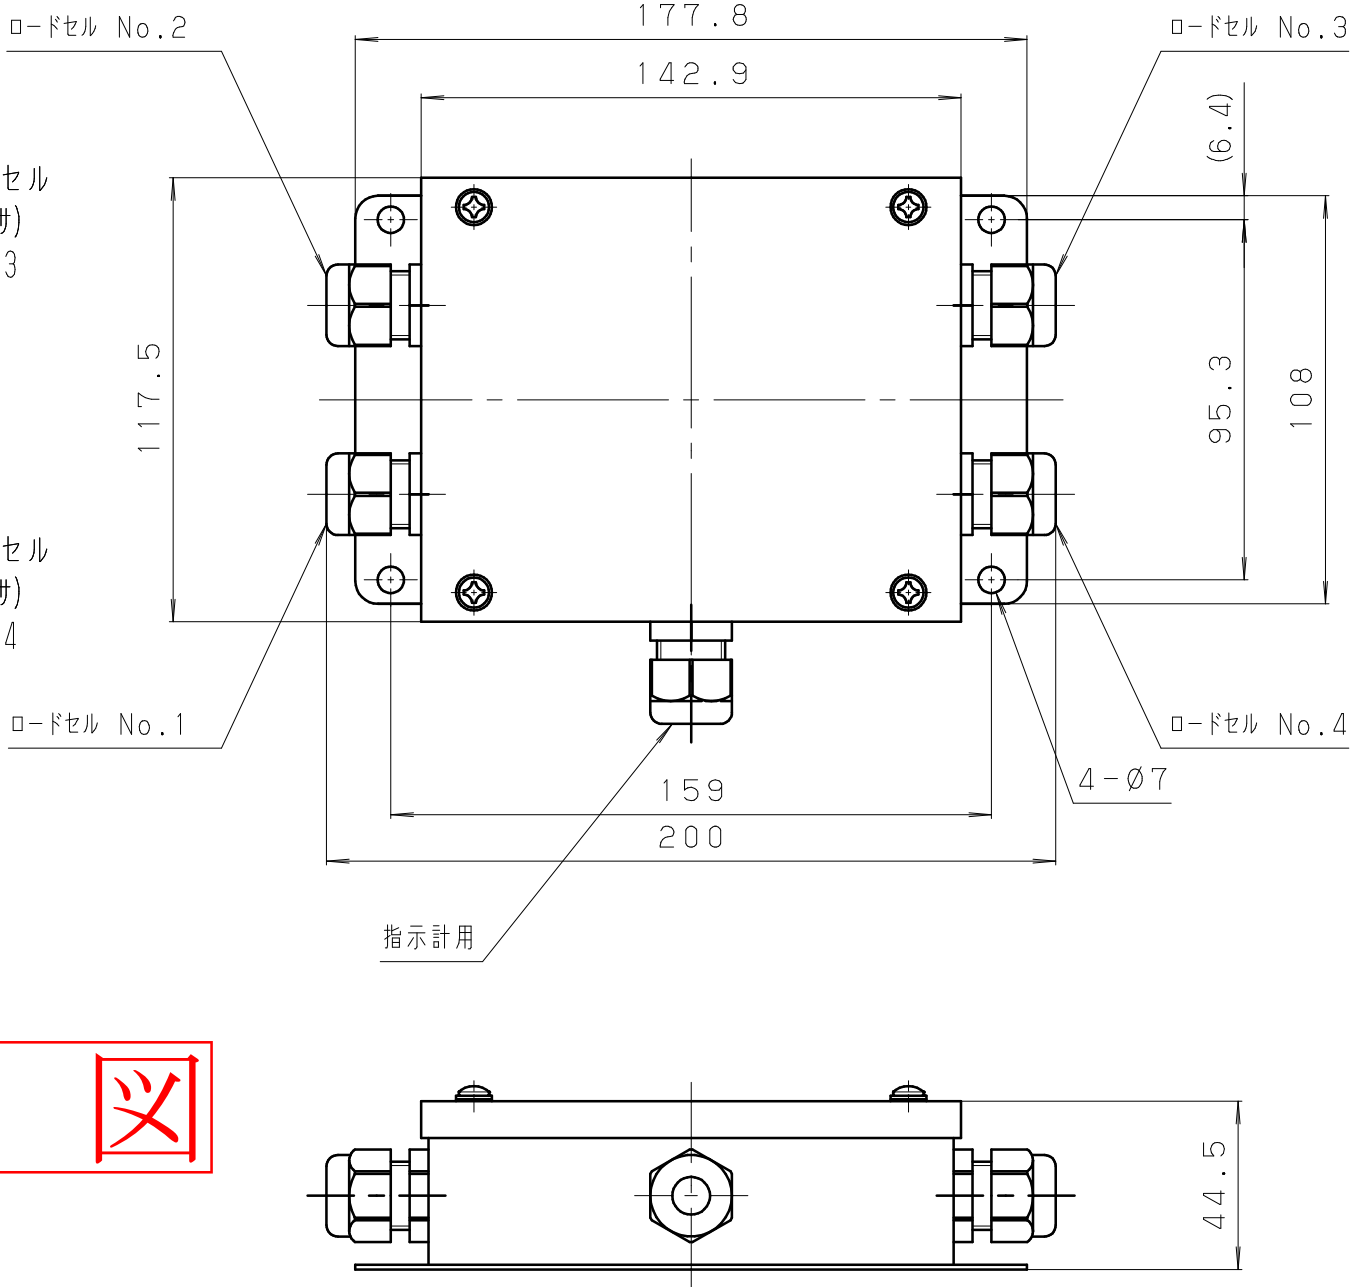

参 考 図

《注記》

1. ロードセル4線式又は指示計4線式の場合は、ジャンパー線等で短絡して下さい。
2. 重量バランスが片寄っており、四隅調整が必要な場合はボリューム抵抗にて調整下さい。
※尚、工場出荷時はジャンパー線にて四隅調整ができないように短絡しております。(詳細は別紙取扱説明書を参照下さい。)
3. 適合ケーブル直径: Ø4.3 ~ Ø6.5
4. 芯線は先端バラ又は、棒端子にて接続。
5. ケーブルは4線式又は、6線式(センシング+、-付)をご使用下さい。

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
						表面処理 FINISH	—
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	品 名 TITLE
						単 位 UNIT	和 算 箱
						R 度 SCALE 1:2	型 式 MODEL
						シートサイズ SHEET SIZE A3	VJBX-4A
						作成日 DATE 2015.1.21	図面番号 DWG NO.
						製 図 DRAWN	HV-5001-00-00
						設 計 DESIGNER	改訂符号 REV
						検 図 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						中 島	
						小久保	
						小 北	
							VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD