

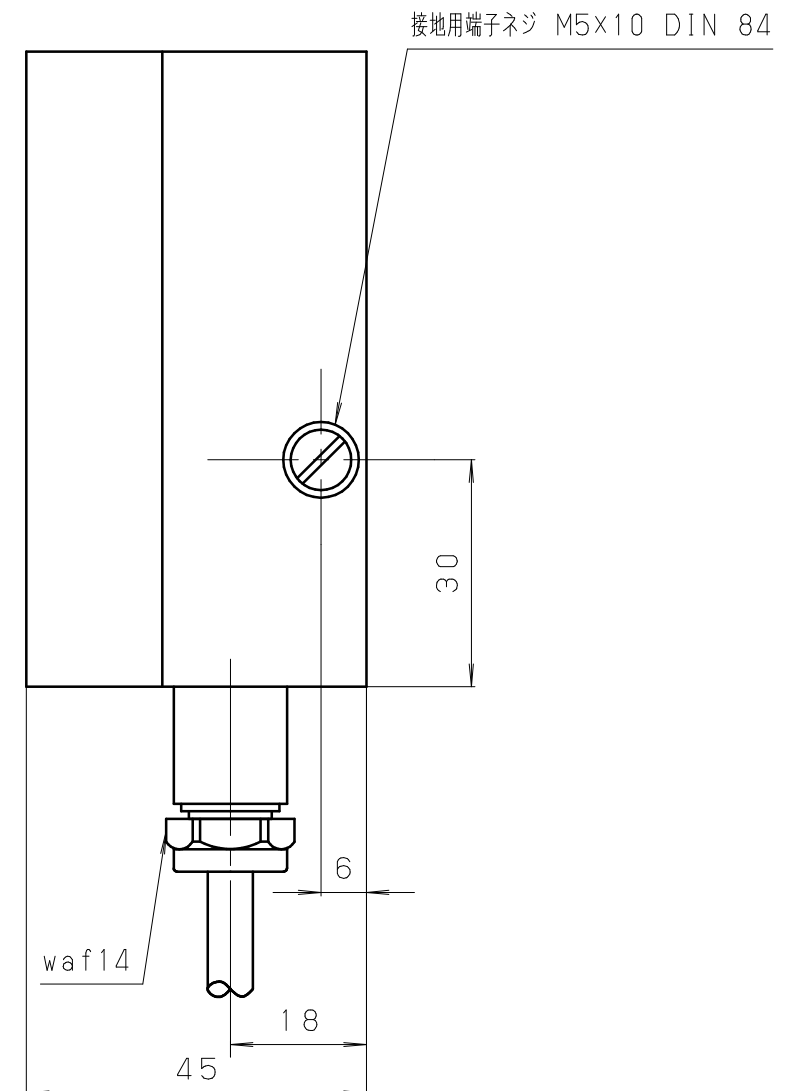


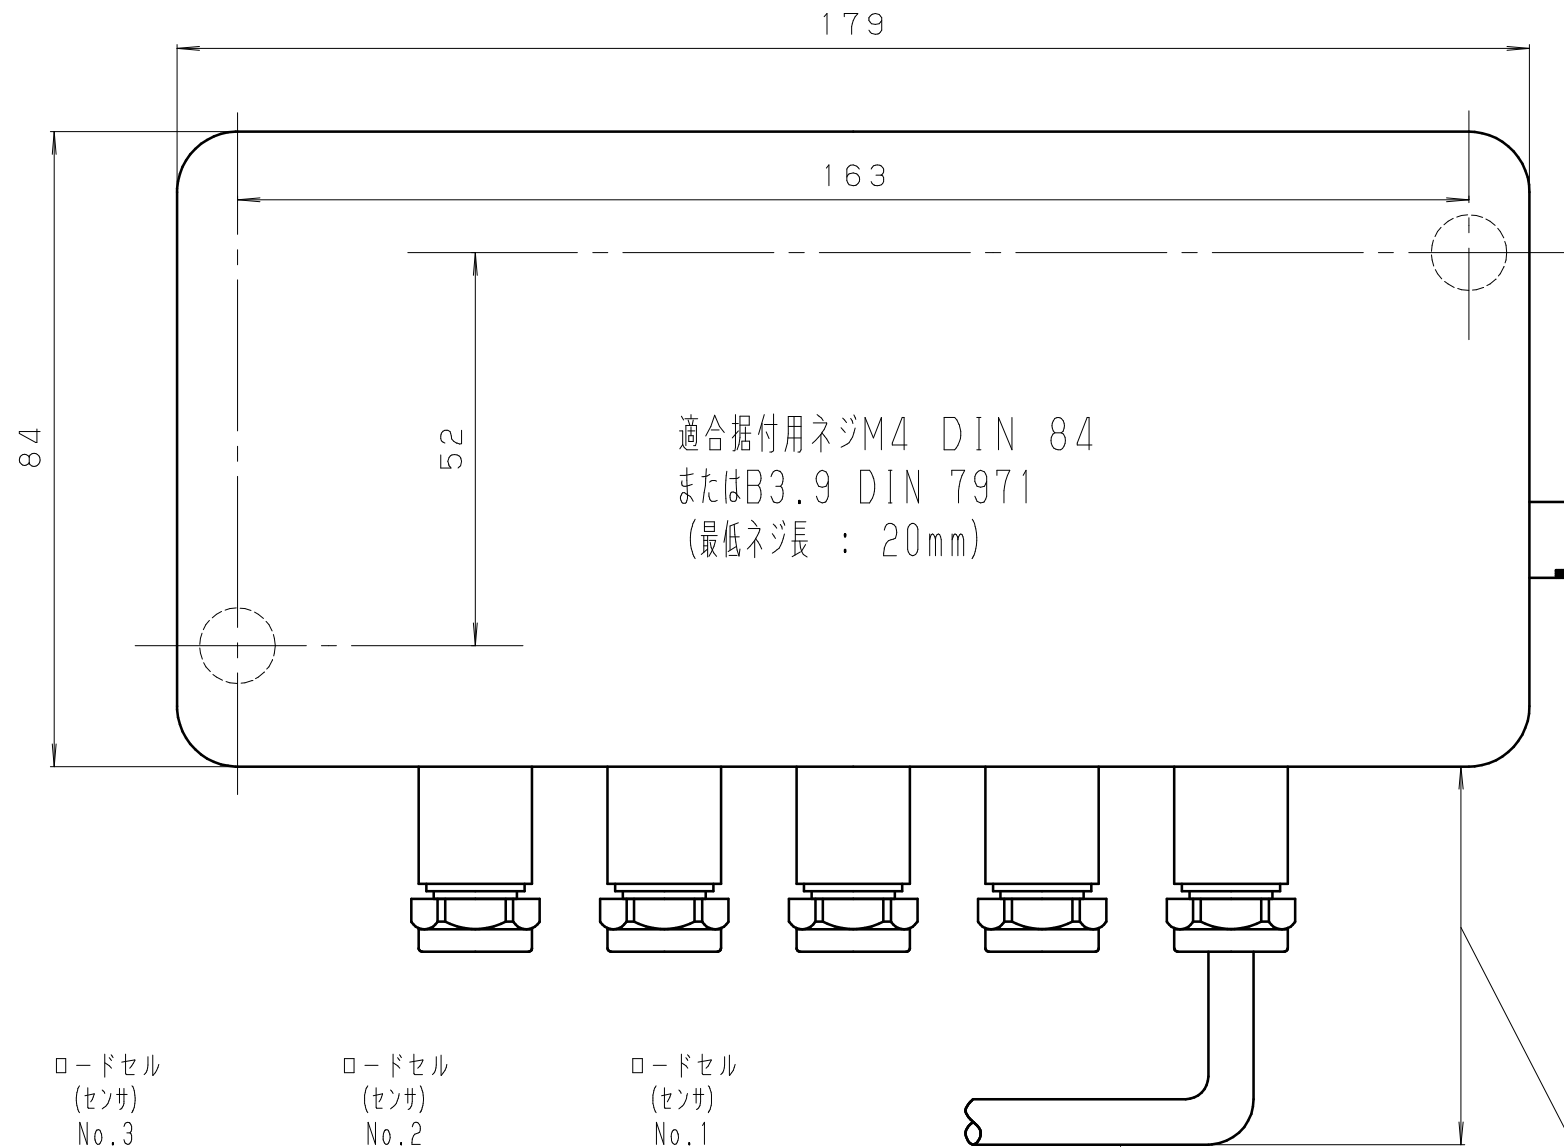

* 配線詳細

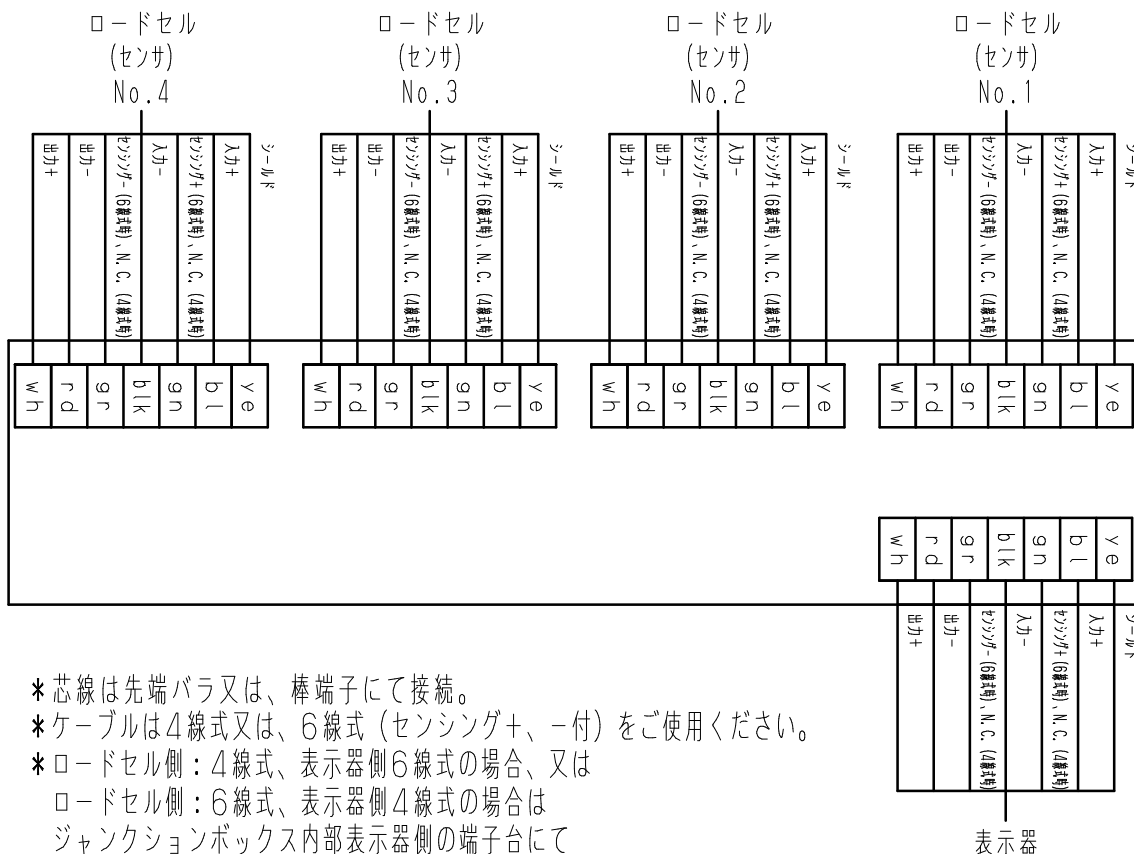

参考図

- * 芯線は先端バラ又は、棒端子にて接続。
- * ケーブルは4線式又は、6線式 (センシング+、-付) をご使用ください。
- * ロードセル側：4線式、表示器側6線式の場合、又は
ロードセル側：6線式、表示器側4線式の場合は
ジャンクションボックス内部表示器側の端子台にて
センシング+と入力+、センシング-と入力-をショートさせて下さい。

* 保護等級：IP65相当

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
						表面処理 FINISH	品名 TITLE
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	和算箱
						単位 UNIT mm	型式 MODEL
						R 度 SCALE 1:1	VKK1-4A
						シートサイズ SHEET SIZE A3	図面番号 DWG NO.
						作成日 DATE 2017.07.21	HV-5002-00-00
						製図 DRAWN	改訂符号 REV
						設計 DESIGNER	
						検図 CHECKED	
						承認 APPROVED	
						原谷	株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						小久保	
						小北	