
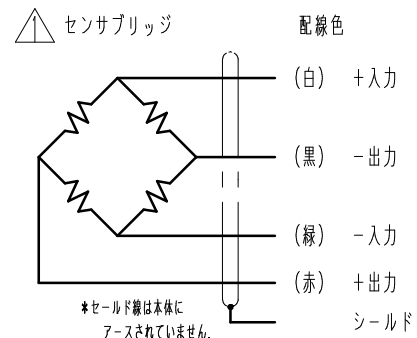
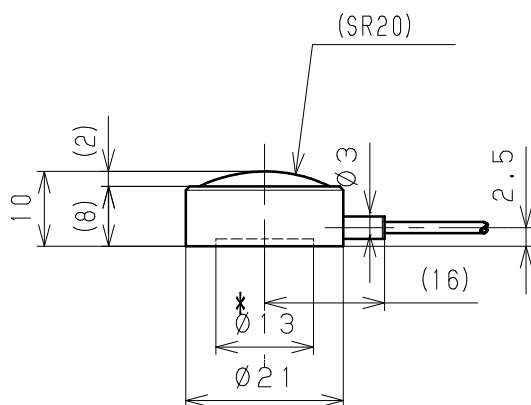



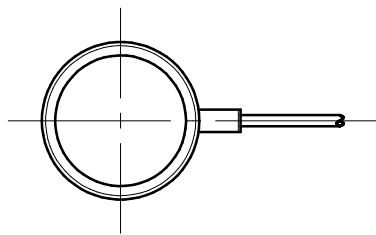

*Ø13部には荷重を作用させないで下さい。

△ 仕様

参 考 図

型 式	: VLC-10KNE159	許容過負荷	: 120 %R.C.
定格容量	: 10 kN	温度補償範囲	: - 5 ~ +50 ℃
定格出力	: 1 mV/V±30%	許容温度範囲	: -10 ~ +60 ℃
非直線性	: ±1 %R.C.	入力抵抗値	: 350 Ω±2.5%
ヒステリシス	: ±1 %R.C.	出力抵抗値	: 350 Ω±2.5%
繰返し性	: ±1 %R.C.	推奨印加電圧	: 5 V 以下
零バランス	: -0.050 ~ 0.050 mV/V	最大印加電圧	: 7 V
零点の温度影響	: ±0.5 %R.C./10 ℃	絶縁抵抗	: 1000 MΩ以上 (DC50V)
出力の温度影響	: ±0.5 %R.C./10 ℃	その他、指定欄	: IP60相当
ケーブル	: Ø1.7-4芯シールドケーブル (FEP-PVC-YI) 3m		

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材質 MATERIAL	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
	仕様単位変更	2002.3.30.	k, n	T. T	SUS630	
△	仕様変更	2008.4.30.	上石	正木	表面処理 FINISH H900 (HRC40以上)	品名 TITLE
						超小型高容量ロードセル
						VLC-10KNE159
製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法	単位 UNIT mm	図名 SCALE
k, n		T. T	T. K	日付 DATE	2000.9.29.	図番 DWG No. D-5405C1-01