

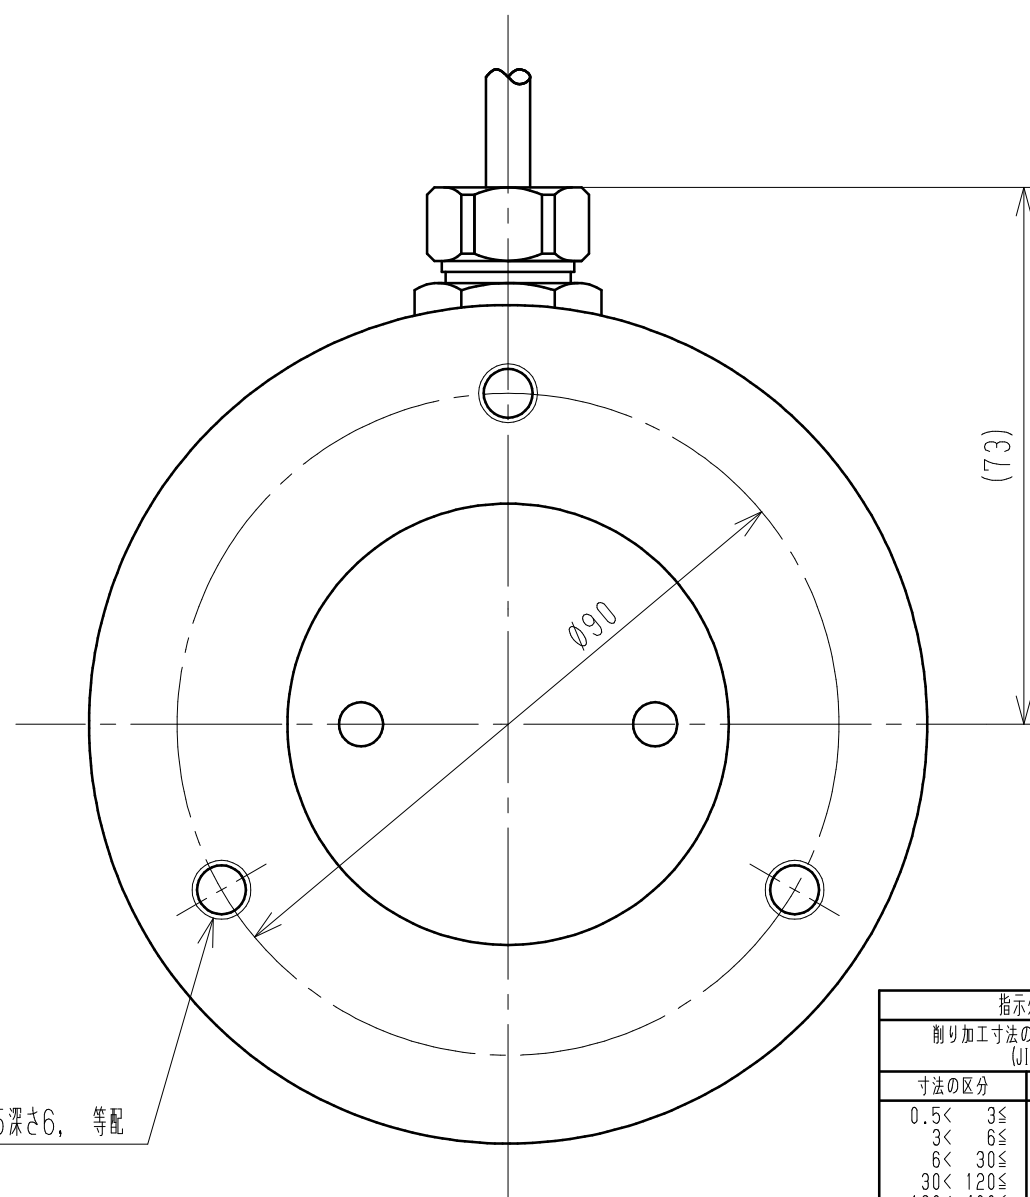
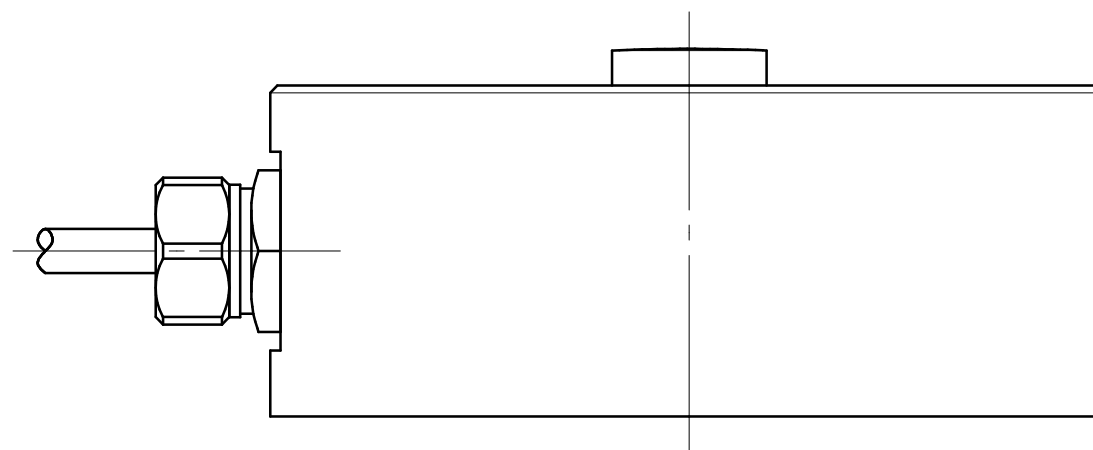


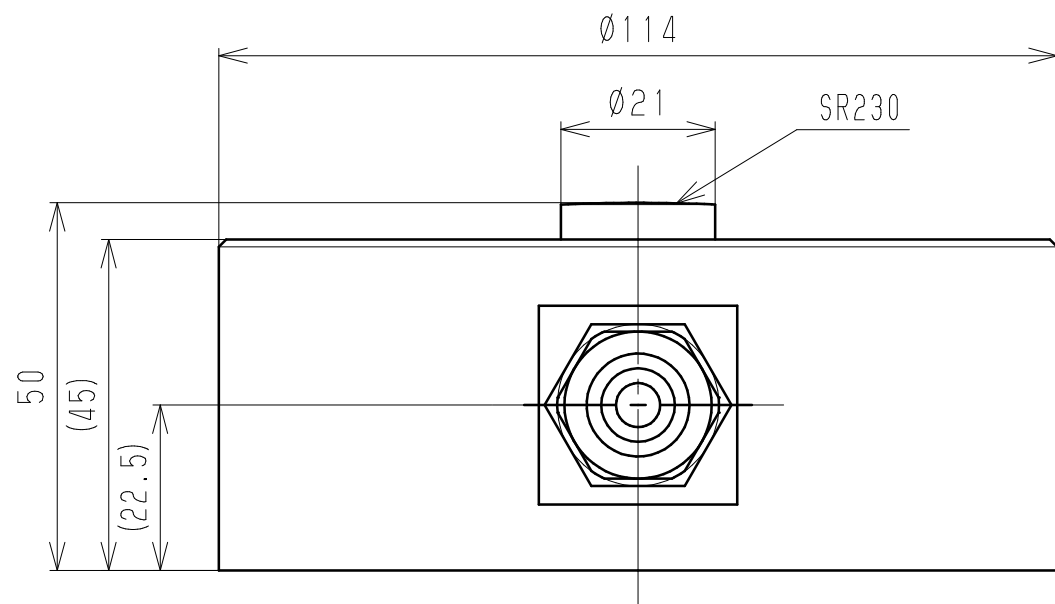

参考図

配線図

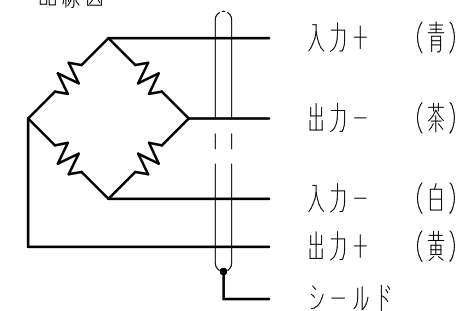

仕様

型式	: VLC-200KNJ544	許容過負荷	: 150 %R.C.
定格容量 <R.C.>	: 200 kN	温度補償範囲	: -10 ~ +70 ℃
定格出力	: 1.995 ~ 2.005 mV/V	許容温度範囲	: -15 ~ +80 ℃
非直線性	: ±0.1 %R.C.	入力抵抗値	: 343.0 ~ 357.0 Ω
ヒステリシス	: ±0.1 %R.C.	出力抵抗値	: 343.0 ~ 357.0 Ω
繰り返し性	: ±0.05 %R.C.	推奨入力電圧	: 8 V 以下
零バランス	: -0.060 ~ +0.060 mV/V	許容入力電圧	: 12 V
零点の温度影響	: ±0.05 %R.C./10℃	絶縁抵抗	: 1000 MΩ以上 (DC50V)
出力の温度影響	: ±0.1 %R.C./10℃	その他、指定欄	: IP64 相当 (本体部のみ)
ケーブル	: Ø6-4芯シールドロボットケーブル (KDF-SB 2P×0.2SQ) 5m		

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材質 MATERIAL SUS630	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
					表面処理 FINISH	品名 TITLE ロードセル VLC-200KNJ544
						図面番号 DWG No. LC-0180-00-00
					単位 UNIT mm	改訂符号 REV
					日付 DATE 2005.12.12.	尺度 SCALE 1:1
						シート SHEET

指示外0.2系面取 削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)		
寸法の区分	中級	粗級
0.5< 3≤	±0.1	±0.2
3< 6≤	±0.1	±0.2
6< 30≤	±0.2	±0.5
30< 120≤	±0.3	±0.8
120< 400≤	±0.5	±1.2
400< 1000≤	±0.8	±2
1000< 2000≤	±1.2	±3