

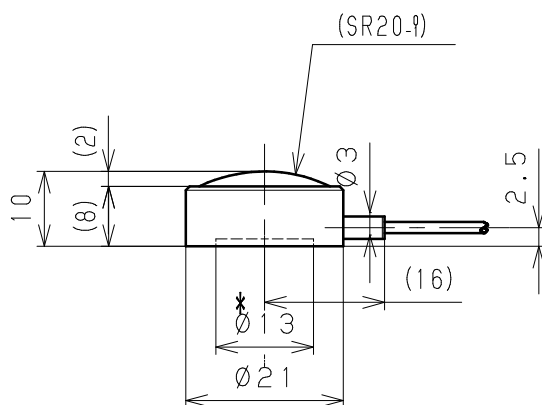



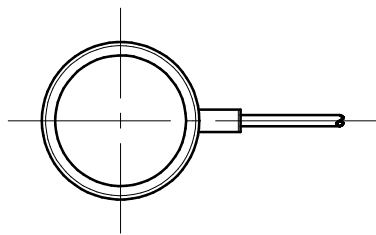

△ センサブリッジ

配線色

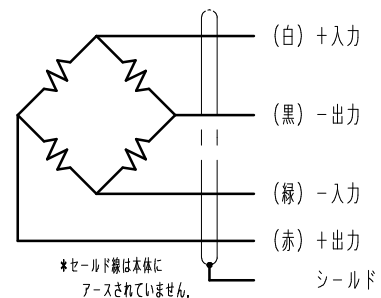

* $\phi 13$ 部には荷重を作用させないで下さい。

参 考 図

△ 仕 様

型 式 : VLC-20KNE159

定格容量 : 20 kN

定格出力 : 1.5 mV/V $\pm$ 20 %

非直線性 : ± 2 %R. C.

ヒステリシス : ± 2 %R. C.

繰返し性 : ± 1 %R. C.

零バランス : ± 5 %R. C.

零点の温度影響 : ± 0.5 %R. C. / 10 $^{\circ}$ C

出力の温度影響 : ± 0.5 %R. C. / 10 $^{\circ}$ C

ケーブル : $\phi 1.7$ -4芯シールドケーブル (FEP-PVC-YI) 3m

許容過負荷 : 120 %R. C.

温度補償範囲 : - 5 ~ +50 $^{\circ}$ C

許容温度範囲 : -10 ~ +60 $^{\circ}$ C

入出力抵抗値 : 350 $\Omega \pm 2.5$ %

△ 推奨入力電圧 : 5 V 以下

許容入力電圧 : 7 V

絶縁抵抗 : 1000 M Ω 以上 (DC50V)

△ その他、指定欄 : IP60相当

□ 結露、氷結不可

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材質 MATERIAL	品名 TITLE
△	以下、を追記	2000.10.6.	k, n	T. T	SUS630	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
△	単位変更及び仕様変更	2008.4.30.	上石	正木	表面処理 FINISH H900 (HRC40以上)	超小型高容量ロードセル
						VLC-20KNE159
製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法	単位 UNIT mm	尺 度 SCALE
k, n		T. T	T. K	日付 DATE	1999.8.19.	図番 DWG No. D-5405B1-02