
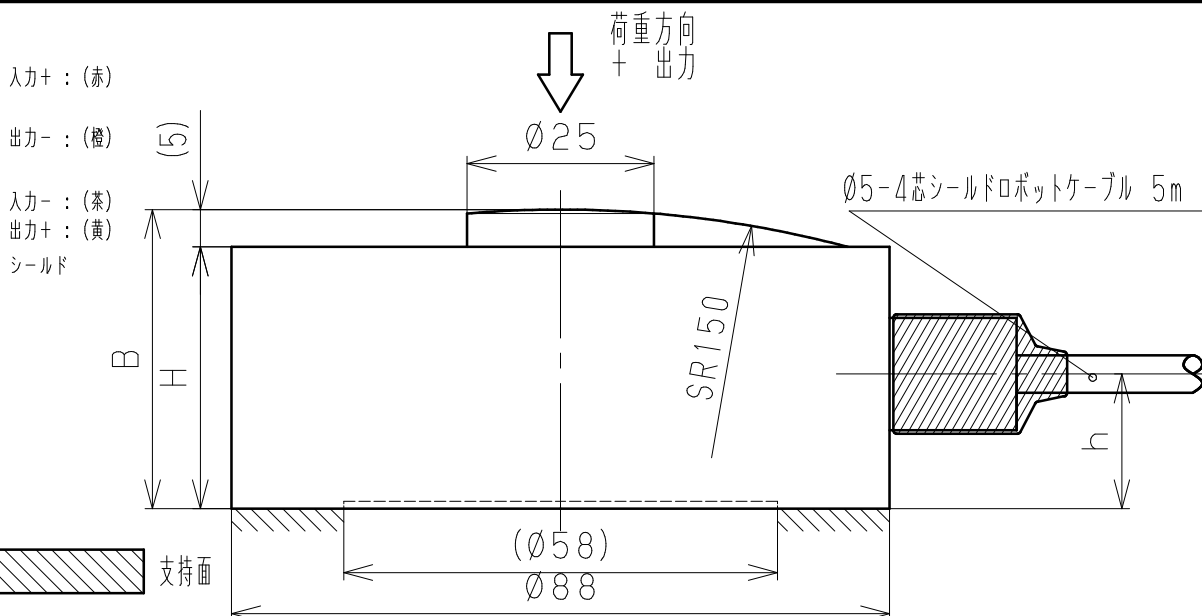


配線図



3-M6 深さ10

参考図

表1.

選択	型式	定格容量 <R.C.>	H	B	h
	VLC-50KN-218	50 kN	35	40	18
	VLC-100KN-218	100 kN	40	45	20
	VLC-200KN-218	200 kN			

仕様

型式 : 表1.参照
 定格容量 <R.C.> : 表1.参照
 許容過負荷 : 150 %R.C.
 定格出力 : 2 mV/V $\pm$ 0.1 mV/V
 非直線性 : $\pm$ 0.2 %R.C.
 ヒステリシス : $\pm$ 0.2 %R.C.
 繰り返し性 : $\pm$ 0.1 %R.C.
 推奨入力電圧 : 5 V 以下
 許容入力電圧 : 10 V
 零バランス : $\pm$ 0.1 mV/V
 絶縁抵抗 : 1000 M Ω 以上 (DC50V)

入力抵抗値 : 420 Ω $\pm$ 40 Ω
 出力抵抗値 : 350 Ω $\pm$ 5 Ω
 温度補償範囲 : -10 ~ 60 $^{\circ}$ C
 許容温度範囲 : -10 ~ 60 $^{\circ}$ C
 零点の温度影響 : $\pm$ 0.1 %R.C./10 $^{\circ}$ C
 出力の温度影響 : $\pm$ 0.1 %R.C./10 $^{\circ}$ C
 限界過負荷 : 200 %R.C.
 その他、指定欄 : IP64相当
 質量 : 約1.5kg
 ケーブル : Ø5-4芯シールドロボットケーブル 5m

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材質 MATERIAL SNCM材	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
					表面処理 FINISH 塗装 : エポキシ系 (黒)	品名 TITLE ロードセル VLC-()KN-218
製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm	図面番号 DWG No. LC-0566-00-00
中島		小久保	正木	2011.6.30.	1:1	