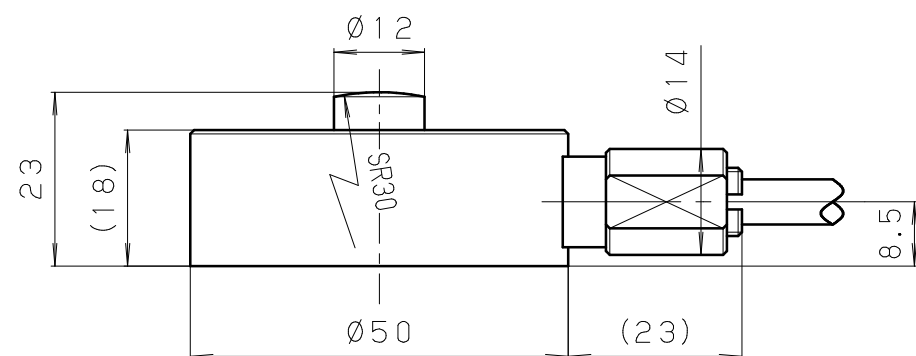


配線図

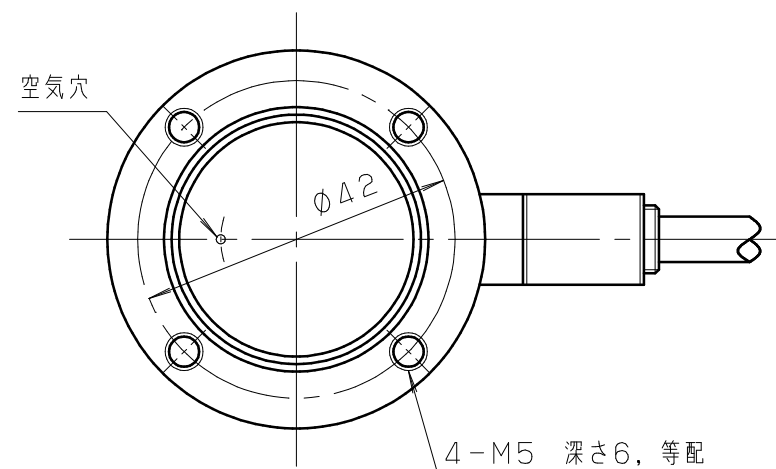
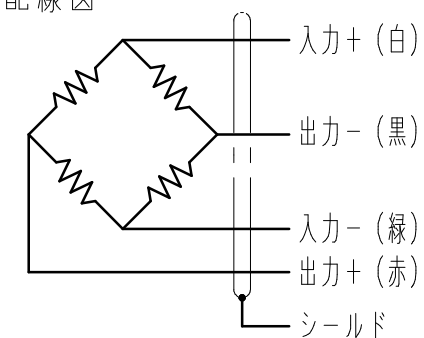


表.1

指定欄	型 式	定格容量<R. C.>	定格変位量
	VLC-500NE333M1H	500 N	約0.10 mm
	VLC- 1KNE333M1H	1 kN	約0.05 mm
	VLC- 2KNE333M1H	2 kN	約0.05 mm
	VLC- 3KNE333M1H	3 kN	約0.05 mm
	VLC- 5KNE333M1H	5 kN	約0.05 mm
	VLC-10KNE333M1H	10 kN	約0.04 mm
	VLC-20KNE333M1H	20 kN	約0.04 mm

仕 様

型 式 : 表.1参照
定格容量 : 表.1参照
定格出力 : 1.200 ~ 1.800 mV/V
非直線性 : ±0.3 %R. C.
ヒステリシス : ±0.3 %R. C.
繰返し性 : ±0.3 %R. C.
零バランス : -0.075 ~ 0.075 mV/V
零点の温度影響 : ±0.5 %R. C. /10 °C
出力の温度影響 : ±0.5 %R. C. /10 °C
許容過負荷 : 150 %R. C.
ケーブル : Ø4-4芯シールドテフロンケーブル (A-6FF-SB) 3m

温度補償範囲 : -30~+150 °C
許容温度範囲 : -40~+180 °C
入力抵抗値 : 343.0~357.0Ω
出力抵抗値 : 343.0~357.0Ω
推奨入力電圧 : 8 V 以下
許容入力電圧 : 12 V
絶縁抵抗 : 1000 MΩ以上 (DC50V)
質 量 : 約700 g
その他、指定欄 : IP50 相当

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL SUS630	顧客名 CUSTOMER —
△0	16.06.30	CADシステム変更による新図作成 (旧図番: LC-0123-00-02)				表面処理 FINISH	品 名 TITLE ロードセル
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	型 式 MODEL VLC- () NE333M1H
						単 位 UNIT m m	図面番号 DWG NO. LC-3164-00-00
						尺 度 SCALE 1:1	改訂符号 REV △0
						シートサイズ SHEET SIZE A3	株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						作成日 DATE 2016.06.30	
						製 図 DRAWN	
						設 計 DESIGNER	
						検 図 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						原 谷	
						小久保	
						小北	

指示外0.2条面取			
削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)			
寸法の区分	中 級	粗 級	
0.5< 3≤	±0.1	±0.2	
3< 6≤	±0.1	±0.3	
6< 30≤	±0.2	±0.5	
30< 120≤	±0.3	±0.8	
120< 400≤	±0.5	±1.2	
400< 1000≤	±0.8	±2	
1000< 2000≤	±1.2	±3	

参 考 図