



参 考 図

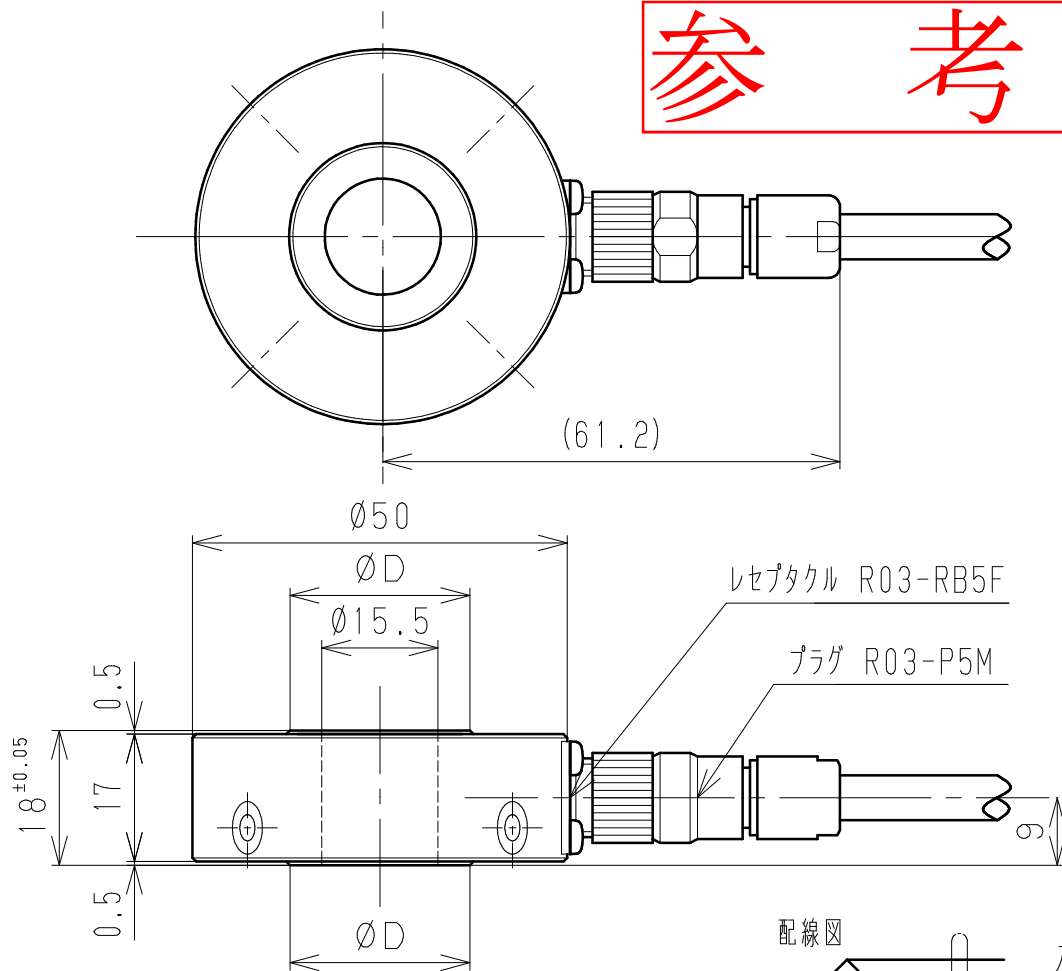

指定欄	型 式	容量 kN	ØD
	VLC-20KNG510A	20	20
	VLC-50KNG510A	50	24

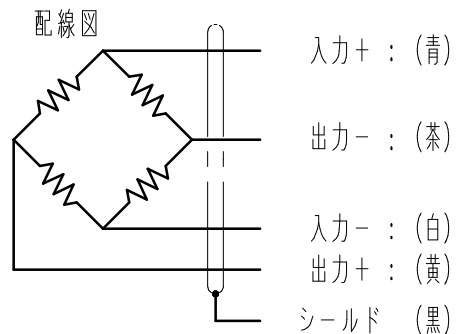

仕 様		
型 式	: VLC- (20, 50) KNG510A	許容過負荷 : 150 %R. C.
定格容量	: 20, 50 kN	温度補償範囲 : - 5 ~ +60℃
定格出力	: 0.850 ~ 1.150 mV/V	許容温度範囲 : -10 ~ +75℃
非直線性	: ±1 %R. C. 以内	入力抵抗値 : 343.0 ~ 357.0 Ω
ヒステリシス	: ±1 %R. C. 以内	出力抵抗値 : 343.0 ~ 357.0 Ω
繰返し性	: ±1 %R. C. 以内	推奨印加電圧 : 8 V 以下
零バランス	: -0.050 ~ 0.050 mV/V	最大印加電圧 : 12 V
零点の温度影響	: ±0.2 %R. C. /10℃	絶縁抵抗 : 1000 MΩ以上 (DC50V)
出力の温度影響	: ±0.2 %R. C. /10℃	その他 : IP60相当
ケーブル	: Ø6-4芯シールドケーブル (KDF-SB-2P 0.2SQ) 5m	
	片端プラグ (R03-P5M)	

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材質 MATERIAL SNCM439	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
					表面処理 FINISH	品名 TITLE ロードセル
						VLC- (20, 50) KNG510A
製 図 DRAWN	設 計 DESIGNER	検 査 CHECKED	承認 APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法	単位 UNIT mm	尺 度 SCALE 1:1
上石		小久保	正木	日付 DATE 2013.6.25		図番番号 DWG No. D-5560