

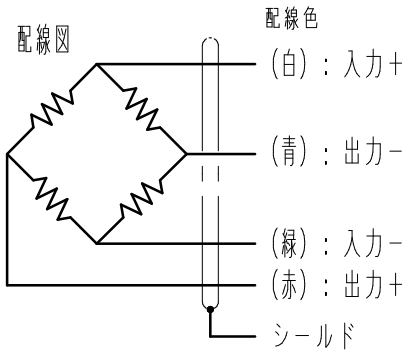


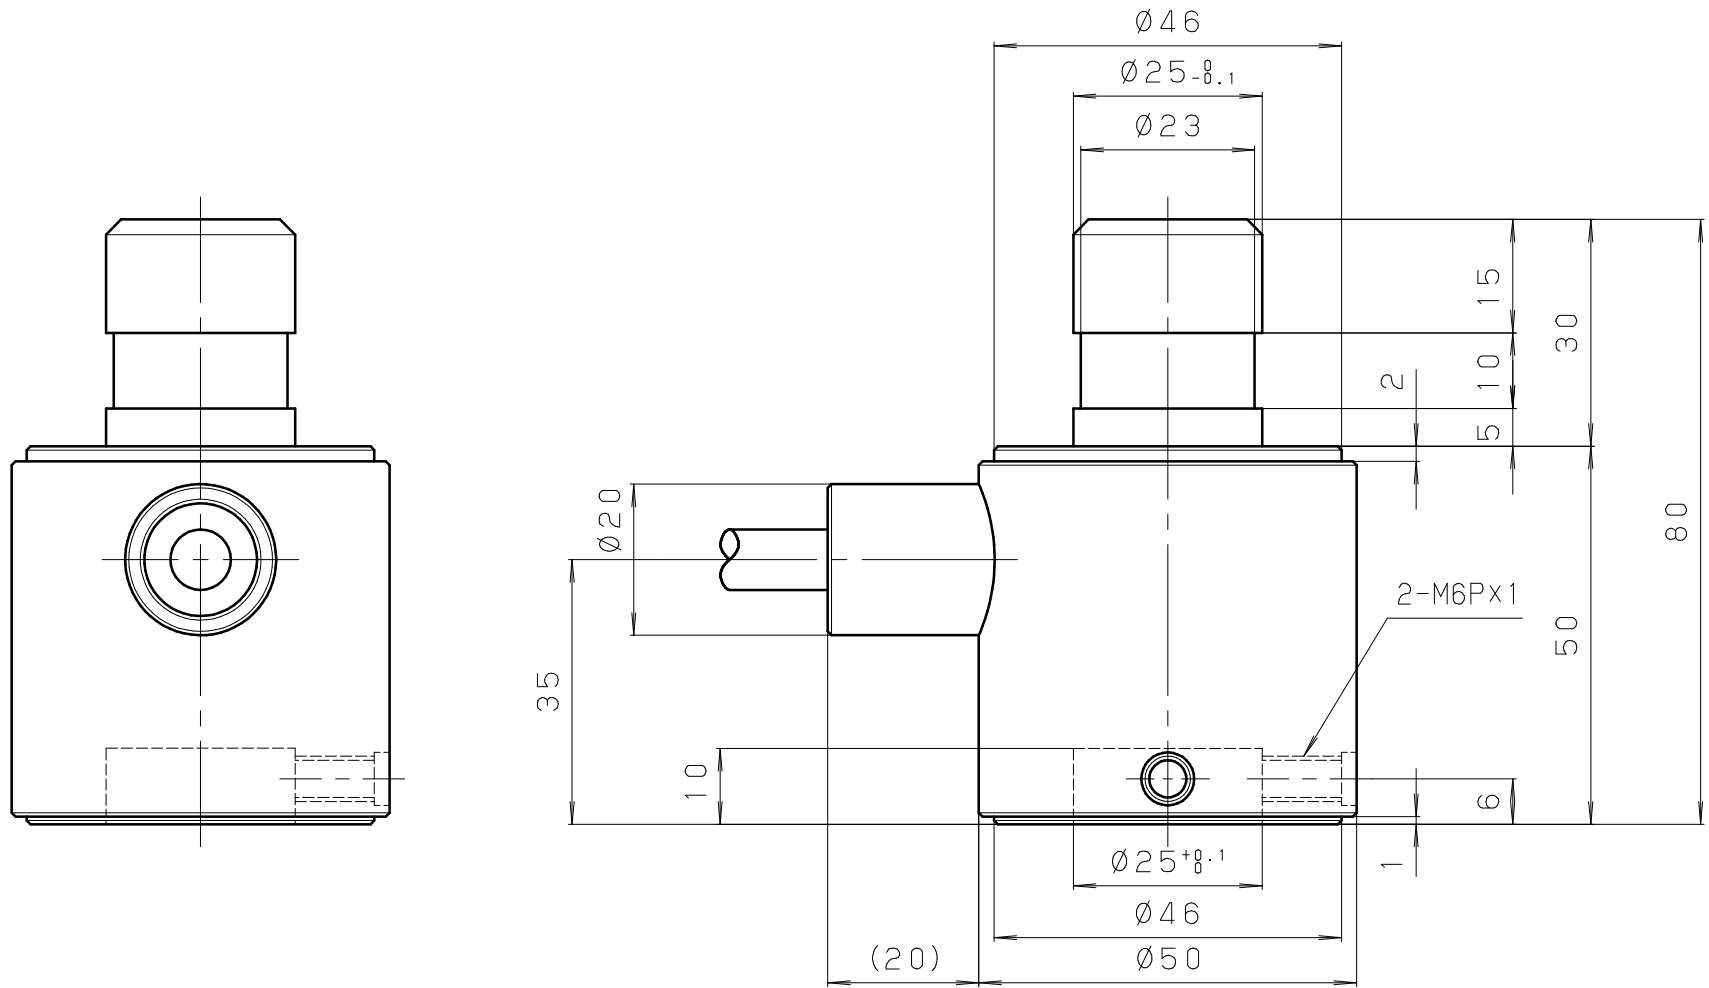

- 仕様
- 型式 : 表1. 参照
- 定格容量<R. C.> : 表1. 参照
- 許容過負荷 : 120%R. C.
- 非直線性 : ±3%R. C.
- ヒステリシス : ±3%R. C.
- 繰返し性 : ±3%R. C.
- 定格出力<R. O.> : 1 mV/V±10%
- 零バランス : ±5%R. O.
- 推奨印加電圧 : 8 V以下
- 許容印加電圧 : 12 V
- 入力抵抗値 : 350 Ω±2%
- 出力抵抗値 : 350 Ω±2%
- 絶縁抵抗 : 1000 MΩ以上 (DC50V)
- 温度補償範囲 : -5℃ ~ +60℃
- 許容温度範囲 : -10℃ ~ +70℃
- 零点の温度影響 : ±0.1%R. C. /10℃
- 出力の温度影響 : ±0.1%R. C. /10℃
- 保護等級 : IP50相当
- ケーブル : Ø8-4芯シールドケーブル (CESV-B) 3 m

表1.

指定欄	型 式	定格容量<R. C.>
	VLC-10KNG787	10 kN
	VLC-15KNG787	15 kN
	VLC-20KNG787	20 kN
	VLC-30KNG787	30 kN
	VLC-50KNG787	50 kN

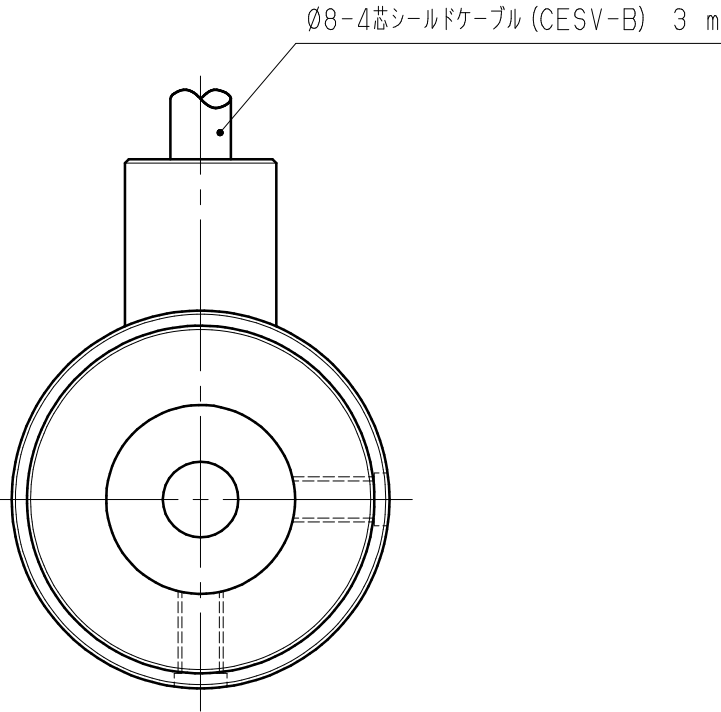

参 考 図

指示外0.2条面取			
削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)			
寸法の区分	中 級	粗 級	
0.5< 3≤	±0.1	±0.2	
3< 6≤	±0.1	±0.3	
6< 30≤	±0.2	±0.5	
30< 120≤	±0.3	±0.8	
120< 400≤	±0.5	±1.2	
400< 1000≤	±0.8	±2	
1000< 2000≤	±1.2	±3	

符号	改訂日	改訂内容	担当	検図	承認	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP	SNCM439	-
△0	2014.8.28	入出力抵抗値変更及び定格容量追加により新図作成 (旧図番: LC-0326-00-00)				表面処理 FINISH	品 名 TITLE
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	ロードセル
						単 位 UNIT	型 式 MODEL
						尺 度 SCALE 1:1	VLC-()KNG787
						作成日 DATE 2014.8.28	図面番号 DWG NO.
						製 図 DRAWN	LC-3074-00-00
						設 計 DESIGNER	改訂符号 REV
						検 図 CHECKED	△0
						承認 APPROVED	
						中島	VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						小久保	
						小北	