



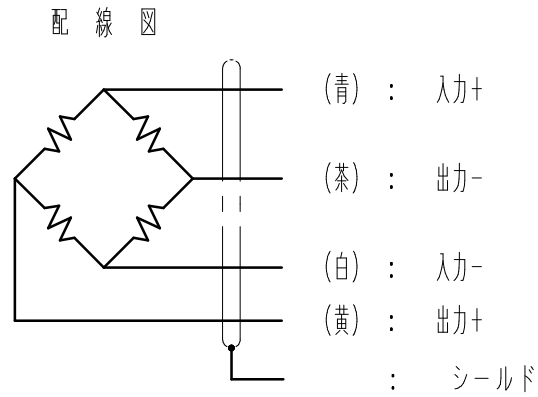


表.1

指定欄	型 式	定格容量<R.C.>
	VLC-10KNG811	10 kN
	VLC-20KNG811	20 kN
	VLC-50KNG811	50 kN

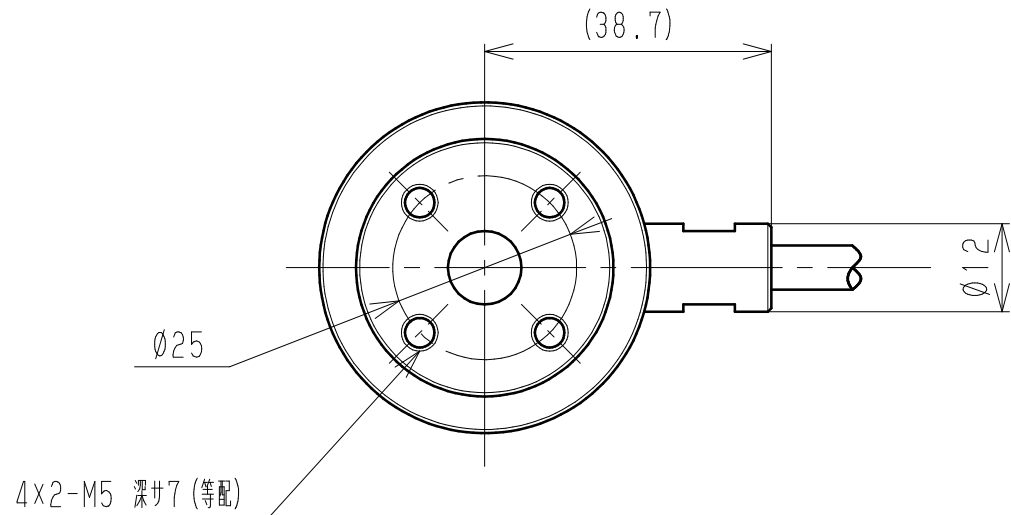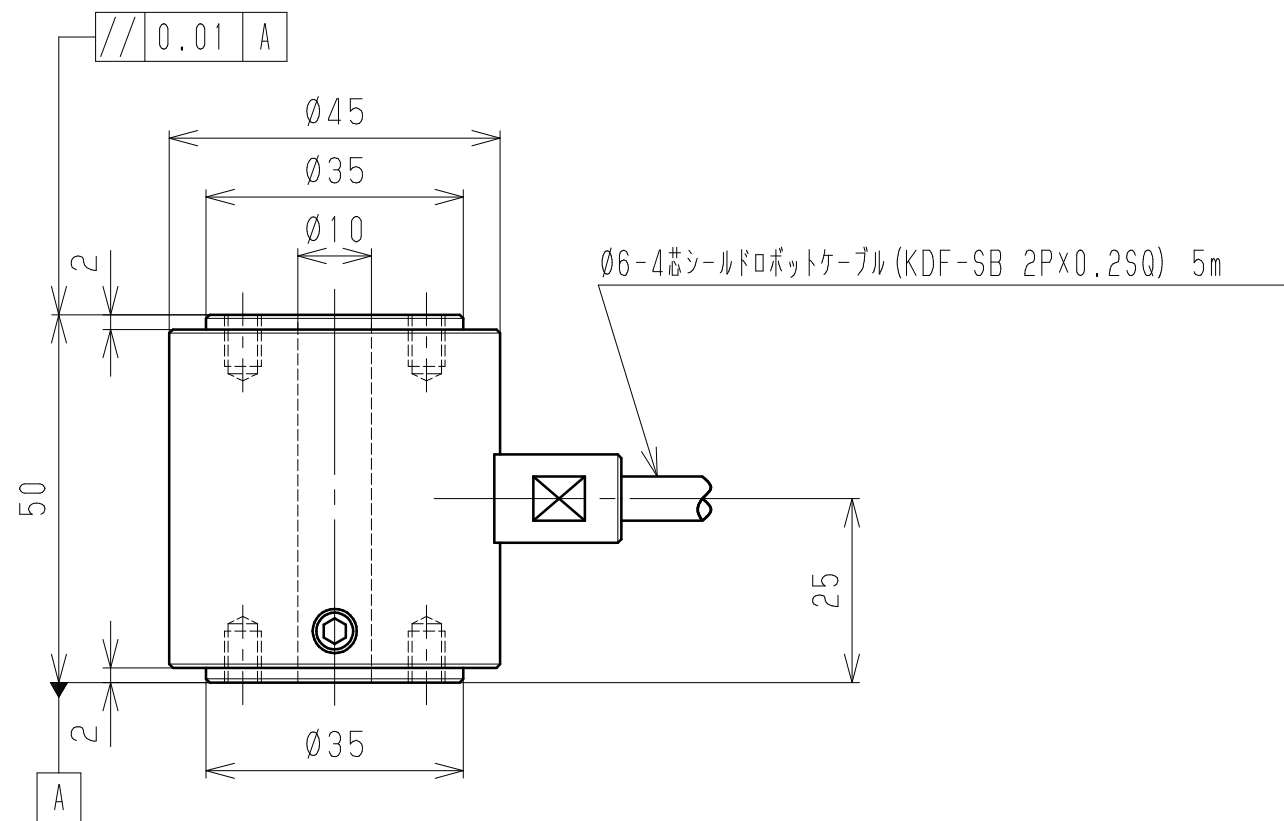

- 仕 様
- 型 式 : 表.1参照
- 定格容量<R.C.> : 表.1参照
- 許容過負荷 : 150 %R.C.
- 定格出力 : 0.990 ~ 1.010 mV/V
- 非直線性 : ±0.5 %R.C.
- ヒステリシス : ±0.5 %R.C.
- 繰り返し性 : ±0.3 %R.C.
- 零バランス : -0.050 ~ 0.050 mV/V
- 推奨印加電圧 : 8 V 以下
- 許容印加電圧 : 12 V
- 入力抵抗値 : 343.0 ~ 357.0 Ω
- 出力抵抗値 : 343.0 ~ 357.0 Ω
- 絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 (DC50V)
- 温度補償範囲 : - 5 ~ +70 ℃
- 許容温度範囲 : -10 ~ +75 ℃
- 零点の温度影響 : ±0.1 %R.C./10 ℃
- 出力の温度影響 : ±0.1 %R.C./10 ℃
- ケーブル : Ø6-4芯シールドロボットケーブル (KDF-SB 2P x 0.2SQ) 5m
- その他、指定欄 : IP50相当

参 考 図

指示外0.2糸面取			符号 REV.				ECN No.		変更年月日 REV. DATE		変更者 REV. BY		承認 APPROVE		材 質 MATERIAL		株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.					
削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)															SNCM439		品 名 TITLE					
															表面処理 FINISH		ロードセル					
																	VLC-()KNG811					
寸法の区分			中 級		粗 級												図面番号 DWG No.		改訂符号 REV			
0.5< 3≤			±0.1		±0.2		製 図				承認				単位 mm		LC-0226-00-00					
3< 6≤			±0.1		±0.2		DESIGNER				APPROVED											
6< 30≤			±0.2		±0.5																	
30< 120≤			±0.3		±0.8																	
120< 400≤			±0.5		±1.2																	
400<1000≤			±0.8		±2		上石				中田				正木		日 付		尺 度			
1000<2000≤			±1.2		±3												DATE		2006.8.30.		シートの SCALE 1:1 SHEET	