

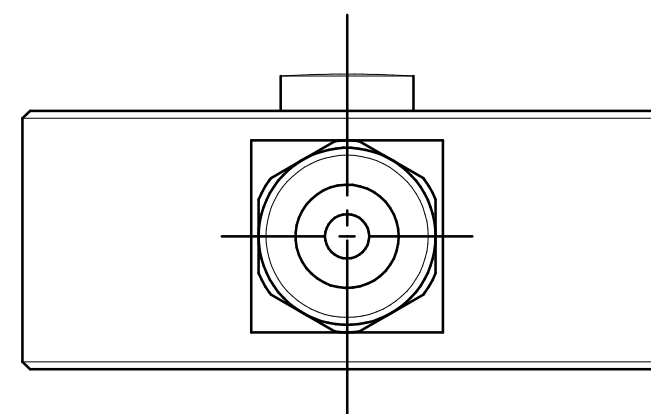
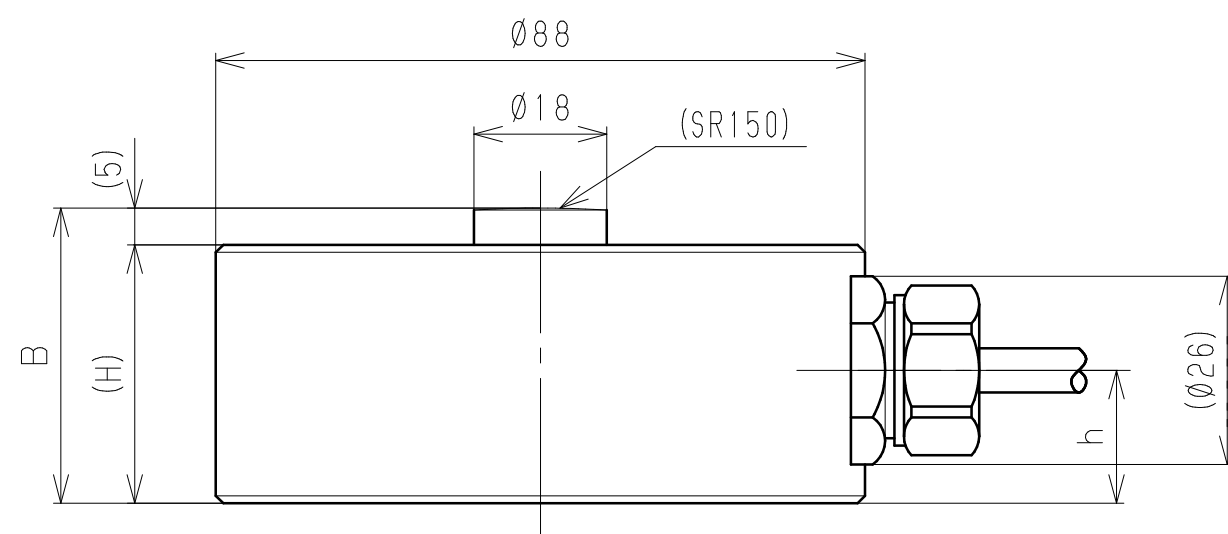
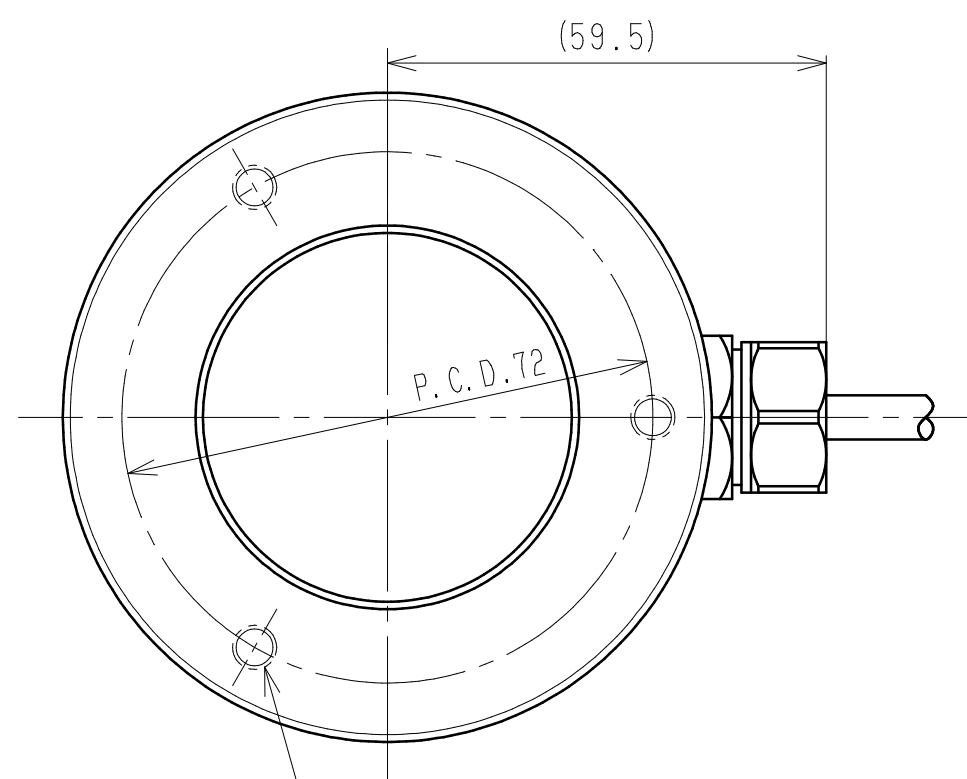


参 考 义

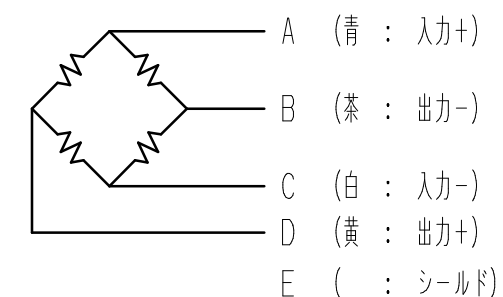

指定欄	型 式	定格容量	H	B	h	質量 (約kg)
	VLC- 50KNH229	50 kN	35	40	18	1.1
	VLC-100KNH229	100 kN	40	45	20	1.3



3-M6ネジ深サ6, 120°等配

仕 様

型式	: VLC-()KNH229
定格容量	: 50, 100 kN
定格出力	: 1.990 ~ 2.010 mV/V
非直線性	: ± 0.1 %R. C.
ヒステリシス	: ± 0.1 %R. C.
繰返し性	: ± 0.05 %R. C.
零バランス	: -0.060 ~ 0.060 mV/V
零点の温度影響	: ± 0.05 %R. C. / 10 °C
出力の温度影響	: ± 0.1 %R. C. / 10 °C
ケーブル	: $\varnothing 6-4$ 芯シールドロボットケー

許容過負荷	: 150	%R. C.
温度補償範囲	: -10 ~ +70	℃
許容温度範囲	: -15 ~ +75	℃
入力抵抗値	: 346.0 ~ 353.5	Ω
出力抵抗値	: 346.0 ~ 353.5	Ω
推奨印加電圧	: 8	V 以下
最大印加電圧	: 12	V
絶縁抵抗	: 1000	MΩ以上 (DC50V)
その他、指定欄	: IP64	相当 (本体部のみ)

			符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材 質 MATERIAL SUS630		株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.	
指示外0.2糸面取								表面処理 FINISH		品 名 TITLE	
削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)										ロードセル VLC-()KNH229	
寸法の区分	中 級	粗 級								図面番号 DWG No.	
0.5< 3≤	±0.1	±0.2	製 図 DRAWN		設 計 DESIGNER		検 図 CHECKED		承認 APPROVED		改訂符号 REV.
3< 6≤	±0.1	±0.3							単 位 UNIT mm		
6< 30≤	±0.2	±0.5							D-5549		
30< 120≤	±0.3	±0.8							尺 度 SCALE		
120< 400≤	±0.5	±1.2							シート SHEET		
400<1000≤	±0.8	±2	k, n		T. T		T. K		日 付 DATE		
1000<2000≤	±1.2	±3							2002 9 26		