


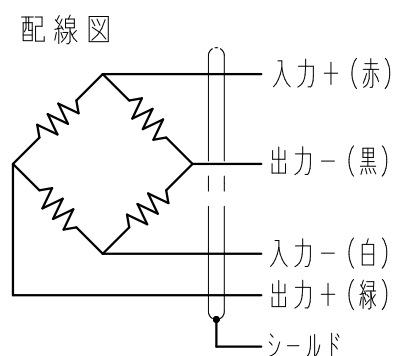

指定欄	型 式	定格容量
	VLSS-2NC	2 N
	VLSS-5NC	5 N

仕 様	
● 負荷特性	
定格容量 (R. C.)	: 2 N, 5 N
許容過負荷	: 150 %R. C.
限界過負荷	: 500 %R. C.
定格出力 (R. O.)	: 0.700 ~ 1.300 mV/V
非直線性	: 0.3 %R. C.
ヒステリシス	: 0.3 %R. C.
繰り返し性	: 0.3 %R. C.
● 電気特性	
推奨印加電圧	: 6 V 以下
零バランス	: -0.100 ~ 0.100 mV/V
入力抵抗値	: 380.0 ~ 440.0 Ω
出力抵抗値	: 345.0 ~ 355.0 Ω
絶縁抵抗	: 1000 MΩ以上 (DC50V)
	(ブリッジ ~ 本体間)
● 温度特性	
温度補償範囲	: 0~+60 °C
許容温度範囲	: -10~+60 °C
零点の温度影響	: ±0.3 %R. C. /10 °C
出力の温度影響	: ±0.1 %R. C. /10 °C
● その他	
保護等級	: IP50 相当
起歪体の材質	: アルミニウム合金
塗装 (表面処理)	: 無し、ストップパー付
ケーブル	: Ø1.8-4芯シールドケーブル 1.5m

一般公差	
寸法 L	公差
$L \leq 4$	± 0.1
$4 < L \leq 16$	± 0.2
$16 < L \leq 63$	± 0.3
$63 < L \leq 250$	± 0.5
$250 < L \leq 1000$	± 0.8
角度 DEG	± 0.5

[illegible]

参 考 图