
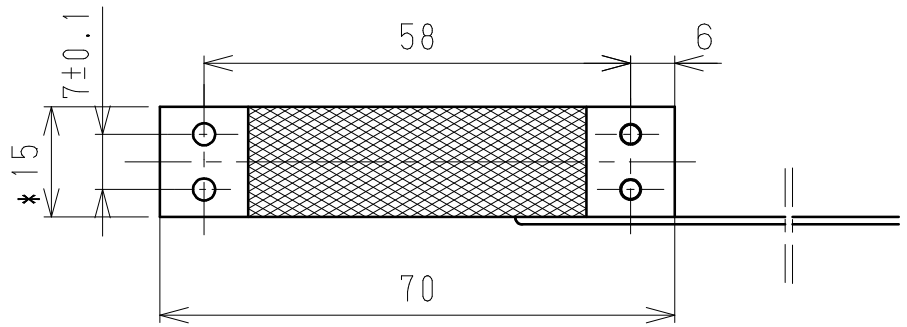


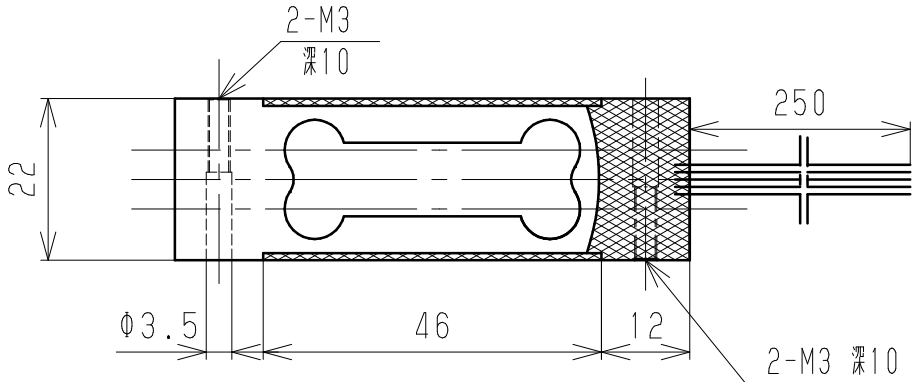

* VPW4KC3-0.3kg, 0.5kg : 12mm

表1.

指定欄	型 式	定格容量<R, C.>
	VPW4KC3-0.3kg	2.942N (0.3 kgf)
	VPW4KC3-0.5kg	4.903N (0.5 kgf)
	VPW4KC3-2kg	19.61N (2 kgf)
	VPW4KC3-3kg	29.42N (3 kgf)

- * 仕 様
- 定格容量 <R, C.> : 表1, 参照
- 定格出力 : 1.800 ~ 2.200 mV/V (2, 3kg)
0.900 ~ 1.100 mV/V (0.3, 0.5kg)
- 出力の温度影響 : ±0.014 %R. C. /10℃
- 零点の温度影響 : ±0.020 %R. C. /10℃
- 零バランス : -0.060 ~ +0.060 mV/V (2, 3kg)
-0.030 ~ +0.030 mV/V (0.3, 0.5kg)
- ヒステリシス : ±0.015 %R. C.
- 非直線性 : ±0.015 %R. C.
- 偏心誤差 : ±0.0233 %R. C.
- クリープ30分 : ±0.020 %R. C.
- 入力抵抗 : 400.0 ~ 440.0 Ω
- 出力抵抗 : 345.0 ~ 355.0 Ω
- 推奨印加電圧 : 5 V
- 許容印加電圧 : 15 V
- 絶縁抵抗 : 2000 MΩ
- 温度補償範囲 : -10 ~ +40 ℃
- 許容温度範囲 : -20 ~ +50 ℃
- 保存温度範囲 : -30 ~ +70 ℃
- 許容荷重 : 150 %R. C.
- 限界荷重 : 200 %R. C.
- ケーブル : 4芯線 250mm
- その他、指定欄 : CEマーク付

参 考 図

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材 質 MATERIAL	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.		
					表面处理 FINISH	品 名 TITLE		
						ロードセル VPW4KC3-()kg		
製 図 DRAWN	設 計 DESIGNER	検 図 CHECKED	承認 APPROVED		単 位 UNIT	図面番号 DWG No.	改訂符号 REV	
					m m	LC-0209-00-S0		
日 付 DATE		2005.9.9.			尺 度 SCALE	1:1	シ ー ト SHEET	