
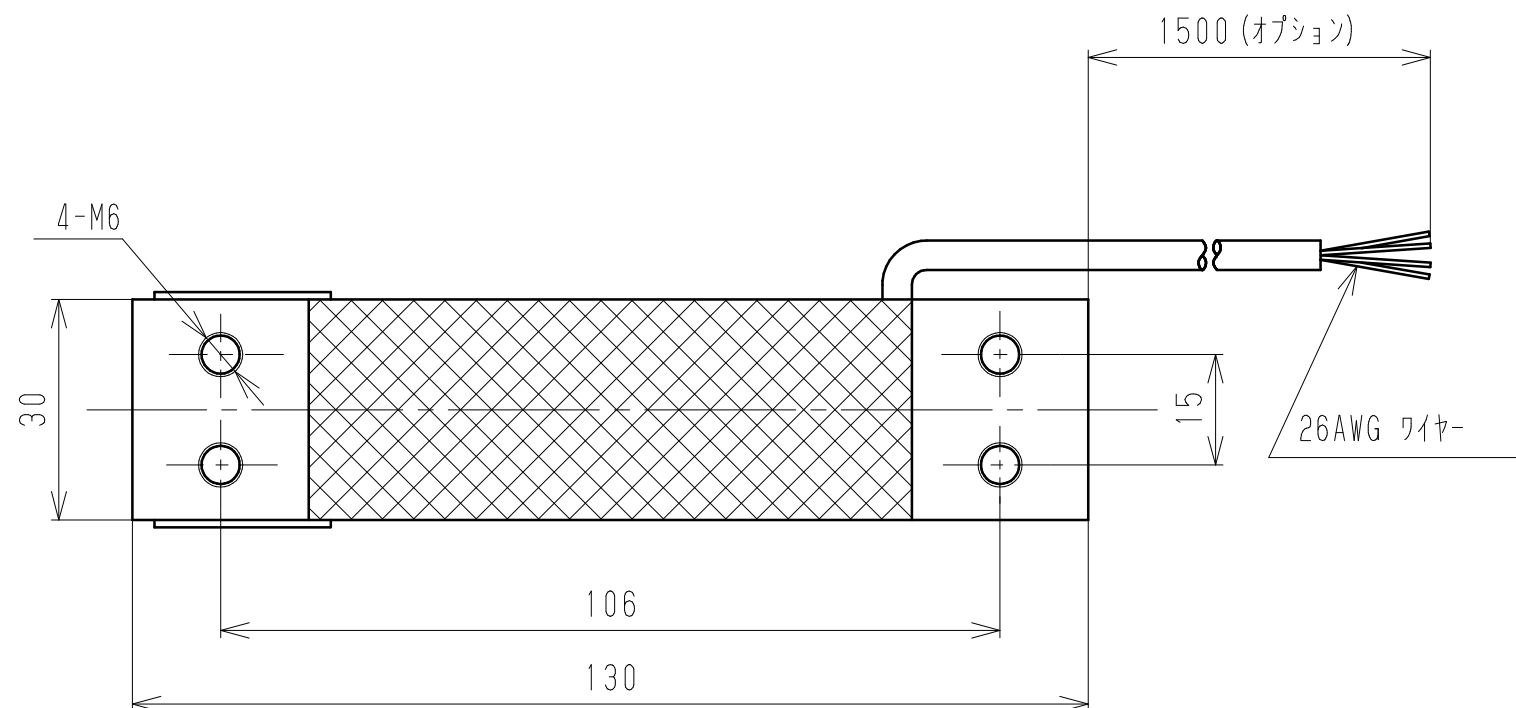


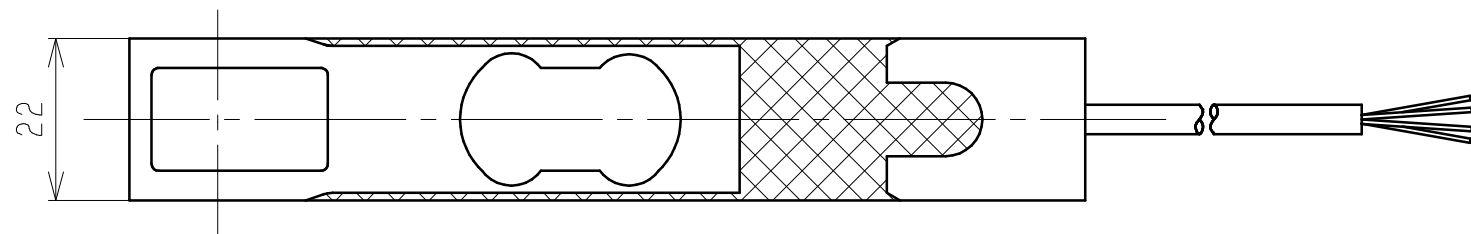

配線図

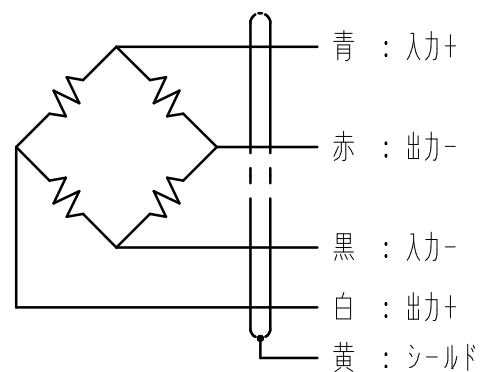


表1.

指定欄	型 式	定格容量 <R. C. >
	VPW6C3-7.2kg	70.61N (7.2 kgf)
	VPW6C3- 12kg	117.7N (12 kgf)
	VPW6C3- 18kg	176.5N (18 kgf)
	VPW6C3- 36kg	353.0N (36 kgf)
	VPW6C3- 72kg	706.1N (72 kgf)

* 仕 様
定格容量 <R. C. > : 表1. 参照
定格出力 : 2.160 ~ 2.640 mV/V
(オプション: 2.397 ~ 2.402 mV/V)

出力の温度影響
温度範囲+20~+40℃ : ±0.0175 %R. C. /10℃
温度範囲-10~+20℃ : ±0.0117 %R. C. /10℃
零点の温度影響 : ±0.020 %R. C. /10℃
零バランス : -0.072 ~ +0.072 mV/V
ヒステリシス : ±0.015 %R. C.
非直線性 : ±0.015 %R. C.
偏心誤差 : ±0.0166 %R. C.
クリープ30分 : ±0.0233 %R. C.
入力抵抗 : 410.0 ~ 430.0 Ω
出力抵抗 : 347.0 ~ 353.0 Ω
推奨印加電圧 : 5 V 以下
許容印加電圧 : 15 V
絶縁抵抗 : 2000 MΩ
温度補償範囲 : -10 ~ +40 ℃
許容温度範囲 : -20 ~ +50 ℃
保存温度範囲 : -30 ~ +70 ℃
許容荷重 : 150 %R. C.
限界荷重 : 300 %R. C.
ケーブル : 4芯シールドケーブル 350mm

参 考 図

符号 REV.	ECN No.	変更年月日 REV. DATE	変更者 REV. BY	承認 APPROVE	材 質 MATERIAL	株式会社 バルコム VALCOM CO., LTD.
					表面处理 FINISH	品 名 TITLE
						ロードセル VPW6C3-() kg
						図面番号 DWG No.
					単位 UNIT mm	改訂符号 REV
					日 付 DATE	尺 度 SCALE
					2005.12.15	1:1
						シート SHEET