


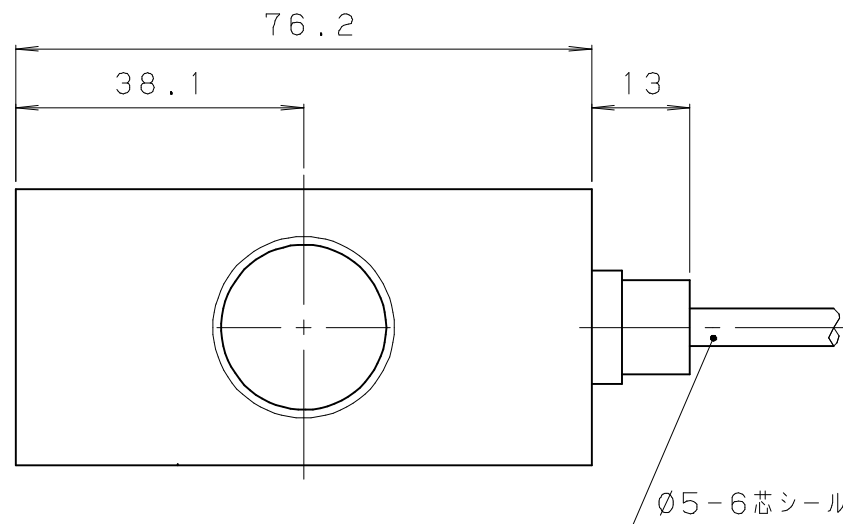


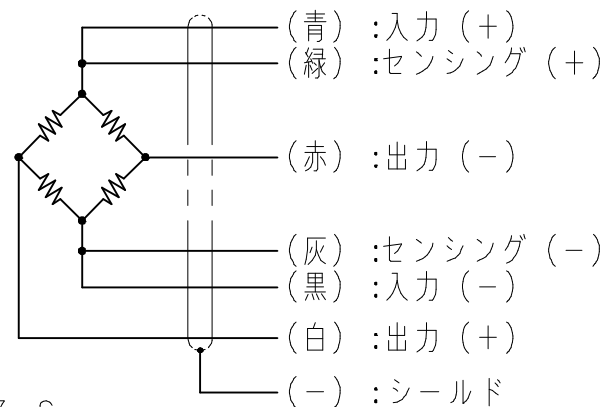

ケーブル配線図

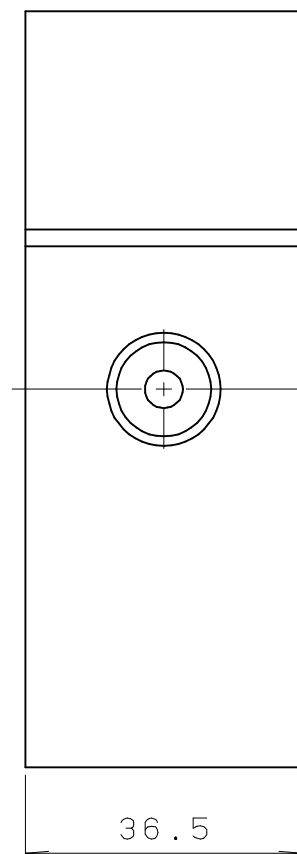

Ø5-6芯シールドケーブル 7.6m

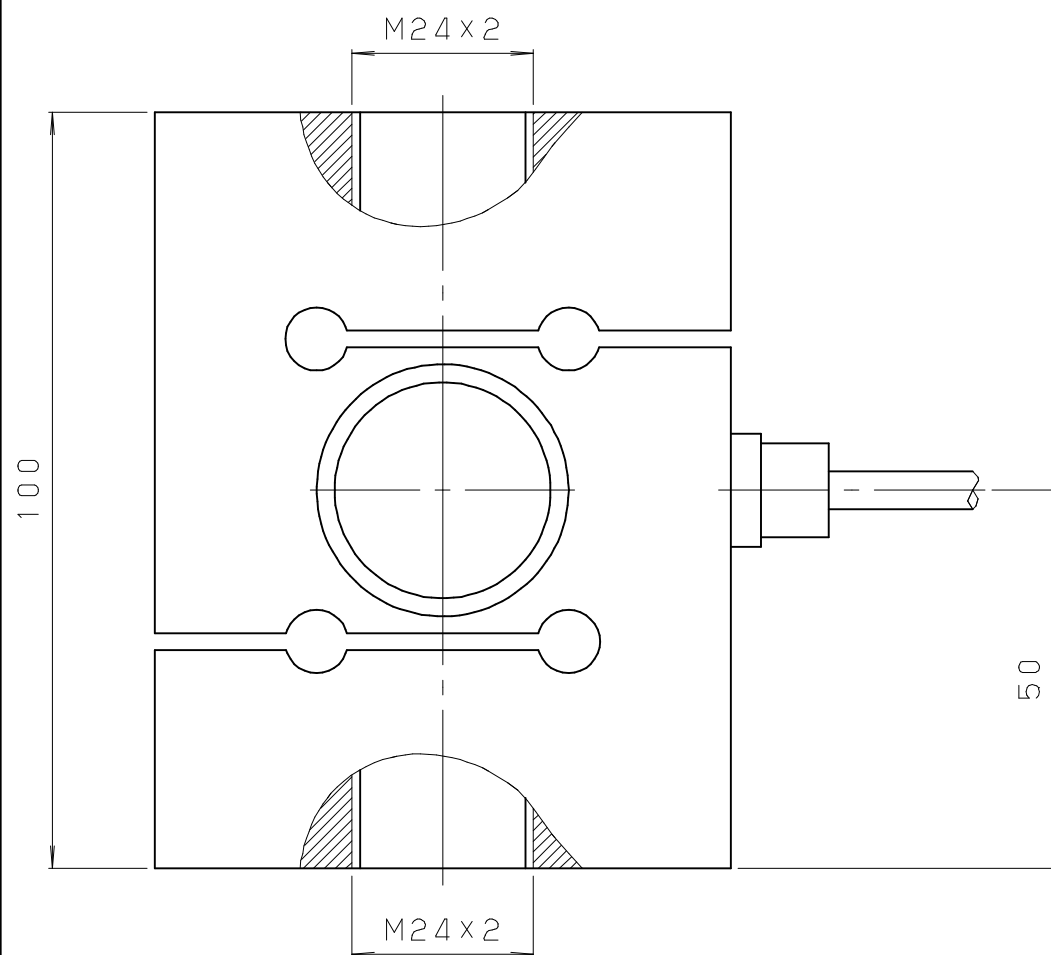

*仕様

型式 : VRSCC3-5T
定格容量(R. C.) : 5 t
最小検定目量 : 0.0120%R. C.
定格出力 : 2 mV/V $\pm$ 0.25%
零バランス : 0 $\pm$ 0.1 mV/V
出力の温度影響 : $\pm$ 0.0170%R. C. /10 $^{\circ}$ C (20 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C)
 $\pm$ 0.0110%R. C. /10 $^{\circ}$ C (-10 $\sim$ 20 $^{\circ}$ C)
零点の温度影響 : $\pm$ 0.0166%R. C. /10 $^{\circ}$ C
ヒステリシス : $\pm$ 0.0166%R. C.
非直線性 : $\pm$ 0.0166%R. C.
クリープ 30分 : $\pm$ 0.0166%R. C.
入力抵抗値 : 389 $\pm$ 15 Ω
出力抵抗値 : 350 $\pm$ 1.5 Ω
絶縁抵抗 : 2 G Ω 以上/100V
印加電圧範囲 : 0.5 $\sim$ 12 V
推奨印加電圧 : 5 V
基準温度 : 22 $^{\circ}$ C
温度補償範囲 : -10 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
許容温度範囲 : -30 $\sim$ 70 $^{\circ}$ C
保存温度範囲 : -50 $\sim$ 85 $^{\circ}$ C
限界荷重 : 150%R. C.
破壊荷重 : 200%R. C.
許容動荷重 : 70%R. C.
(DIN50100に基づく振動幅)
定格変位量 : 0.4 mm $\pm$ 0.05 mm
(定格容量荷重時)
質量(概算) : 2.2 kg
保護等級 : IP68 (付加試験条件: 水深1mの水槽中に100時間浸水)
(EN 60 529 (IEC529) による)
材質
起歪体 : ステンレス鋼
ケーブル取出口 : ステンレス/ネオプレン
ケーブル被覆 : PVC
ケーブル : Ø5-6芯シールドケーブル 7.6m
その他、指定欄 : 引張時 (+) 出力/圧縮時 (-) 出力

符号	改訂日	改訂内容	担当	検図	承認	材質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP		
0	21.03.05	本製品はVS40AC3-3、5TD(図番: LC-3083-00-00)の後継型式となります				表面処理 FINISH	品名 TITLE ロードセル
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	型式 MODEL VRSCC3-5T
						単位 UNIT mm	図面番号 DWG NO. LC-3345-00-00
						尺 度 SCALE 1:1	改訂符号 REV 0
						シートサイズ SHEET SIZE A3	
						作成日 DATE 2021.03.05	
						製図 DRAWN	
						設計 DESIGNER	
						検図 CHECKED	
						承認 APPROVED	
						原谷	
						藤原	
						小北	