


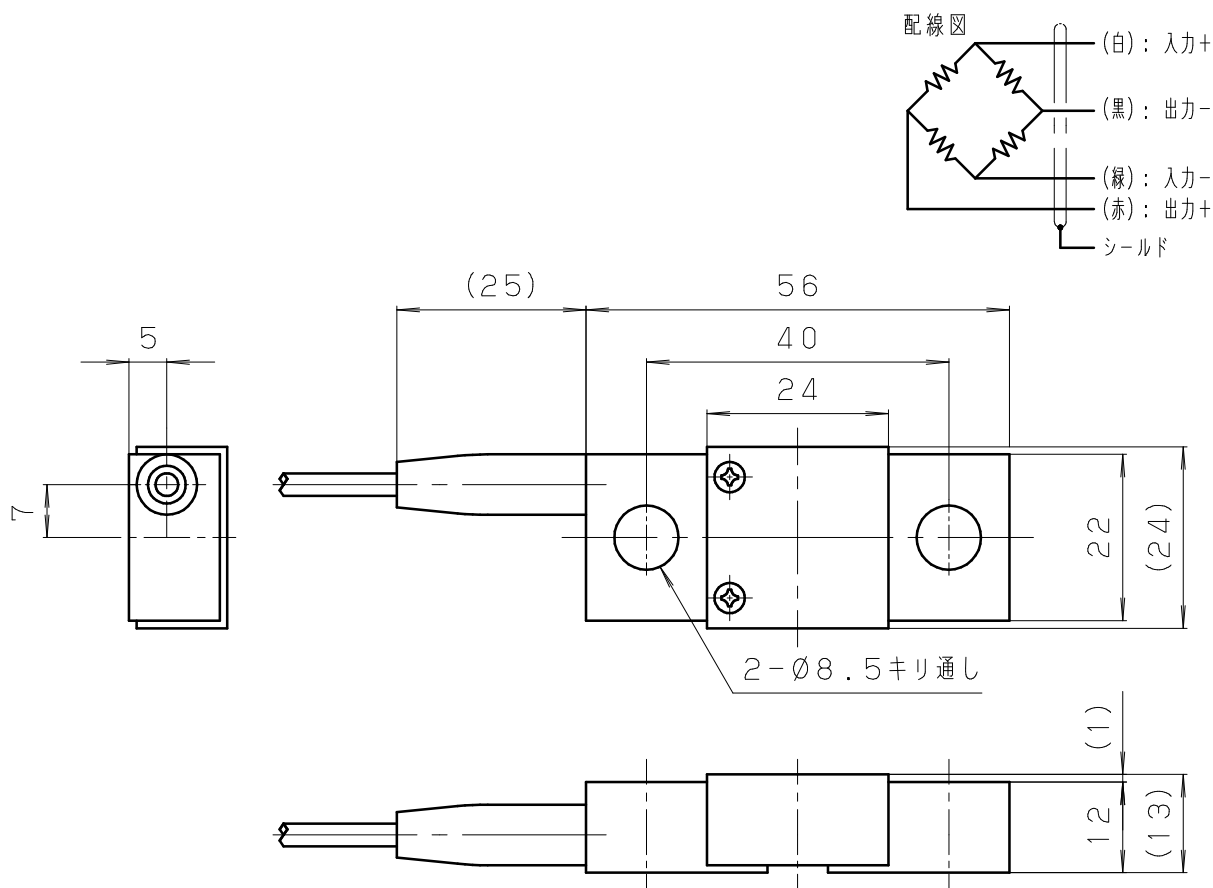

***仕様**

型式 : VZ59

被測定物の歪量 (負荷) : 1000×10^{-6}

許容歪量 (許容過負荷) : 1200×10^{-6}

出力倍率 : 4 ~ 6倍

出力電圧 (出力倍率相当) : 2 ~ 3 mV/V

非直線性 (歪計本体) : $\pm 1\% R.O.$

ヒステリシス (歪計本体) : $\pm 1\% R.O.$

零バランス : $\pm 0.050 \text{ mV/V}$

零点の温度影響 : $\pm 0.5\% R.O. / 10^\circ C$

温度補償範囲 : $-10 \sim +70^\circ C$

許容温度範囲 : $-20 \sim +80^\circ C$

入力抵抗値 : $350 \Omega \pm 10\%$

出力抵抗値 : $350 \Omega \pm 10\%$

推奨入力電圧 : 3 V以下

許容入力電圧 : 5 V

絶縁抵抗 : $500 \text{ M}\Omega$ 以上 (DC50V)

防水処理 : コーティングによる防滴構造

ケーブル : $\phi 3-4$ 芯シールドケーブル (Z-6FN-SW) 3m

参 考 図

指示外0.2未満取		
削り加工寸法の普通許容差は下記による (JIS 0405-1991)		
寸法の区分	中 級	粗 級
0.5< 3 $\leq$	± 0.1	± 0.2
3< 6 $\leq$	± 0.1	± 0.3
6< 30 $\leq$	± 0.2	± 0.5
30< 120 $\leq$	± 0.3	± 0.8
120< 400 $\leq$	± 0.5	± 1.2
400< 1000 $\leq$	± 0.8	± 2
1000< 2000 $\leq$	± 1.2	± 3

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	校閲 CHK	承認 APP	顧客名 CUSTOMER
△/0	16.1.6	ECN No. G1N-0182 ケーブル型式変更 (CADシステム変更につき新図作成)				—
						品名 TITLE
						歪計
						型式 MODEL
						VZ59
作成日 DATE			材質 MATERIAL			図面番号 DWG NO.
2016.1.6						LC-3137-00-00
製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検閲 CHECKED	承認 APPROVED	表面処理 FINISH		尺 度 SCALE
中島		小久保	小北			1:1
				第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		単位 UNIT
				mm		VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						改訂符号 REV
						△/0