



表1.

指定欄	型 式	定 格 容 量 <R. C. >	定 格 容 量 時 の た わ み 量 (±15%)
	VZ6FC6/MLR-50kg	490.3N (50 kgf)	0.27 mm
	VZ6FC6/MLR-100kg	980.7N (100 kgf)	0.31 mm
	VZ6FC6/MLR-200kg	1.961kN (200 kgf)	0.39 mm

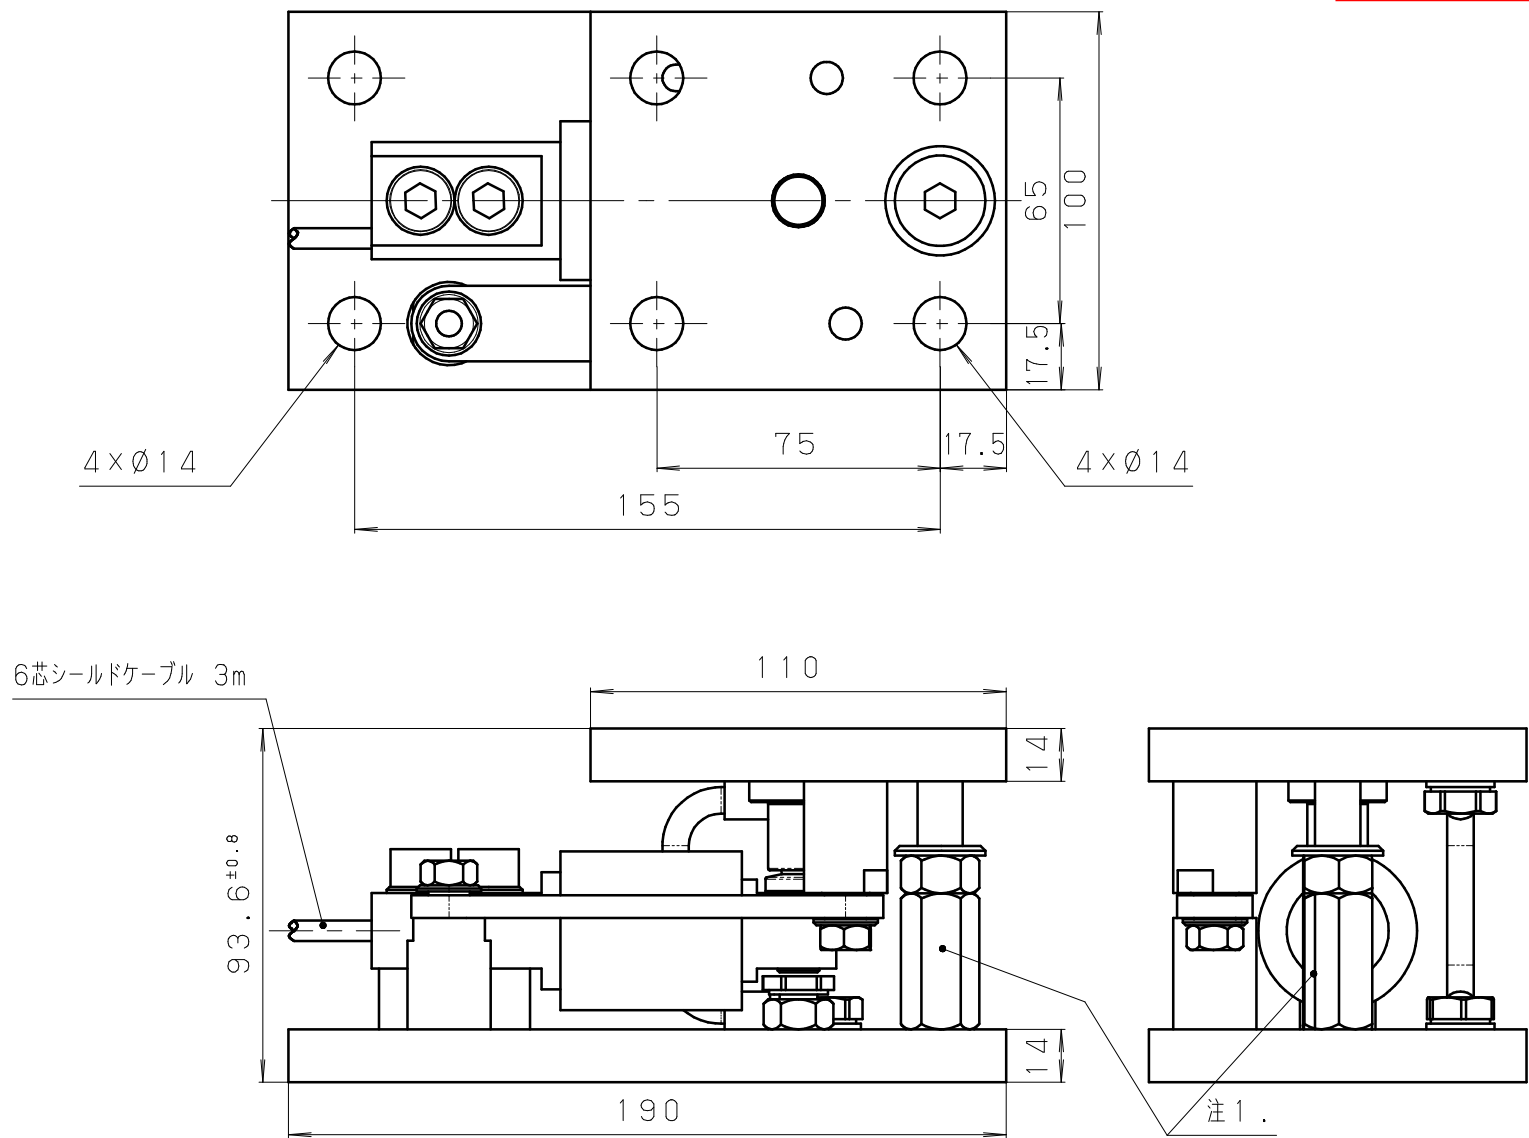

注1. 浮き上がり防止機構
ロードセルの取り外し、取付のために
上部プレートを1.5mm持ち上げることができます。

参 考 図

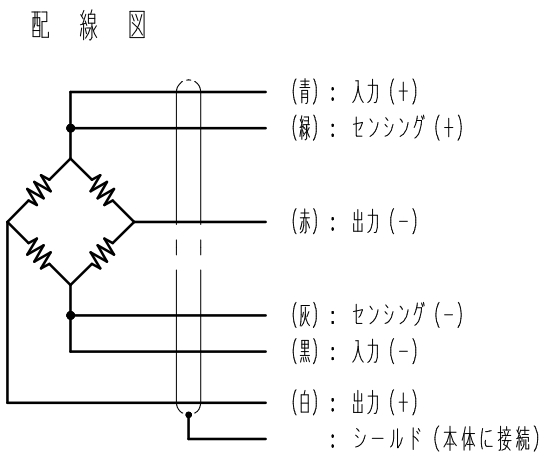

- * 仕様
- 定格容量 <R. C. >

定格出力

出力の温度影響

零点の温度影響

零バランス

ヒステリシス

非直線性

クリープ30分

入力抵抗 (黒-青)

出力抵抗 (赤-白)

推奨印加電圧

印加電圧の公称範囲

絶縁抵抗

温度補償範囲

許容温度範囲

保存温度範囲

許容荷重

限界荷重

許容動荷重

保護等級

質量

材質

きわい体

金属ベローズ

ケーブル接続部

ケーブル外皮
- : 表1. 参照

: 1.999 ~ 2.001 mV/V

: ±0.0040 %R. C. /10℃

: ±0.0093 %R. C. /10℃

: -0.020 ~ 0.070 mV/V

: ±0.0080 %R. C.

: ±0.0110 %R. C.

: ±0.0083 %R. C.

: 350.0 ~ 480.0 Ω

: 355.88 ~ 356.12 Ω

: 5 V

: 0.5 ~ 12 V

: 5000 MΩ

: -10 ~ +40 ℃

: -30 ~ +70 ℃

: -50 ~ +85 ℃

: 150 %R. C.

: 300 %R. C.

: 100 %R. C.

: IP68

: 8 ~ 9 kg

: ステンレス

: ステンレス

: ステンレス/ネオプレン

: PVC
- (付加試験条件: 水深1mの水槽に100時間浸水)

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改 訂 内 容 REVISION	担当 ENG	検 図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
△0	2017.04.26	ECN No. G1N-0280 (旧図番: LC-0162-00-03)				表面処理 FINISH	-
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	品 名 TITLE
						単 位 UNIT mm	タンク計重モジュール
						R 度 SCALE 1:2	型 式 MODEL
						シートサイズ SHEET SIZE A3	VZ6FC6/MLR-()
						作成日 DATE 2017.04.26	図面番号 DWG NO.
						製 図 DRAWN	LC-3209-00-00
						設 計 DESIGNER	改訂符号 REV
						検 図 CHECKED	△0
						承認 APPROVED	
						原 谷	株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						谷	
						小久保	