型式：WS1001Z-18
G3/8 → R1/4（材質：SUS316）

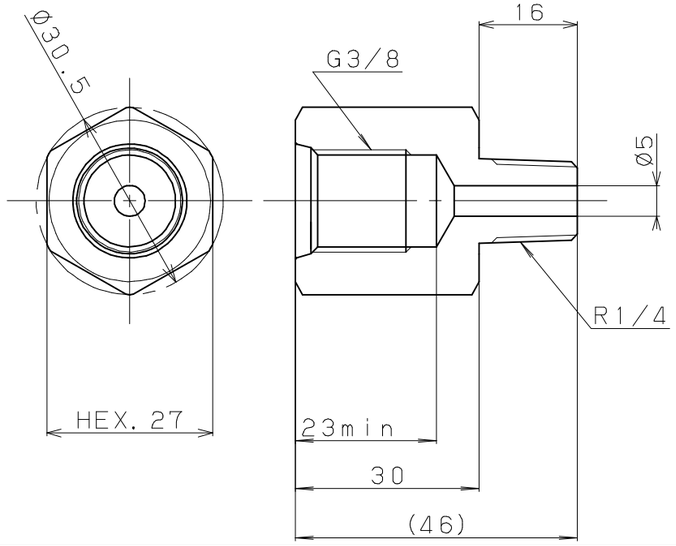

型式：WS1001Z-19
G3/8 → G1/4（材質：SUS316）

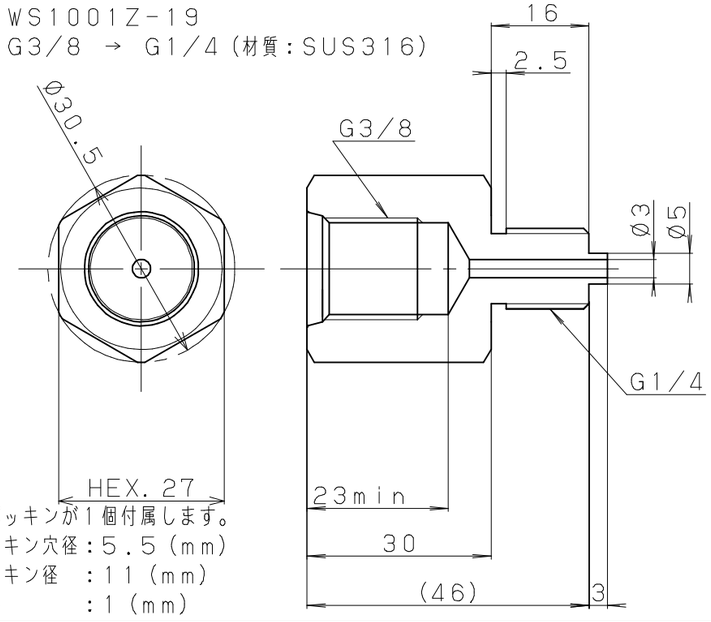

※銅パッキンが1個付属します。
パッキン穴径：5.5（mm）
パッキン径　：11（mm）
厚さ　　：1（mm）

型式：WS1001Z-20
G3/8 → R3/8（材質：SUS316）

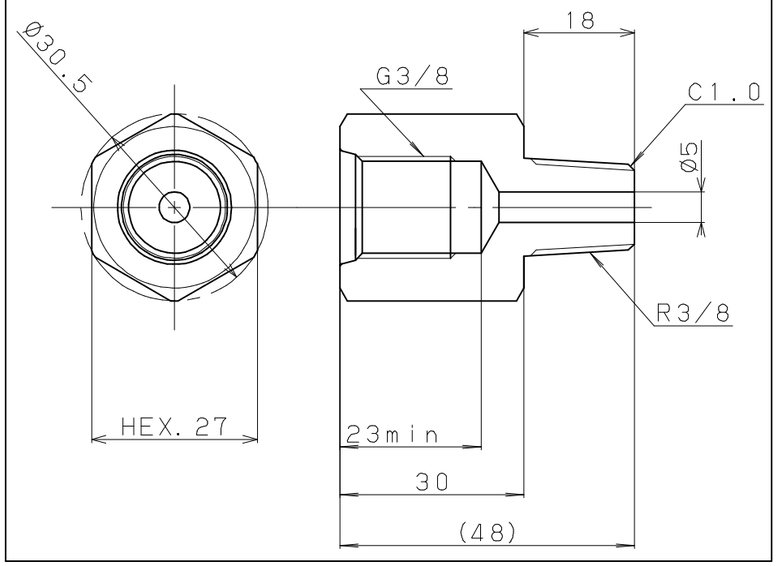

型式：WS1001Z-21
G3/8 → G3/8（材質：SUS316）

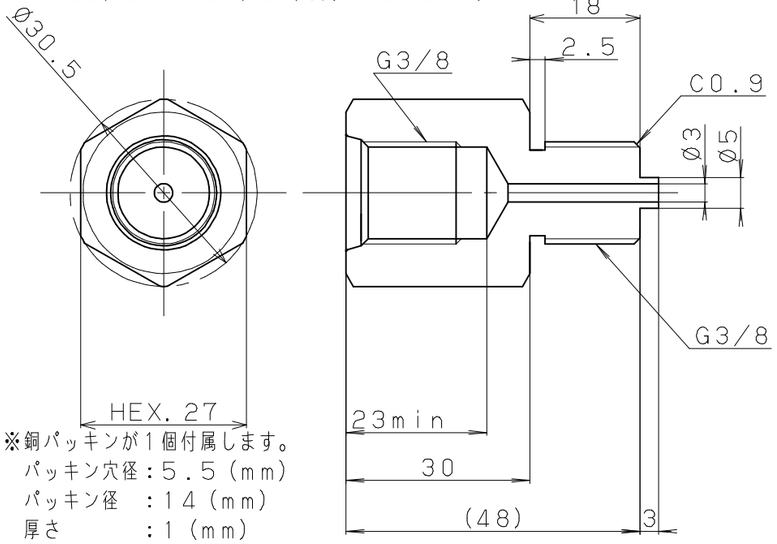

※銅パッキンが1個付属します。
パッキン穴径：5.5（mm）
パッキン径　：14（mm）
厚さ　　：1（mm）

型式：WS1001Z-22
G3/8 → R1/2（材質：SUS316）

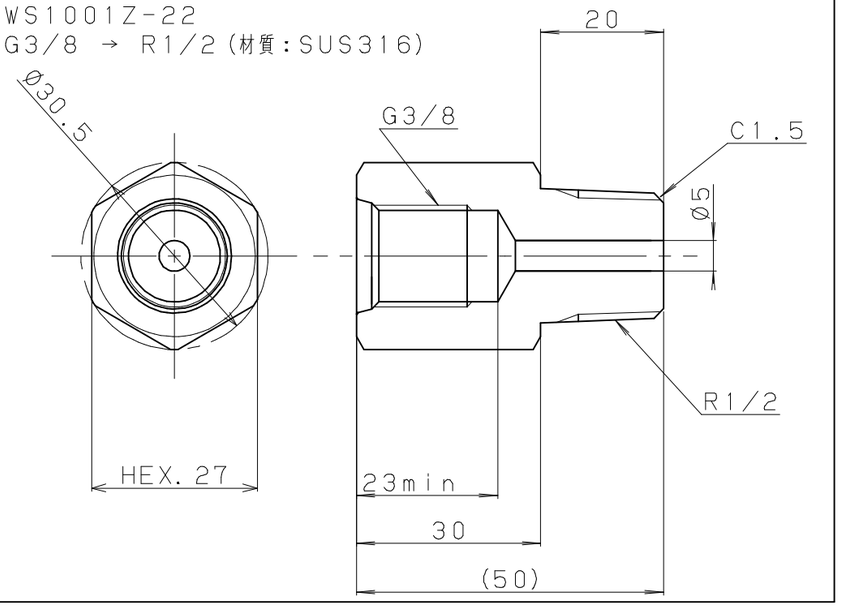

参　考　図

注記
推奨最大使用圧力：50MPa以下　※標準外の形状・材質につきましては別途お問い合わせください

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm
尺度 SCALE 1:1	シートサイズ SHEET SIZE A3
作成日 DATE 2023.07.13	

製図 DRAWN	設計 DESIGNER	検図 CHECKED	承認 APPROVED
松下		山本	

品名 TITLE：マルチセンサ変換アダプター一覧表（標準）
型式 MODEL：－
図面番号 DWG NO.：D-A3-6002-00-S0
改訂符号 REV

VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD