



- * 仕様**
- 電源電圧 : DC12V, DC24V (10~32V)
 - 定格出力 : 1 ~ 5 V
 - 負荷インピーダンス : 1 kΩ以上
 - 消費電流 : 12 mA以下
 - 使用温湿度範囲 : -10 ~ +80 °C
(0 ~ +95 %R. H. 結露、氷結不可)
 - 保存温度範囲 : -20 ~ +100 °C
 - 絶縁抵抗 : 10 MΩ以上 (DC50V)
 - 応答性 : 5 msec. 以下
 - 耐水性 : IP×7 (相手コネクタを接続した状態)
 - 締め付けトルク : 19.6 N・m 以下
 - 常温精度 (電源電圧24V時)
 - オフセット電圧 : ±0.5 %R. C. 以下
 - 定格出力電圧 : ±0.5 %R. C. 以下
 - 非直線性 : ±0.25 %R. C. 以下
 - 温度係数 (電源電圧24V時)
 - オフセット電圧 : ±0.5 %R. C. 以下
 - 定格出力電圧 : ±0.5 %R. C. 以下


*** ケーブル**

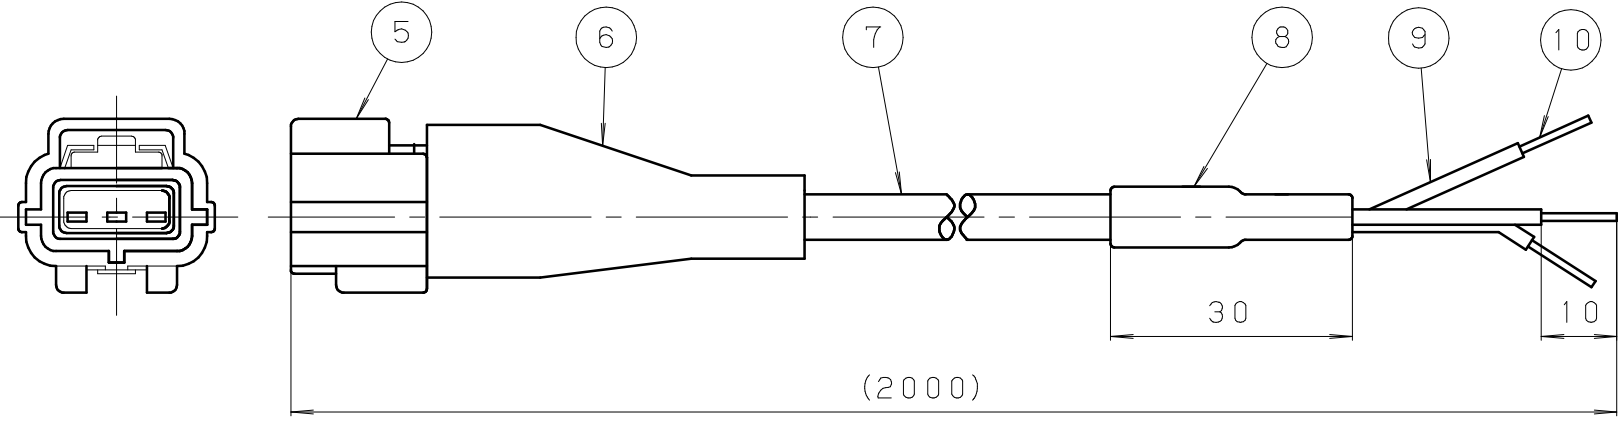

指定欄	型式	定格圧力	最大圧力	接液部材質
	VESW050R2	50 kPa abs	150 kPa abs	SUS316L+ハステロイC22
	VESW100R2	100 kPa abs	300 kPa abs	SUS316L+ハステロイC22

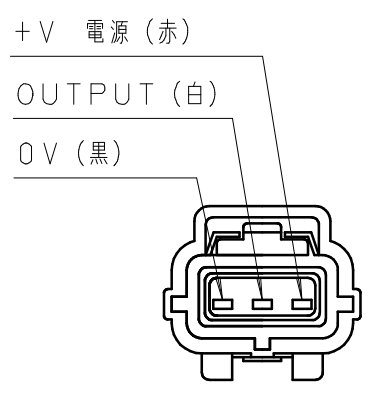

*** 外部接続図**

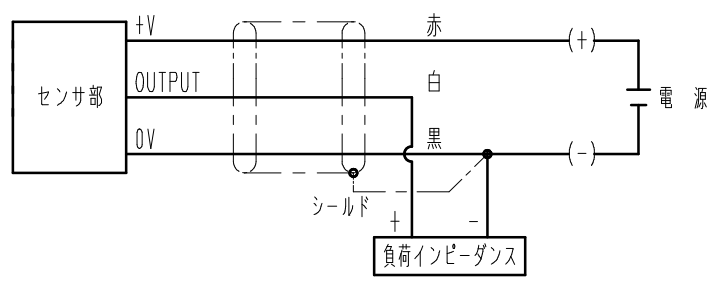

- コネクタピン配線及び部品詳細 タイコエレクトロニクスアンプ (株)
- △ プラグ・ハウジング : 174357-2 2822390-1 x 1個
 - リセプタクル接触子 : 171699-1 x 2個
 - △ 適用ゴム栓 : 172746-1 2822352-1 x 2個

10	シールドドレンワイヤー	練り処理
9	熱収縮チューブ	(透明)
8	熱収縮チューブ	(黒)
7	0.5SQ×3芯ケーブル	
6	保護カバー	(黒)
5	プラグ・ハウジング	174357-2 2822390-1
4	ターミナル	黄銅
3	コネクタ	PBT
2	ケース	SUS316L
1	ボディ	SUS316L
No.	名称	備考

参 考 図

符号	改訂日	改訂内容	担当	検閲	承認	材質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP		
△0	15.11.25	CADシステム変更による新図作成 (プラグ・ハウジング、適用ゴム栓型式変更)				表面処理 FINISH	-
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	品名 TITLE 電圧出力型圧力センサ
						単位 UNIT mm	型式 MODEL VESW R2シリーズ
						尺 度 SCALE 1:1	図面番号 DWG NO. PS-A-5007-00-00
						シートサイズ SHEET SIZE A3	改訂符号 REV △0
						作成日 DATE 2015.11.25	
						製図 DRAWN 中島	
						設計 DESIGNER	
						検閲 CHECKED 小久保	
						承認 APPROVED 小北	
							VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD