




コネクタケーブル外観図（2線式）

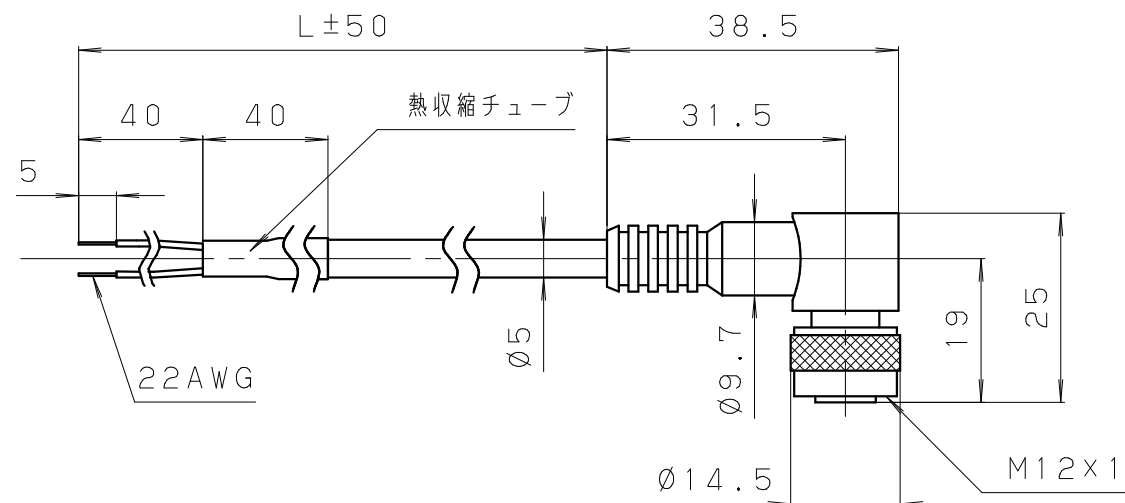


コネクタケーブル外観図（3線式）

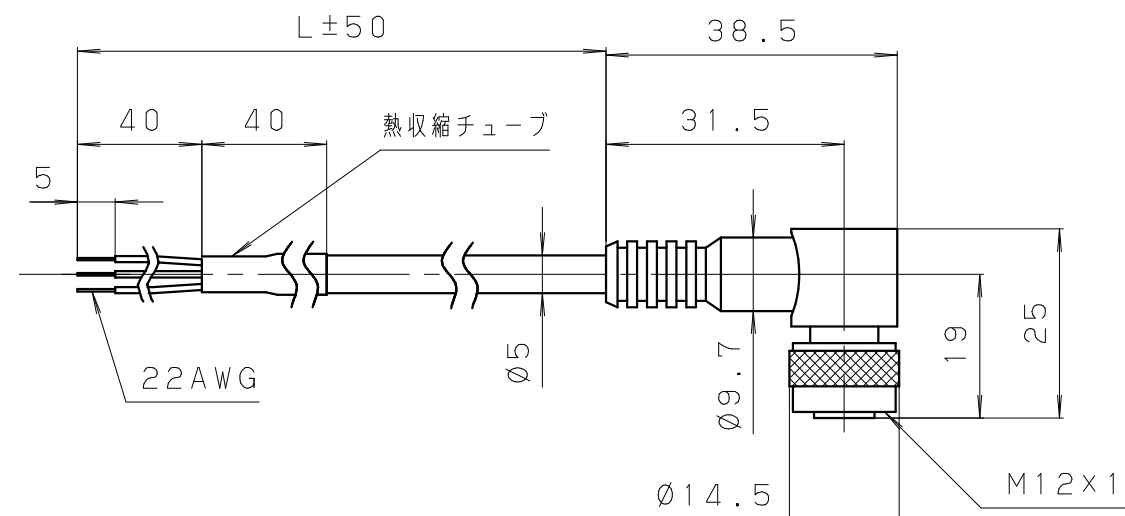

ピン配置と線色（2線式）

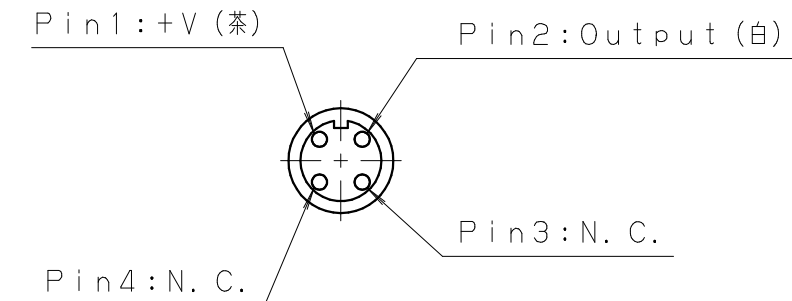

ピン配置と線色（3線式）

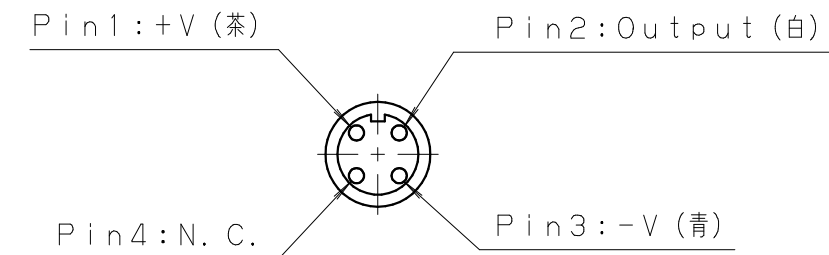

仕様

シース径	5mm
防水性	IP67
繰り返し動作	100回抜き差し
温度上限	+85℃
温度下限	-25℃
定格電圧	250V DC
定格衝動電圧	2500V DC
絶縁抵抗	$\geq 100\text{M}\Omega \cdot \text{KM}$
導体抵抗	$\leq 87.6\Omega \cdot \text{KM}$
シース材質	PVC
RoHS2.0	対応

＜Ⅰ＞型式選択表（ケーブル長選択）

チェック	< I > ケーブル長	L
	2	2000mm
	5	5000mm

<Ⅱ>型式選択表（芯線数選択）

チェック	<Ⅱ>	芯線数
	2S	2線
	3S	3線

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
						表面処理 FINISH	品 名 TITLE
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	M12コネクタケーブル Assy (アングル)
						単 位 UNIT m m	型 式 MODEL
						尺 度 SCALE 1:1	NT-S00344A-<I>M-<II>
						シートサイズ SHEET SIZE A3	
						作成日 DATE 2024.11.07	図面番号 DWG NO.
						製 図 DRAWN	改訂符号 REV
						設 計 DESIGNER	
						検 図 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						幸	ZZ-3053-01-S0
						松本	株式会社バルコム VALCOM CO., LTD.