


- \*仕様**
- 測定レンジ (F. S.) : ±300 Pa
  - センサ定格容量 (R. C.) : ±2.5 kPa
  - 許容過負荷 : 200%R. C.
  - 電源電圧 : DC24V (動作可能範囲18~26.5V)
  - アナログ出力 : 4 ~ 20mA 2線式 (上限: 約22mA)
  - ・許容負荷抵抗: 380Ω以下 (電源電圧24V・周囲温度25℃時)
  - 応答時間 : 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (63%到達時間) から選択
  - 表示 : 7セグメント4桁LCD表示 (文字高さ9mm) バックライト付き
  - 最大表示範囲 : -300 ~ 300
  - 精度 : ±0.2%R. C. ±1digit 以下  
{非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む}
  - ゼロ点の温度影響 : ±0.5%R. C. /10℃ 以下
  - 出力の温度影響 : ±0.5%R. C. /10℃ 以下
  - 使用温度範囲 : 0 ~ 50℃ (アンプ・表示部)  
-20 ~ 80℃ (測定媒体温度)  
0 ~ 90% R. H. (結露不可)
  - 本体材質 : アルミ合金
  - 受感部材質 : アルミセラミック+Oリング (EPDM)
  - 接続ネジ部材質 : SUS316L
  - 接続ネジ形状 : R3/8
  - 推奨締め付けトルク : 20 N・m
  - 最大締め付けトルク : 30 N・m
  - 設定変更回数 (上限) : 書き込み保証回数 1万回
  - 保護構造 : IP67相当
  - 付属品 : ケーブルグランド 1個
  - オプション品 : 50A配管固定用ブラケット式

\* 出力仕様 (出荷時設定)  
圧力\* -300 ~ 300Pa\* に対して  
4 ~ 20mA出力 (2線式)

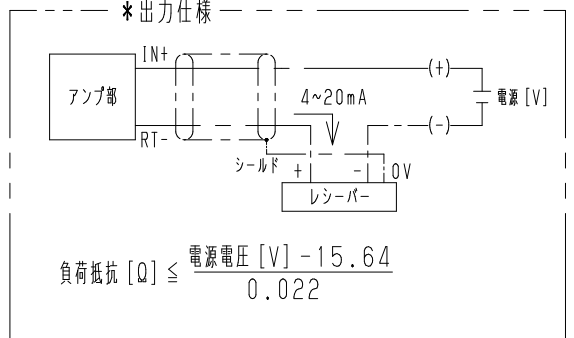

11	ケーブルグランド	付属品
10	センサエレメント	
9	電源出力用端子台	M4ねじ
8	出力チェック用端子台	M3ねじ
7	ベントフィルター	正確に計測を行う為、絶対に塞がないで下さい。
6	ケースカバー	
5	ケース	
4	ディスプレイカバー	
3	設定スイッチ	SET、▲、▼
2	閉止プラグ	二個
1	ディスプレイ	4桁液晶 (LCD)
No.	名 称	備 考

参 考 ☒

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検閲 CHK	承認 APP	材質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
						表面処理 FINISH	品名 TITLE
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	レンジ可変2線式セラミック圧力センサ
						単位 UNIT mm	型式 MODEL
						尺 度 SCALE 1:1.5	VPTS-A6VB-(±300Pa)-C01GR3-SE-4
						シート SHEET	図面番号 DWG NO.
						作成日 DATE 2015.05.21	HV-MK-3005-00-S0
						製図 DRAWN	改訂符号 REV
						設計 DESIGNER	
						検閲 CHECKED	
						承認 APPROVED	
			黒島		小久保		