


VLC-023 series

- 優れた耐環境性 ●豊富なバリエーション対応 ●オーダーメイド品
- クレーン・ホイスト・鉄鋼・製紙向けに最適




●外形寸法例 [単位:mm]

●5~20kN

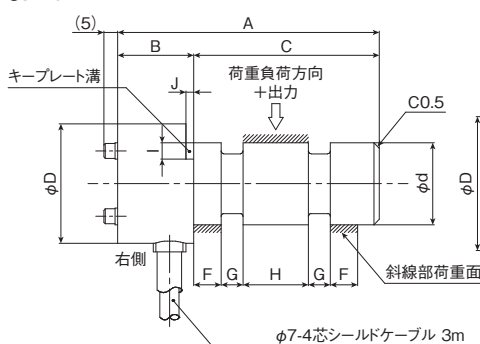

●50kN, 100kN

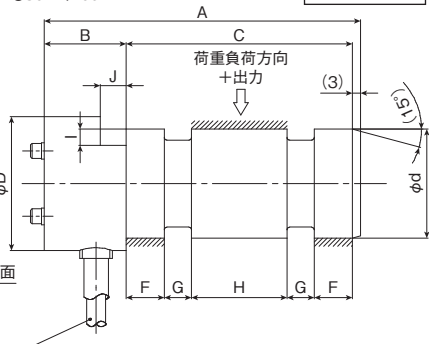


●仕様

定格出力	0.500~1.500mV/V
非直線性	±2%R.C.
ヒステリシス	±2%R.C.
繰り返し性	±1%R.C.
零バランス	±0.1mV/V
零点の温度影響	±0.3%R.C./10℃
出力の温度影響	±0.5%R.C./10℃
温度補償範囲	-10~60℃(結露、氷結不可)
許容温度範囲	-10~60℃(結露、氷結不可)
入力抵抗	345.0~355.0Ω
出力抵抗	345.0~355.0Ω
推奨印加電圧	12V以下
最大印加電圧	15V
絶縁抵抗	1000MΩ以上(DC50V)
保護構造	IP65 相当 充填材密封構造(注1)
ケーブル	φ7mm 4芯シールドケーブル3m

(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。

●配線接続図



選択	型式	定格容量	φd	A	B	C	φD	F	G	H	I	J	質量
	VLC- 5KN-023	5kN	30	96	28	60	44	10	8	24	4	4	約0.8kg
	VLC- 10KN-023	10kN	30	96	28	60	44	10	8	24	4	4	約0.8kg
	VLC- 20KN-023	20kN	30	96	28	60	44	10	8	24	4	4	約0.8kg
	VLC- 50KN-023	50kN	40	116	30	83	49	14	10	35	6	9.5	約1.6kg
	VLC- 100KN-023	100kN	50	152	35	112	50	16	12	56	8	7	約2.5kg

※ケーブル込みの質量です。

※その他、詳細、特殊仕様、特殊寸法は弊社営業部までお問い合わせください。