

负载按钮式荷重计

载荷

压缩

VLC-200KNJ544

- 大容量
- 耐曲电缆标准5m

● 外形尺寸 [单位: mm]

● 配线连接图




请指定与本公司带显示器的放大器组合使用


规格

额定输出	1.995~2.005mV/V
非线性	±0.1%R.C.
滞后	±0.1%R.C.
重复性	±0.05%R.C.
零点平衡	-0.060~0.060mV/V
零点的温度影响	±0.05%R.C./10℃
输出的温度影响	±0.1%R.C./10℃
允许过载	150%R.C.
温度补偿范围	-10~70℃ (不可结露、结冰)
允许温度范围	-15~80℃ (不可结露、结冰)
输入阻抗	343.0~357.0Ω
输出阻抗	343.0~357.0Ω
推荐外加电压	8V以下
最大外加电压	15V
绝缘阻抗	1000MΩ以上 (DC 50V)
防护结构	相当于IP64 (仅主体部分) (注1)
电缆	φ6mm 4芯屏蔽机耐曲电缆 (KDF-SB) 5m直接连接

(注1) 由于电缆外皮会随时间发生老化, 可能会降低电缆取出口的密封性能。

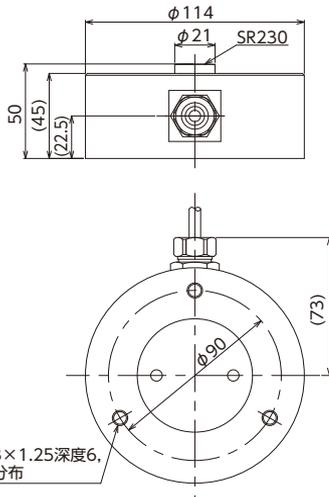

材质: SUS630 (仅主体部分)

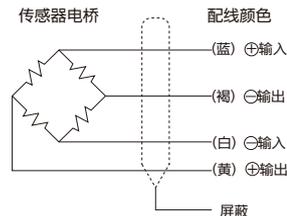

※对于延长电缆的情况, 中转电缆的配线颜色可能会有所不同。

选择	型号	额定容量	额定位移量	质量
	VLC-200KNJ544	200kN	约0.05mm	约3.6kg

※为包含电缆在内的质量。