

高精度インテリジェントデジタル圧力計

新製品「VST series」

- ★ **総合精度 ±0.25% F.Sを実現**
 - ・非直線性・ヒステリシス・繰返し性・温度特性(0~50℃)を含む
 - ・圧力表示は0~3500kPaの4桁表示。負圧表示も可。
- ★ **2接点+4~20mAアナログ出力**
 - ・センサ・スイッチどちらの使い方も対応可能に
 - ・アナログ出力は、負圧側もスパン調整可能。さらに高分解能
 - ・接点の設定値は、2設定値を表示し見易くしました。
- ★ **AC100~240Vフリー電源**
- ★ **主表示(赤/緑2色チェンジカラー)**
 - ・現場表示の見える化に最適



サイズ:高さ179×幅124×奥行×73.1

■型式

基本型式:VST-32-7(詳細は弊社営業までお問合せ願います)


■仕様

- 定格容量(R.C.):100,200,500,1000,2000,3500kPa
 電源:AC100 ~ 240V 50/60Hz (消費電力:15 VA以下)
 出力:2設定リレー出力 + 4~20mA 出力
 ・設定出力:定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 3A. DC30V 3A
 ・アナログ出力:スケール 任意に設定可能
 使用温度範囲:0~50℃(測定媒体温度:0~70℃)
 耐振動性:98m/s²(10G) [IEC68-2-6準拠]
 接続ネジ形状:Rc1/4
 保護構造:JIS C0920 防塵・防噴流型相当
 その他:シミュレーション(ループチェック)機能、最大値・最小値メモリ機能
 ピークホールド機能、ゼロシフト機能



●型式の選択

型式指定	Example	①基本型式 Model	②出力 Output	③電源 Power	④表示校正レンジ Display/Calibration	⑤センサ種別 Sensor type	⑥定格容量 Rated Capacity(R.C.)	⑦形状・サイズ Pressure Port Type/Size
型式指定	Example	VST	32	7	④	H	⑥	C2
型式選択 Selection	チェック Check	型式 Model	仕様 Specification					
①基本型式 Model	<input type="radio"/>	VST	センサ直結高精度デジタル圧力計バルキューブ					
②出力 Output	<input type="radio"/>	32	2設定リレー + 4~20mA					
③電源 Power	<input type="radio"/>	7	AC100~240V					
④表示・校正レンジ Display/Calibration	<input type="radio"/>	(±100.0kPa)	(-100.0~100.0kPa)	定格容量 [100KPG]	指定			
	<input type="radio"/>	200.0kPa	(0.0~200.0kPa)	定格容量 [200KPG]	指定			
	<input type="radio"/>	500.0kPa	(0.0~500.0kPa)	定格容量 [500KPG]	指定			
	<input type="radio"/>	1000kPa	(0~1000kPa)	定格容量 [1000KPG]	指定			
	<input type="radio"/>	1.000MPa	(0.000~1.000MPa)	定格容量 [1000KPG]	指定			
	<input type="radio"/>	2000kPa	(0~2000kPa)	定格容量 [2000KPG]	指定			
⑤センサ種別 Sensor type	<input type="radio"/>	H	半導体隔膜式センサ					
	<input type="radio"/>	100KPG	100kPa	表示・校正レンジ [±100.0kPa]	指定			
	<input type="radio"/>	200KPG	200kPa	表示・校正レンジ [200.0kPa]	指定			
	<input type="radio"/>	500KPG	500kPa	表示・校正レンジ [500.0kPa]	指定			
⑥定格容量 Rated Capacity(R.C.)	<input type="radio"/>	1000KPG	1MPa	表示・校正レンジ [1000kPa]	[1.000MPa]	から選択		
	<input type="radio"/>	2000KPG	2MPa	表示・校正レンジ [2000kPa]	[2.000MPa]	から選択		
	<input type="radio"/>	3500KPG	3.5MPa	表示・校正レンジ [2500kPa]	[2.500MPa]	[3500kPa]	[3.500MPa]	から選択
	<input type="radio"/>							
⑦形状・サイズ Pressure Port Type/Size	<input type="radio"/>	C2	Rc1/4(めねじ)					

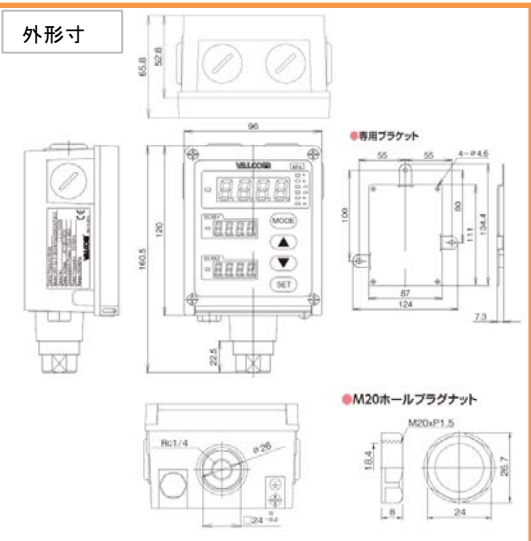

デジタル圧力計・荷重計専門メーカー

株式会社 VALCOM

- 関西営業所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25 TEL.06(6857)1800 FAX.06(6857)1840
- 関東営業所 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1丁目13-12 西神奈川アーバンビル3F TEL.045(410)1331 FAX.045(410)1431
- 東海営業所 〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2丁目125 TEL.052(760)8656 FAX.052(760)8666
- 海外営業課 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25 TEL.06(6857)1811 FAX.06(6857)1003
- 本社・工場 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25 TEL.06(6857)1838 FAX.06(6857)1003

- ・改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- ・詳細な製品情報を記載したカタログのご要望は弊社代理店または各営業所までお気軽にお申し付け下さい。

